

PASO

Segnapasso da incasso a parete a led, per esterni ed interni. Corpo in policarbonato stampato ad iniezione anti UV, riflettore asimmetrico in alluminio satinato, diffusore in vetro temperato extra-chiaro 4 mm trasparente o sabbato di colore bianco opaco, grigio opaco, antracite e corten. L'apparecchio è predisposto di standard per il cablaggio passante.

Outdoor and indoor LED wall recessed marker. UV-resistant injection-molded polycarbonate body, asymmetrical satin-finish aluminum reflector, 4-mm transparent or sandblasted extra-clear tempered glass diffuser in matte white, matte gray, anthracite and corten. The luminaire is fitted as standard for through-wiring.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class II



CE



IP 66



IK 08



7
WARRANTY



CRI
>80



L80-B50
75.000h



Mac Adams



RG0
RG1



Bordo
Mare



ENTRA
ESCI



Bianco
White




Grigio
Grey



Antracite
Anthracite



Corten

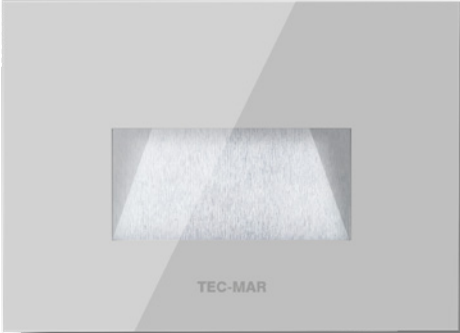

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1001		AR		27 = 2700°K (CRI >80) *		03		BL = on/off
		SM		30 = 3000°K (CRI >80)		04		GL = on/off
				40 = 4000°K (CRI >80)				NL = on/off
								CL = on/off

- Bianco opaco / Matt white
- Grigio opaco / Matt grey
- Antracite / Anthracite
- Corten / Corten

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.09%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentatore elettronico interno.
- Connettori IP68 per cablaggio passante.
- Inner electronic driver.
- IP68 connectors for through-wiring.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Sistema di fissaggio rapido a molle integrate

Integrated quick spring rapid system

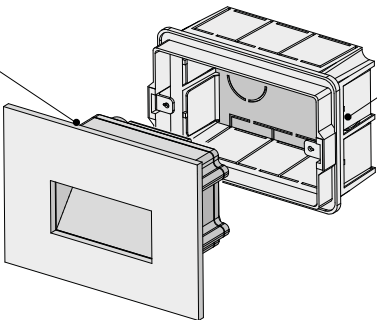

Scatola da incasso standard 503

Recess box 503

Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro temperato extra-chiaro 4 mm.

Corpo


Corpo in policarbonato stampato ad iniezione anti UV, diffusore in vetro temperato trasparente o sabbiato di colore bianco opaco, grigio opaco, antracite e corten.

Optic

Asymmetric aluminium reflector. Extra-clear 4 mm tempered glass diffuser.

Body


UV-resistant injection-molded polycarbonate body. Matt white, matt grey, anthracite or corten extra clear or sanded tempered glass diffuser.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
1001AR4003BL	3	4000	≥80	156	115 x 46 x 83	○
1001AR4004BL	4,5	4000	≥80	225	115 x 46 x 83	○
1001AR4003GL	3	4000	≥80	156	115 x 46 x 83	○
1001AR4004GL	4,5	4000	≥80	225	115 x 46 x 83	○
1001AR4003NL	3	4000	≥80	156	115 x 46 x 83	●
1001AR4004NL	4,5	4000	≥80	225	115 x 46 x 83	●
1001AR4003CL	3	4000	≥80	156	115 x 46 x 83	●
1001AR4004CL	4,5	4000	≥80	225	115 x 46 x 83	●



Mod. SM

Ottica

Riflettore asimmetrico in alluminio verniciato. Diffusore in vetro temperato sabbiato 4 mm.

Corpo


Corpo in policarbonato stampato ad iniezione anti UV, diffusore in vetro temperato trasparente o sabbiato di colore bianco opaco, grigio opaco, antracite e corten.

Optic

Asymmetric aluminium reflector. Sanded tempered 3 mm glass diffuser.

Body

UV-resistant injection-molded polycarbonate body. Matt white, matt grey, anthracite or dark brown extra clear or sanded tempered glass diffuser.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
1001SM4003BL	3	4000	≥80	112	115 x 46 x 83	○
1001SM4004BL	4,5	4000	≥80	161	115 x 46 x 83	○
1001SM4003GL	3	4000	≥80	112	115 x 46 x 83	○
1001SM4004GL	4,5	4000	≥80	161	115 x 46 x 83	○
1001SM4003NL	3	4000	≥80	112	115 x 46 x 83	●
1001SM4004NL	4,5	4000	≥80	161	115 x 46 x 83	●
1001SM4003CL	3	4000	≥80	112	115 x 46 x 83	●
1001SM4004CL	4,5	4000	≥80	161	115 x 46 x 83	●

