
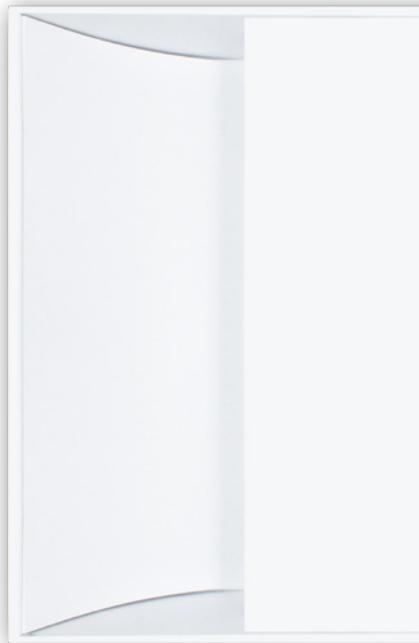


INDI

Apparecchio led INDIRECT BACKLIGHT multistallazione a luce indiretta adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli ariani struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione (tramite accessori). Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antiruggine con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Riflettore a doppia curvatura in lamiera d'acciaio verniciata e diffusore in PMMA satinato, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Multi-installation INDIRECT BACKLIGHT LED fixture with indirect light suitable for recessed installation in support for false ceilings in panels having visible 15/24 mm load-bearing structure, surface-mounted or suspended (via accessory). Sheet steel body, painted with white epoxy-polyester powder coating, non-yellowing with fine embossed finish, phosphating and degreasing pretreatment. Double-curved reflector made of painted steel sheet and satin PMMA diffuser, anti-glare and anti-reflection.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

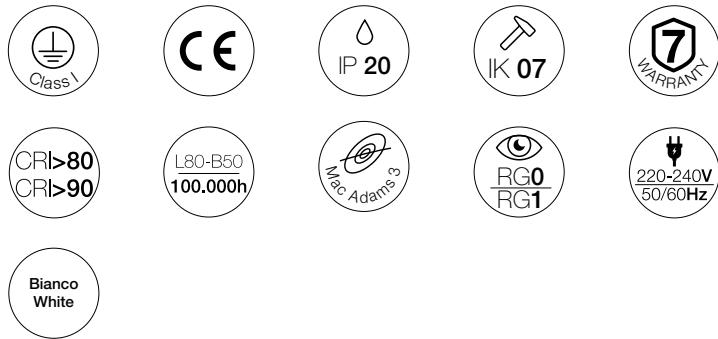

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1213		LD		03 = 3000°K (CRI >80) *		26		EL = on/off
				04 = 4000°K (CRI >80)		32		LD = dali 2 / dali 2 push
				94 = 4000°K (CRI >90)		38		D1 = dali 2 + em. 1h
						48		E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver integrato all'interno dell'apparecchio - Integrated driver inside the fixture

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC006

ACC017

ACC018

ACC035

ACC145

- ACC006** Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio (L=1,5m), rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione 4P+E. Suspended installation kit with 4 steel cables (L=1,5m), white painted ceiling rose and power cable 4P+E.
- ACC017** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI. Recessed light and motion sensor for DALI fittings.
- ACC018** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI. Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio. Remote control for office sensors.

ACC145 Cavo di sicurezza anticauta in acciaio Ø2 mm (L=1,5m). Ø2 mm steel fall arrest safety cable (L=1,5m).

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.

Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006).

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006).

Mod. LD

Ottica

Riflettore a doppia curvatura in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco. Diffusore in PMMA satinato, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo


Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.

Optic

Double-curved reflector made of white painted steel sheet. Satin PMMA diffuser, anti-glare and anti-reflective.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1213LD0426EL	26	4000	≥80	2840	595 x 595 x 80
1213LD0432EL	32	4000	≥80	3420	595 x 595 x 80
1213LD0438EL	38	4000	≥80	3989	595 x 595 x 80
1213LD0448EL	48	4000	≥80	4914	595 x 595 x 80

