

OCTA

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, ad incasso in controsoffitti in cartongesso (tramite accessorio), a plafone o a sospensione (tramite accessorio). Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Diffusore in policarbonato antiabbagliamento ed antiriflesso.

Multi-installation DIRECT BACKLIGHT LED fixture, suitable for recessed installation in support for false ceilings in panels having visible 15/24 mm load-bearing structure, recessed in plasterboard false ceilings (via accessory), surface mounted or suspended (via accessory). Steel sheet body, painted with white epoxy-polyester powder coating, non-yellowing with fine embossed finish, phosphating and degreasing pretreatment. Anti-glare and anti-reflective polycarbonate diffuser.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class 1





IP 40



IK 07



7 YEAR WARRANTY



CRI > 80
CRI > 90



L80-B50
100.000h



Meo Adams 3



RG0
RG1



UGR < 19



220-240V
50/60Hz



Bianco
White

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1824		IQ	03	= 3000°K (CRI >80) *		16	EL	= on/off
		IR	04	= 4000°K (CRI >80)		23	LD	= dali 2 / dali 2 push
		PQ	94	= 4000°K (CRI >90)		32	D1	= dali 2 + em.1h
		PR				42	E1	= em. 1h
						48	E3	= em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cornice frontale con sistema di sgancio rapido a molla. (Mod. PQ-PR)
 - Driver integrato all'interno dell'apparecchio.
- Front frame with release systemquick spring. (Mod. QP-PR)
 - Integrated driver inside the fixture.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm. (Mod. IQ-IR)	Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice. (ACC001- ACC002- ACC003- ACC004)	Apparecchio adatto per installazione a plafone, (Mod. PQ-PR). Surface mounting installation. (Mod. PQ-PR)	Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC006), (Mod. PQ-PR). Suspended installation. (ACC006), (Mod. PQ-PR)
False ceiling with visible structure installation 15/24 mm. (Mod. IQ-IR)	Plasterboard ceiling installation with frame. (ACC001- ACC002- ACC003- ACC004)		

Mod. IQ

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.

Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.




UGR<19

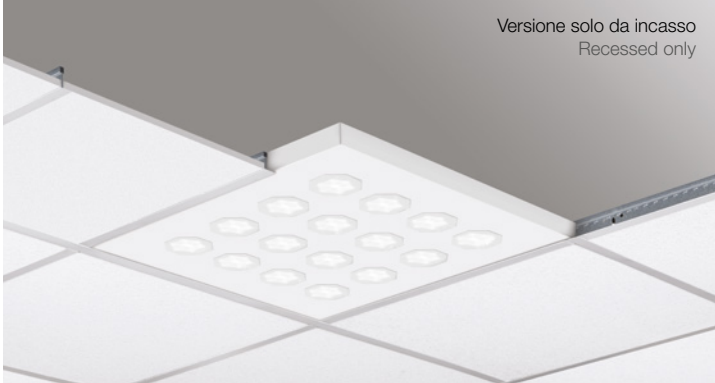

Versione solo da incasso
Recessed only

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1824IQ0423EL	23	4000	≥80	2921	595 x 595 x 35
1824IQ0432EL	32	4000	≥80	4008	595 x 595 x 35
1824IQ0442EL	42	4000	≥80	5031	595 x 595 x 35
1824IQ0448EL	48	4000	≥80	5558	595 x 595 x 35

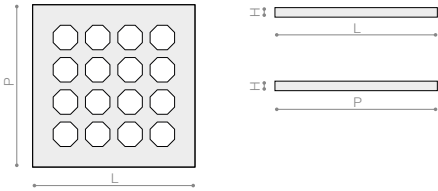

Mod. IR

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.

Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.




UGR<19

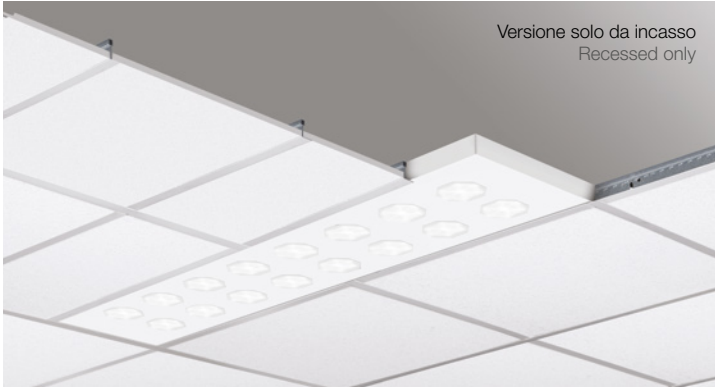

Versione solo da incasso
Recessed only

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1824IR0416EL	16	4000	≥80	2004	595 x 295 x 35
1824IR0423EL	23	4000	≥80	2921	1195 x 295 x 35
1824IR0432EL	32	4000	≥80	4008	1195 x 295 x 35
1824IR0442EL	42	4000	≥80	5031	1195 x 295 x 35
1824IR0448EL	48	4000	≥80	5558	1195 x 295 x 35
1824IR0464EL	64	4000	≥80	8016	1195 x 595 x 35

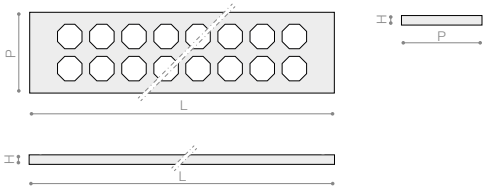



Mod. PQ

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.

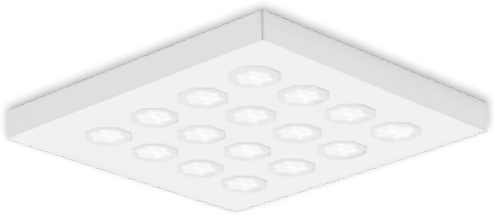

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1824PQ0423EL	23	4000	≥80	2921	595 x 595 x 35
1824PQ0432EL	32	4000	≥80	4008	595 x 595 x 35
1824PQ0442EL	42	4000	≥80	5031	595 x 595 x 35
1824PQ0448EL	48	4000	≥80	5558	595 x 595 x 35

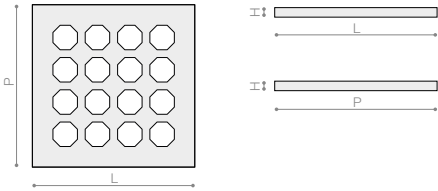

.....


Mod. PR

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1824PR0416EL	16	4000	≥80	2004	595 x 295 x 35
1824PR0423EL	23	4000	≥80	2921	1195 x 295 x 35
1824PR0432EL	32	4000	≥80	4008	1195 x 295 x 35
1824PR0442EL	42	4000	≥80	5031	1195 x 295 x 35
1824PR0448EL	48	4000	≥80	5558	1195 x 295 x 35
1824PR0464EL	64	4000	≥80	8016	1195 x 595 x 35

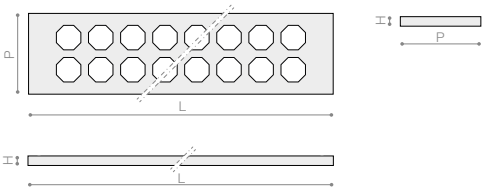



ACC001



ACC002



ACC003



ACC004



ACC006



ACC017



ACC018



ACC035



ACC145

ACC001 Cornice per cartongesso 320x620 mm.
Frame for plasterboard installation 320x620 mm.

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.

ACC004 Cornice per cartongesso 620x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 620x1220 mm.

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio (L=1,5m), rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione 4P+E.
Suspended installation kit with 4 steel cables (L=1,5m), white painted ceiling rose and power cable 4P+E.

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio.
Remote control for office sensors.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm (L=1,5m).
Ø2 mm steel fall arrest safety cable (L=1,5m).

Foro di incasso 305x605 mm.
Hole 305x605 mm.

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.

Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.

Foro di incasso 605x1205 mm.
Hole 605x1205 mm.

