


UNICA HT

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione.
Costruito in policarbonato autoestinguente V2, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in acciaio inox, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

IP66 ceiling or wall mounted or suspended surface fixture. V2 autoextinguishing polycarbonate body, injection moulded, reflector with led support in prepainted white steel, stainless steel locking clips, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

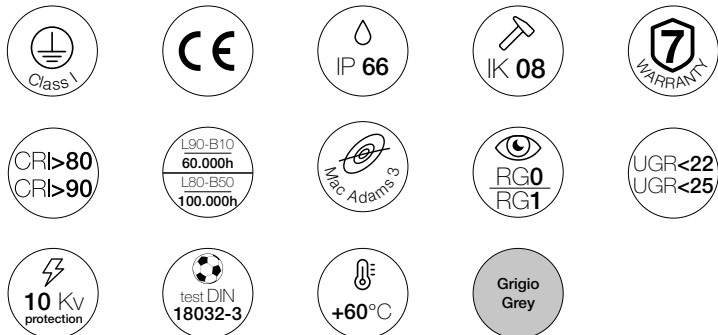

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2049		LD	30	= 3000°K (CRI >80)		31	EL	= on/off
		LC	40	= 4000°K (CRI >80)		36	LD	= dali 2 / dali 2 push
			50	= 5000°K (CRI >80)		42	FC	= fila continua / continuous row
			65	= 6500°K (CRI >80)		50	AB	= on/off (ABS+PMMA)
			49	= 4000°K (CRI >90)		55	AD	= dali 2 / dali 2 push(ABS+PMMA)
						64		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%
49	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio rapido interno con pressacavo M20 con valvola anticondensa integrata.
- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.
- Clip di chiusura in acciaio inox.
- Internal quick wiring with M20 cable gland with integrated anti-condensation valve.
- Surface or suspension clip mounting system included.
- Stainless steel closing clip.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC230



ACC253



ACC254

- ACC019** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.
- ACC036** Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).
- ACC230** Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.
- ACC253** Griglia di protezione 145 x 1272 mm in acciaio zincato verniciato bianco.
145 x 1272 mm white painted zinc plated steel protection grid.
- ACC254** Griglia di protezione 145 x 1572 mm in acciaio zincato verniciato bianco.
145 x 1572 mm white painted zinc plated steel protection grid.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC).

Continuous row installation (FC option).

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

Mod. LD

Ottica

Coppa in policarbonato traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Corpo


Costruito in policarbonato autoestinguente V2, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in acciaio inox.

Optic

Translucent polycarbonate, UV stable, impact-resistant diffuser. 120° wide beam reflector in white pre-painted steel.

Body


V2 autoextinguishing polycarbonate body, injection moulded, reflector with led support in prepainted white steel, stainless steel locking clips.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2049LD4031EL	31	4000	≥80	5019	1272 x 145 x 100
2049LD4036EL	36	4000	≥80	5564	1272 x 145 x 100
2049LD4042EL	42	4000	≥80	7072	1272 x 145 x 100
2049LD4050EL	50	4000	≥80	7711	1272 x 145 x 100
2049LD4055EL	55	4000	≥80	7820	1272 x 145 x 100
2049LD4064EL	64	4000	≥80	9051	1272 x 145 x 100



Mod. LC

Ottica

Coppa in policarbonato traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti. Riflettore concentrante 30° in alluminio dark-light.

Corpo


Costruito in policarbonato autoestinguente V2, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in acciaio inox.

Optic

Translucent polycarbonate, UV stable, impact-resistant diffuser. 30° narrow beam reflector in dark-light aluminium.

Body

V2 autoextinguishing polycarbonate body, injection moulded, reflector with led support in prepainted white steel, stainless steel locking clips.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2049LC4031EL	31	4000	≥80	4987	1272 x 145 x 100
2049LC4036EL	36	4000	≥80	5529	1272 x 145 x 100
2049LC4042EL	42	4000	≥80	7027	1272 x 145 x 100
2049LC4050EL	50	4000	≥80	7662	1272 x 145 x 100
2049LC4055EL	55	4000	≥80	7770	1272 x 145 x 100
2049LC4064EL	64	4000	≥80	8993	1272 x 145 x 100

