




SOLEIL

2300

Apparecchio led da interni con installazione a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere con finitura gofrata fine e con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. Disponibile in tre varianti colore.

Led indoor light for ceiling installation. Steel sheet body, painted with embossed anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1. Available in three color variants.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Plafone Surface		Mac Adams 3		RG0/RG1
	IK 07		L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h		7 YEARS WARRANTY
	IP 20 IP 40		○ Bianco opaco / Matt white ○ Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	○ Grigio opaco	Options	● Nero opaco
2300		0S		27 = 2700°K (CRI >80)		07		BL = on/off		GL = on/off		NL = on/off	
		1S		30 = 3000°K (CRI >80)		14		BD = dali 2 / dali 2 push		GD = dali 2 / dali 2 push		ND = dali 2 / dali 2 push	
		2S		40 = 4000°K (CRI >80)		19		BC = casambi		GC = casambi		NC = casambi	
		4S				24							
		5S				30							
						38							

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.10%
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Sistema di fissaggio a soffitto a scomparsa con magneti.

- Magnets fixing system.



SOLEIL

mod.0S

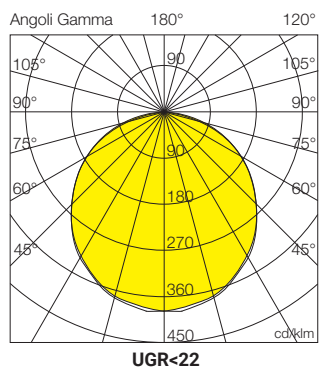


Ottica

Diffusore 90° in policarbonato opale satinato antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

90° anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

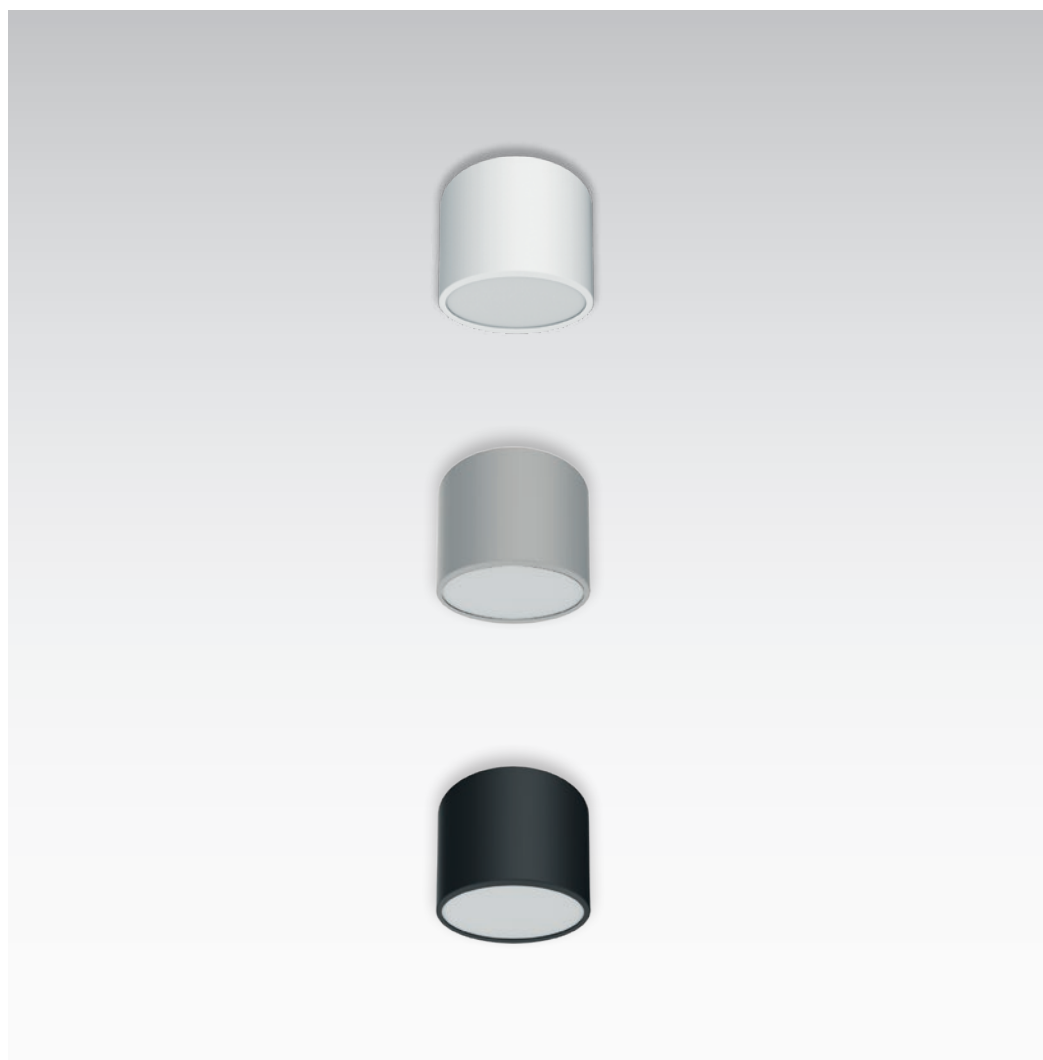

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	100	-	78	0,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23000S4007BL	7	4000K - CRI>80	861	123	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23000S4007GL	7	4000K - CRI>80	861	123	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23000S4007NL	7	4000K - CRI>80	861	123	D1	●

SOLEIL

mod.1S

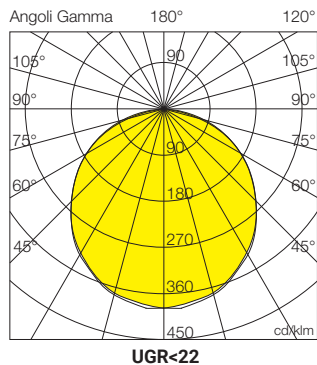


Ottica

Diffusore 90° in policarbonato opale satinato antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

90° anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

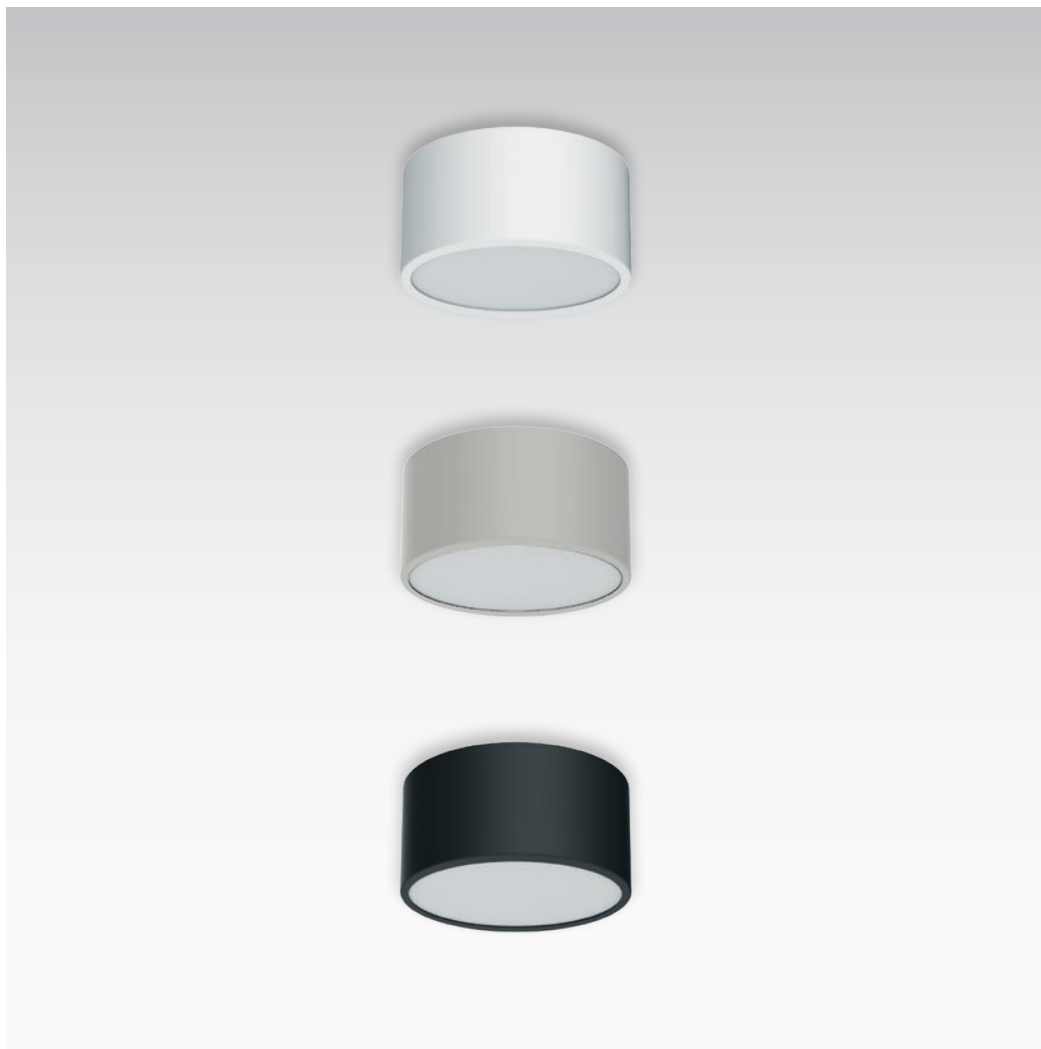

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	150	-	78	0,8




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23001S4007BL	7	4000K - CRI>80	861	123	D2	○
23001S4014BL	14	4000K - CRI>80	1646	118	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23001S4007GL	7	4000K - CRI>80	861	123	D2	○
23001S4014GL	14	4000K - CRI>80	1646	118	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23001S4007NL	7	4000K - CRI>80	861	123	D2	●
23001S4014NL	14	4000K - CRI>80	1646	118	D2	●

SOLEIL

mod.2S

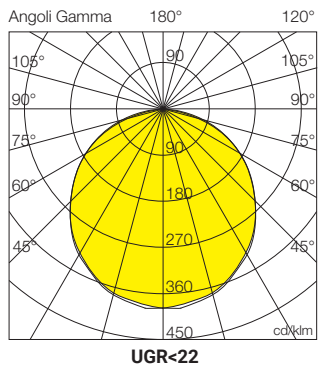

Ottica


Diffusore 90° in policarbonato opale satinato antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

90° anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	250	-	78	1,8




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23002S4006BL	6	4000K - CRI>80	755	126	D3	○
23002S4012BL	12	4000K - CRI>80	1482	124	D3	○
23002S4019BL	19	4000K - CRI>80	2130	112	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23002S4006GL	6	4000K - CRI>80	755	126	D3	○
23002S4012GL	12	4000K - CRI>80	1482	124	D3	○
23002S4019GL	19	4000K - CRI>80	2130	112	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23002S4006NL	6	4000K - CRI>80	755	126	D3	●
23002S4012NL	12	4000K - CRI>80	1482	124	D3	●
23002S4019NL	19	4000K - CRI>80	2130	112	D3	●

SOLEIL

mod.4S

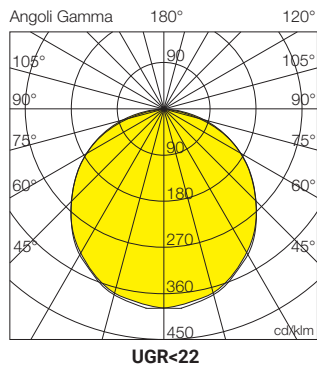

Ottica


Diffusore 90° in policarbonato opale satinato antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

90° anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D4	400	-	78	3,7

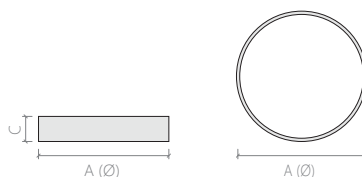


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23004S4016BL	16	4000K - CRI>80	1953	122	D4	○
23004S4024BL	24	4000K - CRI>80	2743	114	D4	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23004S4016GL	16	4000K - CRI>80	1953	122	D4	○
23004S4024GL	24	4000K - CRI>80	2743	114	D4	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23004S4016NL	16	4000K - CRI>80	1953	122	D4	●
23004S4024NL	24	4000K - CRI>80	2743	114	D4	●

SOLEIL

mod.5S

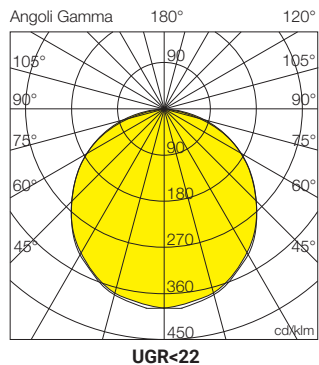

Ottica

Diffusore 90° in policarbonato opale satinato antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

90° anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D5	500	-	78	4,2

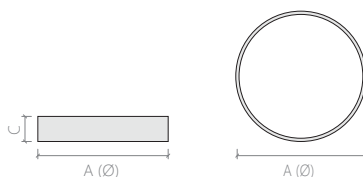


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23005S4030BL	30	4000K - CRI>80	3238	108	D5	○
23005S4038BL	38	4000K - CRI>80	4053	107	D5	○
23005S4050BL	50	4000K - CRI>80	5313	106	D5	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23005S4030GL	30	4000K - CRI>80	3238	108	D5	○
23005S4038GL	38	4000K - CRI>80	4053	107	D5	○
23005S4050GL	50	4000K - CRI>80	5313	106	D5	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
23005S4030NL	30	4000K - CRI>80	3238	108	D5	●
23005S4038NL	38	4000K - CRI>80	4053	107	D5	●
23005S4050NL	50	4000K - CRI>80	5313	106	D5	●

Installazione a plafone
Ceiling installation




Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Diffusore in policarbonato opale satinato ad alta efficienza

High efficiency satin opal polycarbonate diffuser

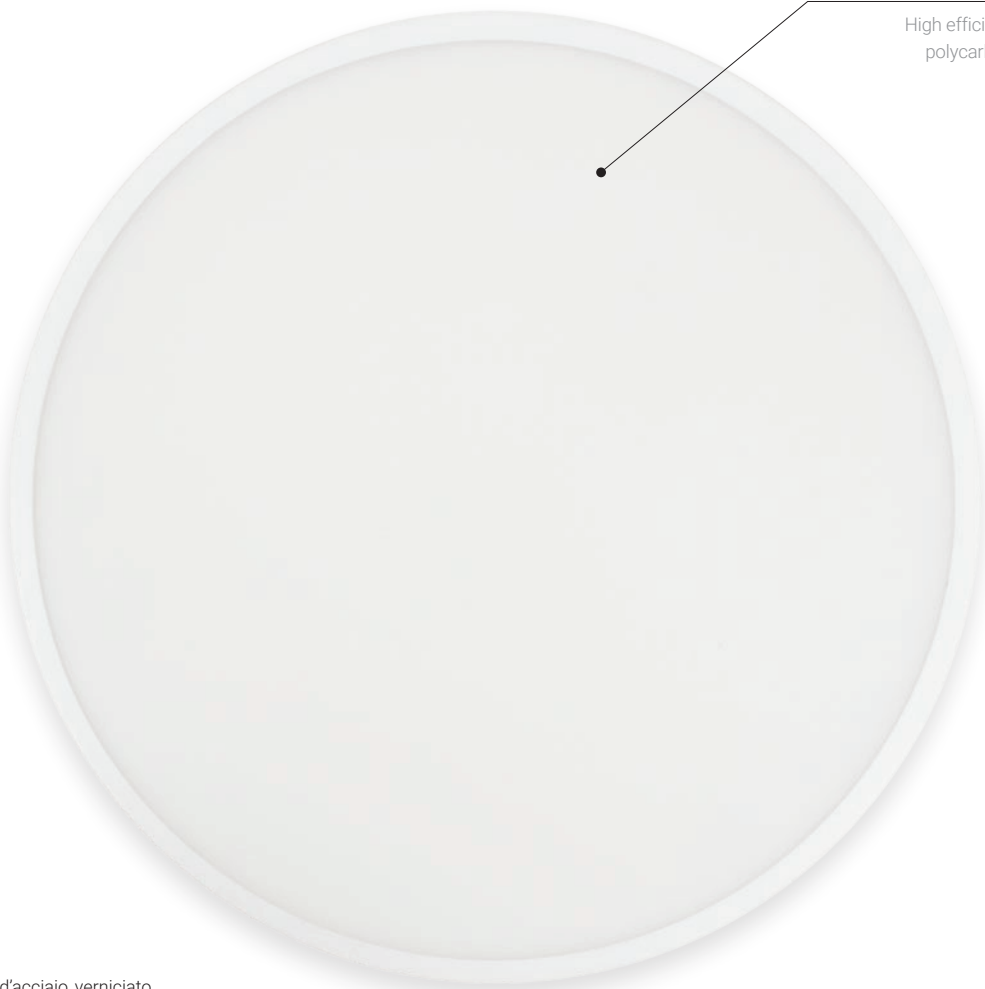

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere finitura gofrato fine antigraffio

Body in turned steel sheet powder coated with fine embossed anti-scratch finish

