

DELIA

2310

Apparecchio led da interni con installazione a parete. Corpo in lamiera d'acciaio piegata, verniciato con polveri epossipoliestere con finitura goffrata fine e con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. Disponibile in tre varianti colore.

Led indoor light for wall installation. Steel sheet body, painted with embossed anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1. Available in three color variants.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Parete Wall		Mac Adams 3		RG0/RG1
	IK 07		L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h		7 YEARS WARRANTY
	IP 20		○ Bianco opaco / Matt white ● Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black		



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options	○ Bianco opaco	Options	○ Grigio opaco	Options	● Nero opaco
2310		L1	27 = 2700°K (CRI >80)		10	BL = on/off		GL = on/off		NL = on/off	
		L2	30 = 3000°K (CRI >80)		13	BD = dali 2 / dali 2 push		GD = dali 2 / dali 2 push		ND = dali 2 / dali 2 push	
		L3	40 = 4000°K (CRI >80)		14						
		L6	94 = 4000°K (CRI >90)		27						
					28						

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.10%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver integrato nell'apparecchio. - Inner driver.



DELIA

mod.L1

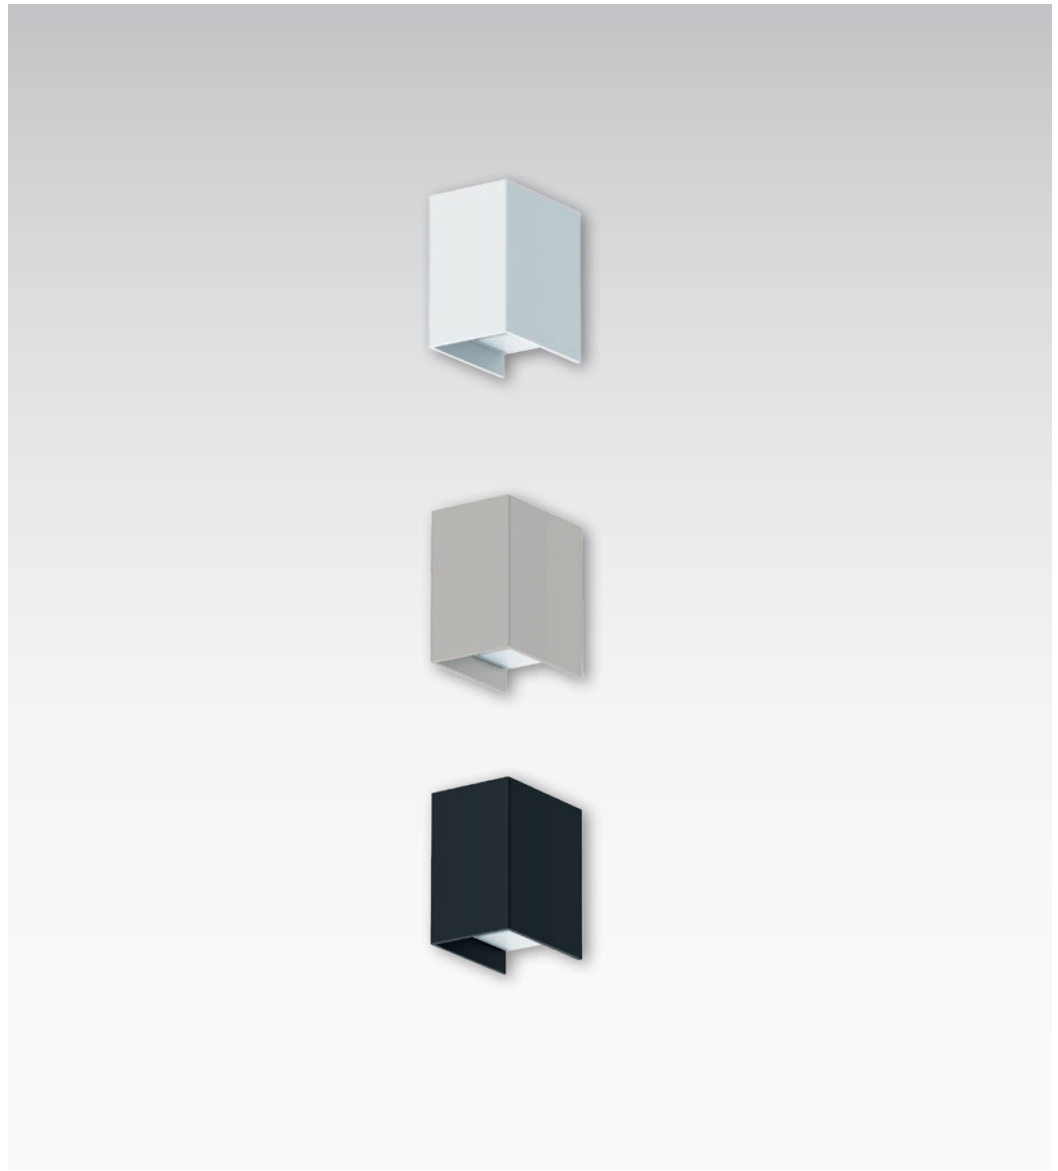

Ottica


Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco ad alto rendimento di flusso.

Optic

High flux efficiency white painted steel sheet reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	50	70	210	1,1
D2	70	96	115	0,8

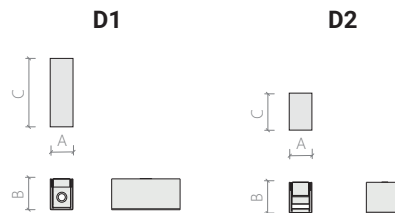



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14010BL	10	4000K - CRI>80	1318	132	D1	○
2310L14013BL	13	4000K - CRI>80	1441	111	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14010GL	10	4000K - CRI>80	1318	132	D1	○
2310L14013GL	13	4000K - CRI>80	1441	111	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14010NL	10	4000K - CRI>80	1318	132	D1	●
2310L14013NL	13	4000K - CRI>80	1441	111	D2	●

DELIA

mod.L1

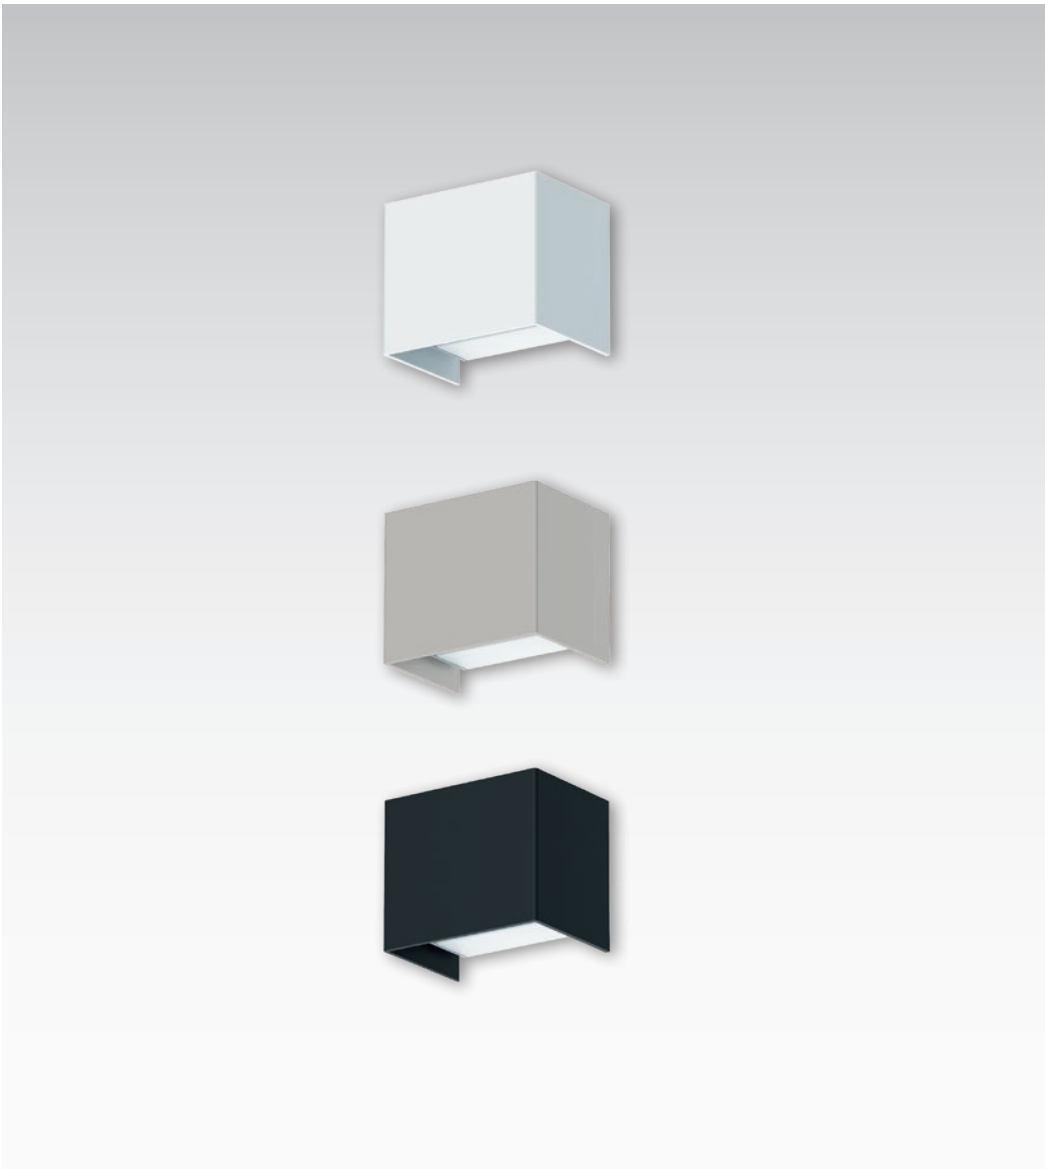

Ottica


Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco ad alto rendimento di flusso.

Optic

High flux efficiency white painted steel sheet reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	136	96	115	1,2





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14014BL	14	4000K - CRI>80	1712	122	D3	○
2310L14027BL	27	4000K - CRI>80	2672	99	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14014GL	14	4000K - CRI>80	1712	122	D3	○
2310L14027GL	27	4000K - CRI>80	2672	99	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L14014NL	14	4000K - CRI>80	1712	122	D3	●
2310L14027NL	27	4000K - CRI>80	2672	99	D3	●

DELIA

mod.L2

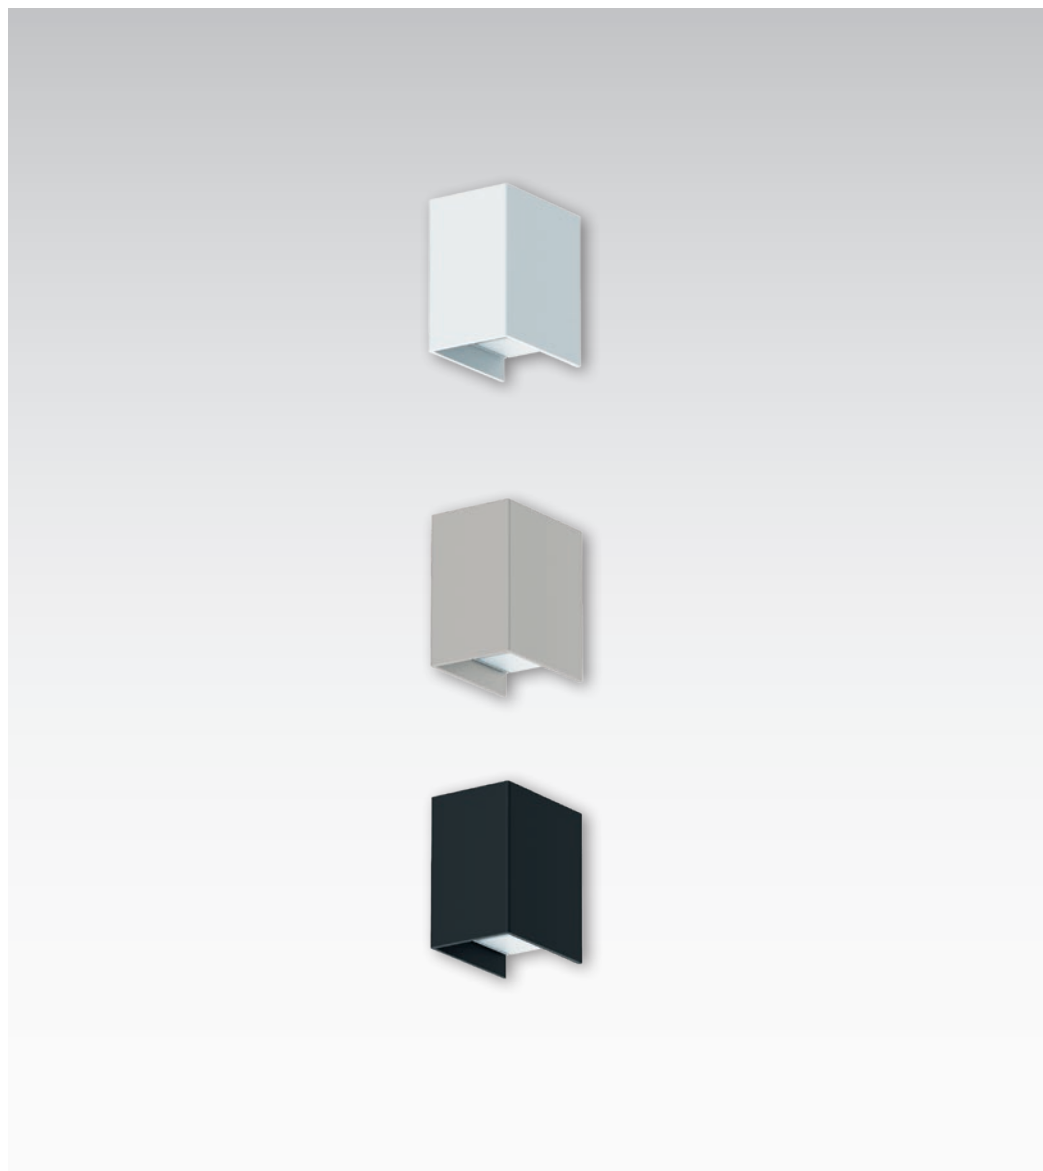

Ottica


Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco ad alto rendimento di flusso.

Optic

High flux efficiency white painted steel sheet reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	50	70	210	1,1
D2	70	96	115	0,8

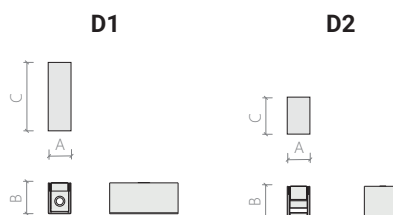



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24010BL	10	4000K - CRI>80	979	98	D1	○
2310L24013BL	13	4000K - CRI>80	1071	82	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24010GL	10	4000K - CRI>80	979	98	D1	○
2310L24013GL	13	4000K - CRI>80	1071	82	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24010NL	10	4000K - CRI>80	979	98	D1	●
2310L24013NL	13	4000K - CRI>80	1071	82	D2	●

DELIA

mod.L2

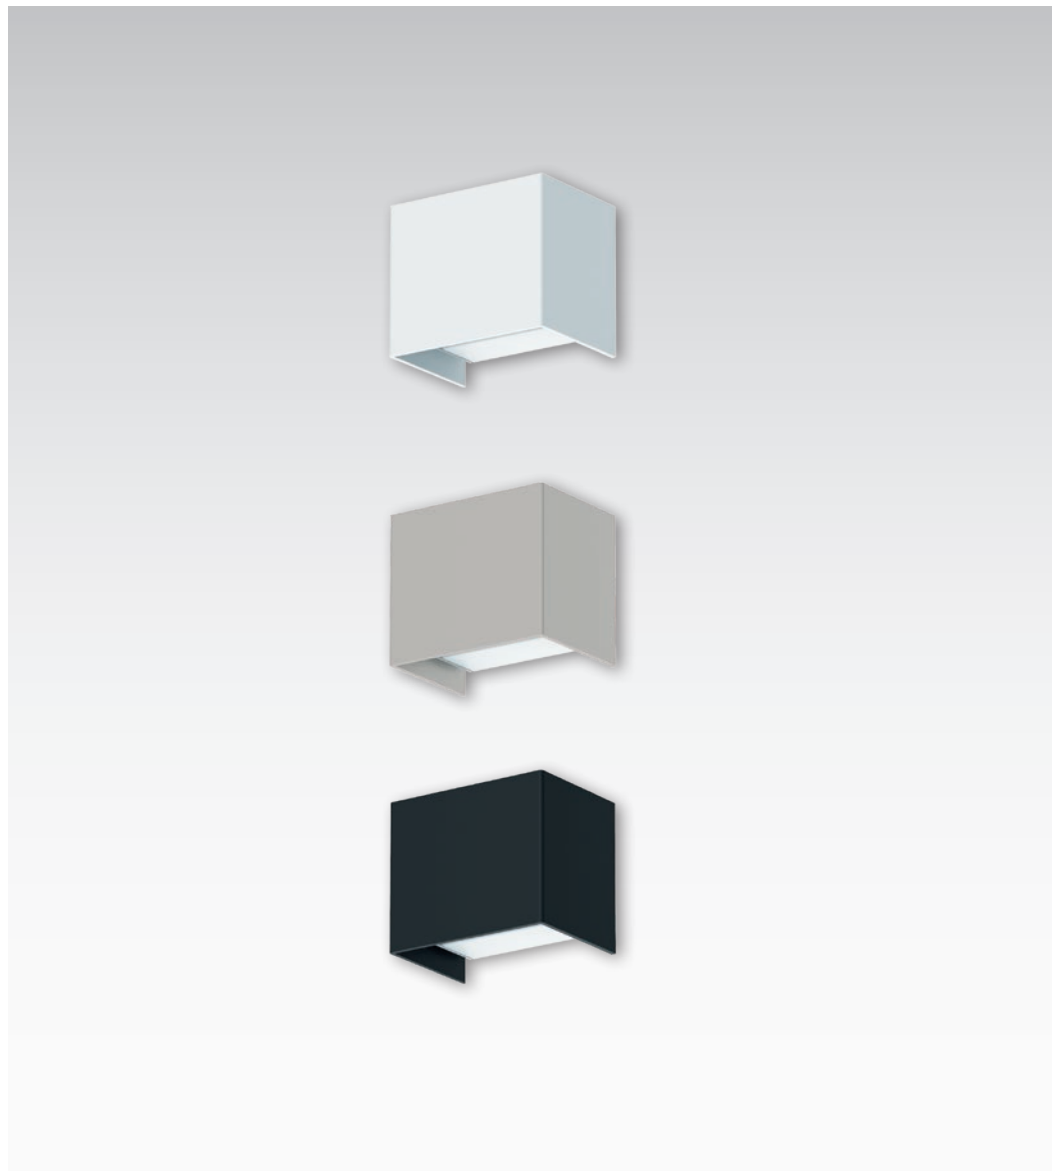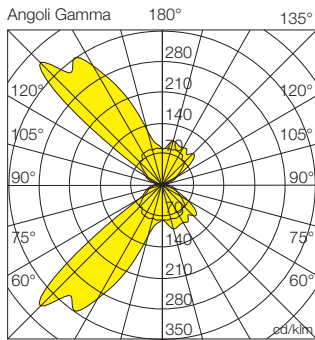

Ottica


Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco ad alto rendimento di flusso.

Optic

High flux efficiency white painted steel sheet reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	136	96	115	1,2




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24014BL	14	4000K - CRI>80	1271	91	D3	○
2310L24027BL	27	4000K - CRI>80	1985	74	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24014GL	14	4000K - CRI>80	1271	91	D3	○
2310L24027GL	27	4000K - CRI>80	1985	74	D3	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L24014NL	14	4000K - CRI>80	1271	91	D3	●
2310L24027NL	27	4000K - CRI>80	1985	74	D3	●

DELIA

mod.L3




Ottica

Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco e lente direzionale in PMMA ad alto rendimento di flusso.


Optic

White painted steel sheet reflector with PMMA high flux efficiency internal lens.

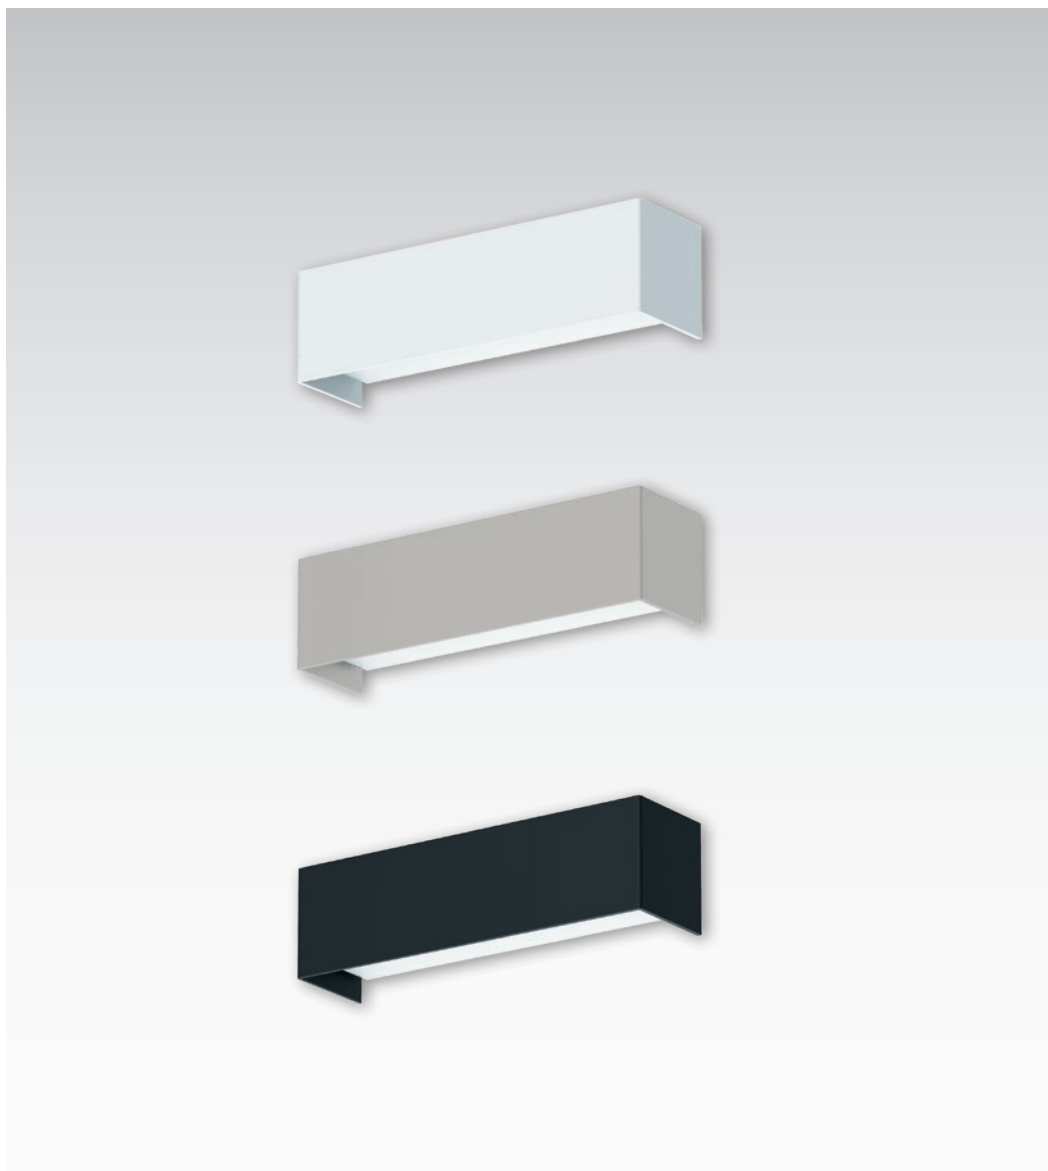

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	300	80	85	1,3




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L34014BL	14	4000K - CRI>80	1633	117	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L34014GL	14	4000K - CRI>80	1633	117	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L34014NL	14	4000K - CRI>80	1633	117	D1	●

DELIA

mod.L6



Ottica


Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco e lente direzionale in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic

White painted steel sheet reflector with PMMA high flux efficiency internal lens.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	580	80	85	2,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L64028BL	28	4000K - CRI>80	3267	117	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L64028GL	28	4000K - CRI>80	3267	117	D2	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2310L64028NL	28	4000K - CRI>80	3267	117	D2	●