


GIOTTO HP

Armatura stagna lineare a led, adatta per installazione a soffitto, parete, blindosbarra, palina ed a sospensione. Corpo in alluminio trafilato verniciato con polveri in epossipoliestere colore silver con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox. Diffusore in vetro temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottiche con riflettore in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica diffondente 120°, ottica diffondente 120° (diffusore in vetro acidato antiabbagliamento), ottica diffondente 90° (UGR<25) ed ottica ellittica 30°/90° (UGR<22).

LED linear watertight assembly, suitable for ceiling, wall, blind, pole and suspension installation. Drawn aluminum body painted with epoxy-polyester powders in silver color with fine embossed finish, with phosphating and degreasing pretreatment, stainless steel closing clips, screws and fixing brackets. Extra-clear tempered glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with white prepainted steel sheet reflector with high-performance PMMA lenses: 120° diffusing optics, 120° diffusing optics (acid-etched glass anti-shatter diffuser), 90° diffusing optics (UGR<25) and 30°/90° elliptical optics (UGR<22).

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

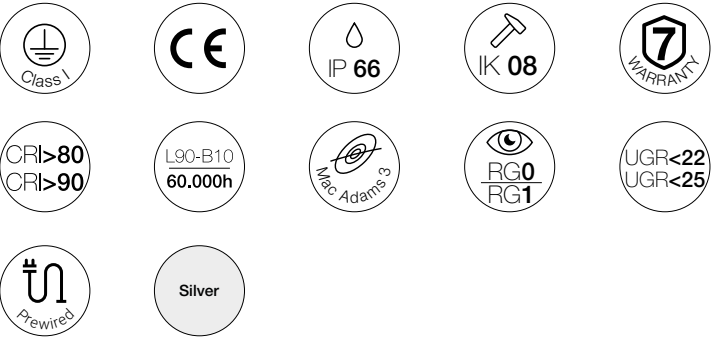

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)		+ W. tot. +	Options
3001		SU	40	= 4000°K (CRI >80)	092	EL	= on/off
		VA	50	= 5000°K (CRI >80) *	105	GS	= on/off (CPSS)
		S5	60	= 6500°K (CRI >80) *	120	GD	= dali 2 / dali 2 push
		EL				D1	= dali 2 + em. 1h
						G1	= em. 1h
						G3	= em. 3h
						GC	= cablaggio passante / through wiring

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
60	6500	> 80	0.00%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² precablato, lunghezza 500 mm.	- Pre-wired H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable, length 500 mm.
- Staffe di fissaggio a plafone o sospensione a clip in acciaio inox.	- PG13,5 cable gland.
- Pressacavo PG13,5.	- Stainless steel clip-on ceiling or suspension brackets.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.	Apparecchio adatto per installazione a plafone.	Apparecchio adatto per installazione a parete.	Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.
Suspended installation.	Surface mounting installation.	Wall installation.	Busbar installation.
Apparecchio adatto per installazione a palina. (ACC264)	Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione GC).		
Paline installation. (ACC264)	Continuous row installation (GC option).		



Mod. SU

Ottica

Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm. Riflettore diffusore 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo

Corpo in alluminio trafilato verniciato con polveri in epossipoliestere colore silver con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic


Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

Body


Drawn aluminum body powder coated with epoxy-polyester silver color with fine embossed finish, with phosphating and degreasing pretreatment, stainless steel locking clips, hardware and fixing brackets.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3001SU4092EL	92	4000	≥80	13283	1520 x 70 x 110
3001SU4105EL	105	4000	≥80	14836	1520 x 70 x 110
3001SU4120EL	120	4000	≥80	16366	1520 x 70 x 110



INDUSTRIA

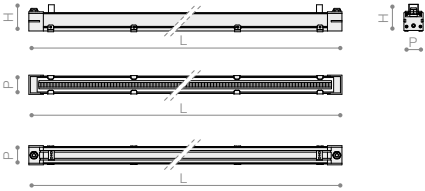

Mod. VA

Ottica

Diffusore in vetro temperato acidato spessore 4 mm. Riflettore diffusore 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo

Corpo in alluminio trafilato verniciato con polveri in epossipoliestere colore silver con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic



Etched tempered glass diffuser 4 mm thick. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

Body

Drawn aluminum body powder coated with epoxy-polyester silver color with fine embossed finish, with phosphating and degreasing pretreatment, stainless steel locking clips, hardware and fixing brackets.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3001VA4092EL	92	4000	≥80	11213	1520 x 70 x 110
3001VA4105EL	105	4000	≥80	12524	1520 x 70 x 110
3001VA4120EL	120	4000	≥80	13816	1520 x 70 x 110

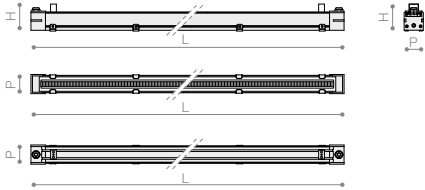

Mod. S5

Ottica
Diffusore in vetro temperato extrachiaro spessore 4 mm. Ottica diffondente 90° (UGR<25) con lenti in PMMA ad alto rendimento, antiabbagliamento e antiriflesso.



Corpo
Corpo in alluminio trafilato verniciato con polveri in epossipoliestere colore silver con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic
Extra-clear tempered glass diffuser 4 mm thick. 90° diffusing optics (UGR<25) with high-performance, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses.

Body
Drawn aluminum body powder coated with epoxy-polyester silver color with fine embossed finish, with phosphating and degreasing pretreatment, stainless steel locking clips, hardware and fixing brackets.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3001S54092EL	92	4000	≥80	12593	1520 x 70 x 110
3001S54105EL	105	4000	≥80	14066	1520 x 70 x 110
3001S54120EL	120	4000	≥80	15516	1520 x 70 x 110

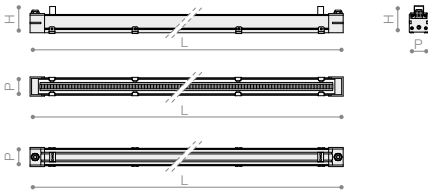

Mod. EL

Ottica
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm. Ottica ellittica 30°/90° (UGR<22) con lenti in PMMA ad alto rendimento, antiabbagliamento ed antiriflesso.



Corpo
Corpo in alluminio trafilato verniciato con polveri in epossipoliestere colore silver con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic
Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick. Elliptical optics 30°/90° (UGR<22) with high-performance, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses.

Body
Drawn aluminum body powder coated with epoxy-polyester silver color with fine embossed finish, with phosphating and degreasing pretreatment, stainless steel locking clips, hardware and fixing brackets.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3001EL4092EL	92	4000	≥80	12990	1520 x 70 x 110
3001EL4105EL	105	4000	≥80	14509	1520 x 70 x 110
3001EL4120EL	120	4000	≥80	16005	1520 x 70 x 110

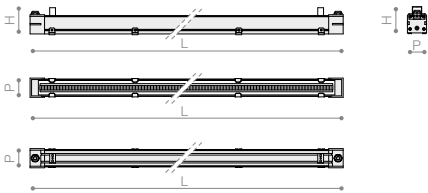



ACC019



ACC036



ACC230



ACC231



ACC125



ACC264

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali.
Remote control for industrial sensors.

ACC125 Kit staffe regolabili per installazione a parete in acciaio inox.
Stainless steel adjustable bracket for wall installation.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth CASAMBI node for DALI industrial fittings.

ACC264 Coppia di collari in acciaio zincato per pali diametro 60 mm per installazione a palina.
Galvanized steel collars for 60 mm diameter poles. Pole installation.

