


GIOTTO XS

Armatura stagna lineare a led, adatta per installazione a soffitto, parete, blindosbarra, palina ed a sospensione. Corpo in alluminio estruso anodizzato in finitura silver, testate di chiusura in alluminio pressofuso e verniciato con polveri termoindurenti e anticorrosione, colore silver. Clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox. Diffusore in vetro temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottiche con riflettore in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco o con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica diffondente 120°, ottica diffondente 120° (diffusore in vetro acidato antiabbagliamento), ottica diffondente 90° (UGR<25) ed ottica ellittica 30°/70° (UGR<22).

LED linear watertight fixture, suitable for ceiling, wall, blind, pole and pendant installation. Anodized extruded aluminum body in silver finish, die-cast aluminum end caps painted with thermosetting and anti-corrosion powders, silver color. Stainless steel closing clips, hardware and fixing brackets. Extra-clear tempered glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with pre-painted steel sheet reflector in white color or with high-performance PMMA lenses: 120° diffusing optics, 120° diffusing optics (anti-glare etched glass diffuser), 90° diffusing optics (UGR<25) and 30°/70° elliptical optics (UGR<22).

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

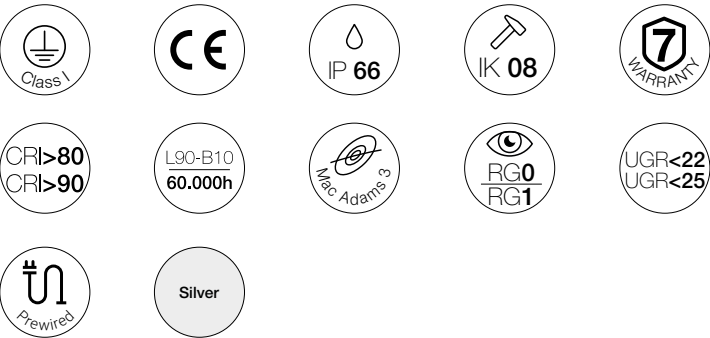

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3004		SU		40 = 4000°K (CRI >80)	09	30 50		EL = on/off
		VA		50 = 5000°K (CRI >80) *	12	33 51		GS = on/off (CPSS)
		S5		65 = 6500°K (CRI >80) *	18	35 54		GD = dali 2 / dali 2 push
		EL			19	36 56		D1 = dali 2 + em. 1h
		DP			20	38 60		G1 = em. 1h
					21	41 66		G3 = em. 3h
					23	42 70		GC = cablaggio passante / through wiring
					24	45 72		
					29			

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN


	°K	CRI	% Lm
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0.00%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² precablato, lunghezza 500 mm.
 - Pressacavo PG13,5.
 - Staffe di fissaggio a plafone o sospensione a clip in acciaio inox.
- Pre-wired H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable, length 500 mm.
 - PG13,5 cable gland.
 - Stainless steel clip-on ceiling or suspension brackets.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a plafone.	Apparecchio adatto per installazione a sospensione.
Surface mounting installation	Suspended installation.
Apparecchio adatto per installazione a parete.	Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.
Wall mounting installation.	Busbar installation.
Apparecchio adatto per installazione a palina. (ACC264)	Apparecchio adatto per installazione in fila continua.
Pole installation. (ACC264)	Pole installation.

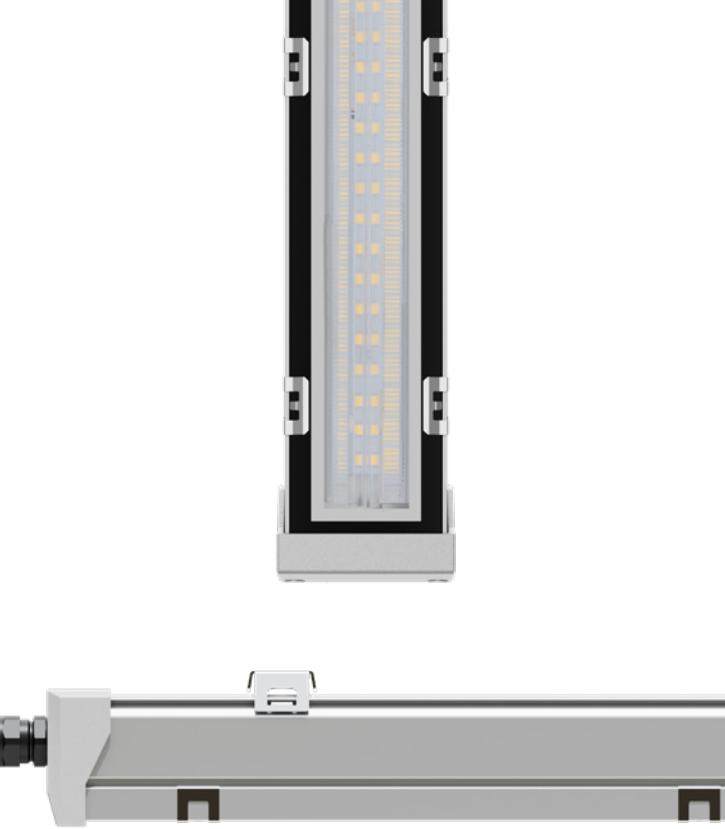

Mod. SU

Ottica

Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm. Riflettore diffondente 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo




Corpo in alluminio trafilato e anodizzato colore silver, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic

Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

Body

Silver-colored drawn and anodized aluminum body, locking clips, hardware and fixing brackets made of inox steel.

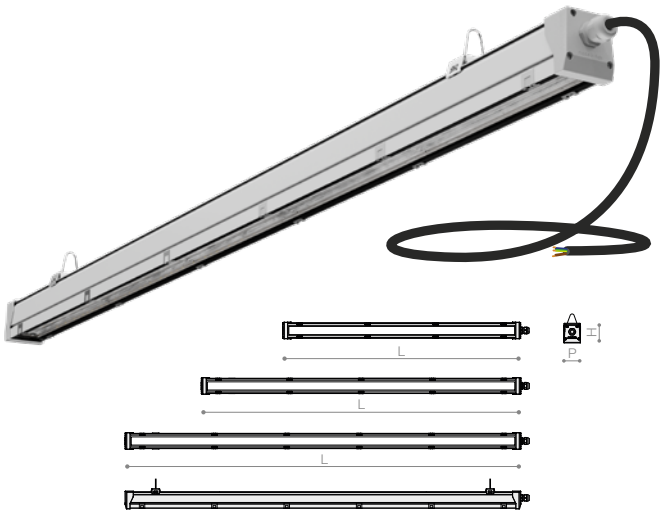

INDUSTRIA

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004SU4009EL	9	4000	≥80	1465	625 x 62 x 75
3004SU4012EL	12	4000	≥80	2047	625 x 62 x 75
3004SU4018EL	18	4000	≥80	2929	1205 x 62 x 75
3004SU4019EL	19	4000	≥80	3048	625 x 62 x 75
3004SU4020EL	20	4000	≥80	3222	1205 x 62 x 75
3004SU4021EL	21	4000	≥80	3386	625 x 62 x 75
3004SU4023EL	23	4000	≥80	3803	1205 x 62 x 75
3004SU4024EL	24	4000	≥80	4027	1485 x 62 x 75
3004SU4029EL	29	4000	≥80	4754	1485 x 62 x 75
3004SU4030EL	30	4000	≥80	4288	625 x 62 x 75
3004SU4033EL	33	4000	≥80	5242	1205 x 62 x 75
3004SU4035EL	35	4000	≥80	5013	625 x 62 x 75
3004SU4036EL	36	4000	≥80	5812	1205 x 62 x 75

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004SU4041EL	41	4000	≥80	6490	1205 x 62 x 75
3004SU4042EL	42	4000	≥80	6553	1485 x 62 x 75
3004SU4045EL	45	4000	≥80	7264	1485 x 62 x 75
3004SU4050EL	50	4000	≥80	7944	1205 x 62 x 75
3004SU4051EL	51	4000	≥80	7972	1485 x 62 x 75
3004SU4054EL	54	4000	≥80	8325	1485 x 62 x 75
3004SU4055EL	55	4000	≥80	8607	1205 x 62 x 75
3004SU4056EL	56	4000	≥80	8955	1485 x 62 x 75
3004SU4060EL	60	4000	≥80	9374	1485 x 62 x 75
3004SU4066EL	66	4000	≥80	10414	1485 x 62 x 75
3004SU4070EL	70	4000	≥80	10758	1485 x 62 x 75
3004SU4072EL	72	4000	≥80	11102	1485 x 62 x 75

Mod. VA

Ottica

Diffusore in vetro piano temperato acidato spessore 4 mm. Riflettore diffondente 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo




Corpo in alluminio trafilato e anodizzato colore silver, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic

Flat tempered etched glass diffuser 4 mm thick. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

Body

Silver-colored drawn and anodized aluminum body, locking clips, hardware and stainless steel mounting brackets.

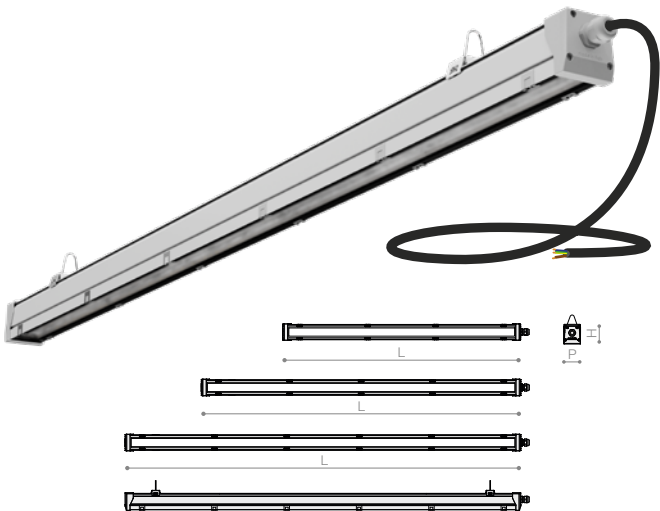

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004VA4009EL	9	4000	≥80	1250	625 x 62 x 75
3004VA4012EL	12	4000	≥80	1747	625 x 62 x 75
3004VA4018EL	18	4000	≥80	2500	1205 x 62 x 75
3004VA4019EL	19	4000	≥80	2602	625 x 62 x 75
3004VA4020EL	20	4000	≥80	2750	1205 x 62 x 75
3004VA4021EL	21	4000	≥80	2890	625 x 62 x 75
3004VA4023EL	23	4000	≥80	3247	1205 x 62 x 75
3004VA4024EL	24	4000	≥80	3438	1485 x 62 x 75
3004VA4029EL	29	4000	≥80	4059	1485 x 62 x 75
3004VA4030EL	30	4000	≥80	3660	625 x 62 x 75
3004VA4033EL	33	4000	≥80	4475	1205 x 62 x 75
3004VA4035EL	35	4000	≥80	4280	625 x 62 x 75
3004VA4036EL	36	4000	≥80	4962	1205 x 62 x 75

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004VA4041EL	41	4000	≥80	5541	1205 x 62 x 75
3004VA4042EL	42	4000	≥80	5594	1485 x 62 x 75
3004VA4045EL	45	4000	≥80	6201	1485 x 62 x 75
3004VA4050EL	50	4000	≥80	6782	1205 x 62 x 75
3004VA4051EL	51	4000	≥80	6805	1485 x 62 x 75
3004VA4054EL	54	4000	≥80	7106	1485 x 62 x 75
3004VA4055EL	55	4000	≥80	7347	1205 x 62 x 75
3004VA4056EL	56	4000	≥80	7645	1485 x 62 x 75
3004VA4060EL	60	4000	≥80	8002	1485 x 62 x 75
3004VA4066EL	66	4000	≥80	8890	1485 x 62 x 75
3004VA4070EL	70	4000	≥80	9184	1485 x 62 x 75
3004VA4072EL	72	4000	≥80	9477	1485 x 62 x 75



Mod. S5

Ottica
Diffusore in vetro temperato extrachiaro spessore 4 mm. Ottica diffondente 90° (UGR<25) con lenti in PMMA ad alto rendimento, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in alluminio trafilato e anodizzato colore silver, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic
Extra-clear tempered glass diffuser 4 mm thick. 90° diffusing optics (UGR<25) with high-performance, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses.

Body
Silver-colored drawn and anodized aluminum body, locking clips, hardware and stainless steel mounting brackets.

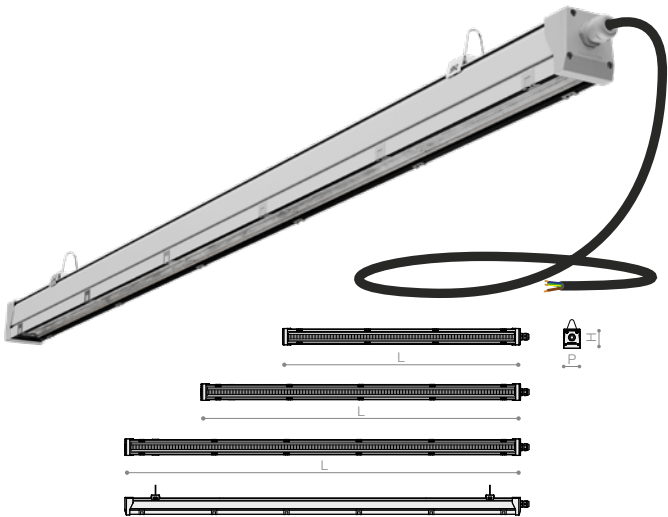

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004S54009EL	9	4000	≥80	1393	625 x 62 x 75
3004S54012EL	12	4000	≥80	1947	625 x 62 x 75
3004S54018EL	18	4000	≥80	2786	1205 x 62 x 75
3004S54019EL	19	4000	≥80	2899	625 x 62 x 75
3004S54020EL	20	4000	≥80	3065	1205 x 62 x 75
3004S54021EL	21	4000	≥80	3221	625 x 62 x 75
3004S54023EL	23	4000	≥80	3618	1205 x 62 x 75
3004S54024EL	24	4000	≥80	3831	1485 x 62 x 75
3004S54029EL	29	4000	≥80	4522	1485 x 62 x 75
3004S54030EL	30	4000	≥80	4079	625 x 62 x 75
3004S54033EL	33	4000	≥80	4987	1205 x 62 x 75
3004S54035EL	35	4000	≥80	4769	625 x 62 x 75
3004S54036EL	36	4000	≥80	5529	1205 x 62 x 75

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004S54041EL	41	4000	≥80	6174	1205 x 62 x 75
3004S54042EL	42	4000	≥80	6233	1485 x 62 x 75
3004S54045EL	45	4000	≥80	6910	1485 x 62 x 75
3004S54050EL	50	4000	≥80	7557	1205 x 62 x 75
3004S54051EL	51	4000	≥80	7583	1485 x 62 x 75
3004S54054EL	54	4000	≥80	7919	1485 x 62 x 75
3004S54055EL	55	4000	≥80	8187	1205 x 62 x 75
3004S54056EL	56	4000	≥80	8518	1485 x 62 x 75
3004S54060EL	60	4000	≥80	8917	1485 x 62 x 75
3004S54066EL	66	4000	≥80	9906	1485 x 62 x 75
3004S54070EL	70	4000	≥80	10234	1485 x 62 x 75
3004S54072EL	72	4000	≥80	10560	1485 x 62 x 75



Mod. EL

Ottica
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm. Ottica ellittica 30°/90° (UGR<22) con lenti in PMMA ad alto rendimento, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in alluminio trafilato e anodizzato colore silver, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic
Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick. Elliptical optics 30°/90° (UGR<22) with high-performance PMMA lenses, anti-shattering and anti-reflective.

Body
Silver-colored drawn and anodized aluminum body, locking clips, hardware and stainless steel mounting brackets.

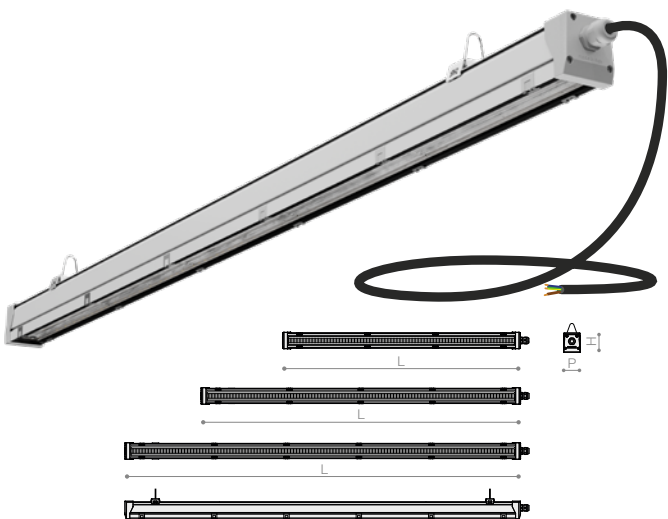

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004EL4009EL	9	4000	≥80	1434	625 x 62 x 75
3004EL4012EL	12	4000	≥80	2004	625 x 62 x 75
3004EL4018EL	18	4000	≥80	2868	1205 x 62 x 75
3004EL4019EL	19	4000	≥80	2985	625 x 62 x 75
3004EL4020EL	20	4000	≥80	3155	1205 x 62 x 75
3004EL4021EL	21	4000	≥80	3316	625 x 62 x 75
3004EL4023EL	23	4000	≥80	3724	1205 x 62 x 75
3004EL4024EL	24	4000	≥80	3944	1485 x 62 x 75
3004EL4029EL	29	4000	≥80	4656	1485 x 62 x 75
3004EL4030EL	30	4000	≥80	4199	625 x 62 x 75
3004EL4033EL	33	4000	≥80	5134	1205 x 62 x 75
3004EL4035EL	35	4000	≥80	4910	625 x 62 x 75
3004EL4036EL	36	4000	≥80	5692	1205 x 62 x 75

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004EL4041EL	41	4000	≥80	6356	1205 x 62 x 75
3004EL4042EL	42	4000	≥80	6417	1485 x 62 x 75
3004EL4045EL	45	4000	≥80	7114	1485 x 62 x 75
3004EL4050EL	50	4000	≥80	7779	1205 x 62 x 75
3004EL4051EL	51	4000	≥80	7807	1485 x 62 x 75
3004EL4054EL	54	4000	≥80	8152	1485 x 62 x 75
3004EL4055EL	55	4000	≥80	8428	1205 x 62 x 75
3004EL4056EL	56	4000	≥80	8770	1485 x 62 x 75
3004EL4060EL	60	4000	≥80	9180	1485 x 62 x 75
3004EL4066EL	66	4000	≥80	10198	1485 x 62 x 75
3004EL4070EL	70	4000	≥80	10535	1485 x 62 x 75
3004EL4072EL	72	4000	≥80	10872	1485 x 62 x 75

Mod. DP

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. Riflettore diffondente 90° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo



Corpo in alluminio trafilato e anodizzato colore silver, clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. 90° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

Body

Silver-colored drawn and anodized aluminum body, locking clips, hardware and fixing brackets made of inox steel.



Installabile all'interno
Indoor installation

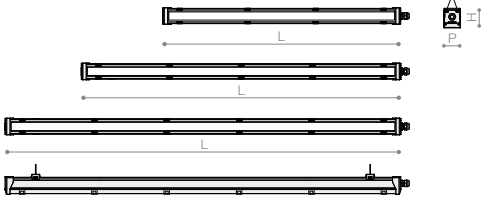

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004DP4009EL	9	4000	≥80	1259	625 x 62 x 75
3004DP4012EL	12	4000	≥80	1760	625 x 62 x 75
3004DP4018EL	18	4000	≥80	2518	1205 x 62 x 75
3004DP4019EL	19	4000	≥80	2620	625 x 62 x 75
3004DP4020EL	20	4000	≥80	2770	1205 x 62 x 75
3004DP4021EL	21	4000	≥80	2911	625 x 62 x 75
3004DP4023EL	23	4000	≥80	3270	1205 x 62 x 75
3004DP4024EL	24	4000	≥80	3462	1485 x 62 x 75
3004DP4029EL	29	4000	≥80	4088	1485 x 62 x 75
3004DP4030EL	30	4000	≥80	3686	625 x 62 x 75
3004DP4033EL	33	4000	≥80	4507	1205 x 62 x 75
3004DP4035EL	35	4000	≥80	4310	625 x 62 x 75
3004DP4036EL	36	4000	≥80	4997	1205 x 62 x 75

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3004DP4041EL	41	4000	≥80	5580	1205 x 62 x 75
3004DP4042EL	42	4000	≥80	5634	1485 x 62 x 75
3004DP4045EL	45	4000	≥80	6246	1485 x 62 x 75
3004DP4050EL	50	4000	≥80	6830	1205 x 62 x 75
3004DP4051EL	51	4000	≥80	6854	1485 x 62 x 75
3004DP4054EL	54	4000	≥80	7157	1485 x 62 x 75
3004DP4055EL	55	4000	≥80	7400	1205 x 62 x 75
3004DP4056EL	56	4000	≥80	7699	1485 x 62 x 75
3004DP4060EL	60	4000	≥80	8060	1485 x 62 x 75
3004DP4066EL	66	4000	≥80	8954	1485 x 62 x 75
3004DP4070EL	70	4000	≥80	9250	1485 x 62 x 75
3004DP4072EL	72	4000	≥80	9545	1485 x 62 x 75

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Motion and brightness sensor for DALI industrial fixtures.

ACC036 Telecomando per sensori industriali.
Remote control for industrial sensors.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth CASAMBI node for DALI industrial fittings.

ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC264 Coppia di collari in acciaio zincato per pali diametro 60 mm per installazione a palina.
Galvanized steel collars for 60 mm diameter poles.Pole installation.