


GIOTTO XE

Proiettore lineare da esterno per l'illuminazione architettuale di facciata, porticati, cornici architettoniche, camminamenti, sottogronde, dettagli strutturali, monumenti e spazi verdi. Adatto per installazione a pavimento/terreno, a soffitto ed a parete. Corpo in alluminio estruso anodizzato in finitura silver, testate di chiusura in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore silver, guarnizione in silicone. Clip di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Ottica ellittica 60°/15° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antibagliamento ed antiriflesso, riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore nero opaco.

Outdoor linear projector for architectural lighting of facades, porches, architectural frames, walkways, underscoring, structural details, monuments and green spaces. Suitable for floor/ground, ceiling and wall installation. Anodized extruded aluminum body in silver finish, die-cast aluminum end caps painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in silver color, silicone gasket. Stainless steel closing clips, hardware and fixing brackets. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. 60°/15° elliptical optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses, black painted steel sheet reflector.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

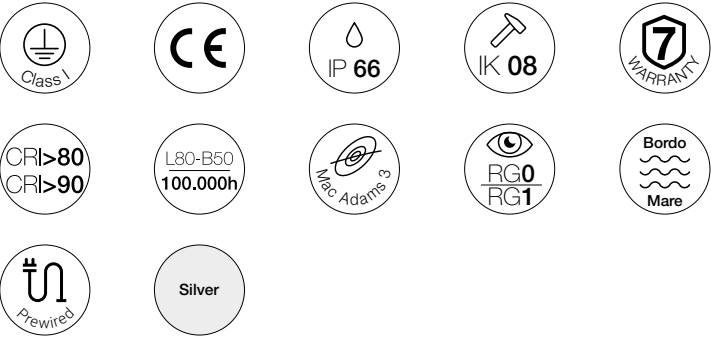

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3006		EW		27 = 2700°K (CRI >80) *		08		GL = on/off
				30 = 3000°K (CRI >80)		12		GD = dali 2
				40 = 4000°K (CRI >80)		17		
						24		
						25		
						33		
						37		
						42		
						49		
						60		

* disponibilità su richiesta / * available on request


Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.09%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² precablato lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Valvola osmotica anticondensa integrata.	- Anti-condensation osmotic valve.
- Driver 220-240Vac 50/60 Hz.	- 220-240Vac 50/60 Hz driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069	Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
ACC071	Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a soffitto. Ceiling installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.
---	---	--

Mod. EW

Ottica

Ottica ellittica 60°/15° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso, riflettore in lamiera d'acciaio verniciata di colore nero opaco. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio estruso anodizzato in finitura silver, testate di chiusura in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore silver guarnizione in silicone, clip di chiusura, viteria e staffe regolabili di fissaggio in acciaio inox.

Optic

Elliptical optics 60°/15° with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses, reflector made of steel sheet painted matte black. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Anodized extruded aluminum body in silver finish, die-cast aluminum end caps painted with anticorrosion polyester thermosetting powders in silver color silicone gasket, locking clips, hardware and adjustable stainless steel mounting brackets.




60°/15°

ELLIPTICAL BEAM

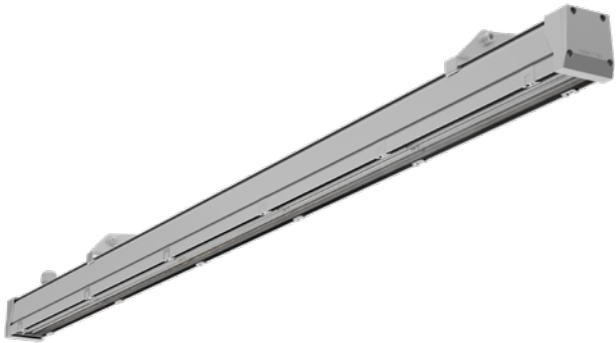

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
3006EW4008GL	8	4000	≥80	1101	315 x 62 x 75
3006EW4012GL	12	4000	≥80	1413	315 x 62 x 75
3006EW4017GL	17	4000	≥80	2203	595 x 62 x 75
3006EW4024GL	24	4000	≥80	3055	595 x 62 x 75
3006EW4025GL	25	4000	≥80	3304	875 x 62 x 75
3006EW4037GL	37	4000	≥80	4583	875 x 62 x 75
3006EW4033GL	33	4000	≥80	4406	1175 x 62 x 75
3006EW4049GL	49	4000	≥80	6110	1175 x 62 x 75
3006EW4042GL	42	4000	≥80	5507	1455 x 62 x 75
3006EW4060GL	60	4000	≥80	7638	1455 x 62 x 75

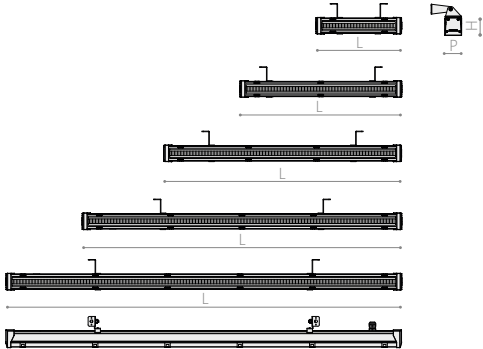

ARCH. ESTERNO

