
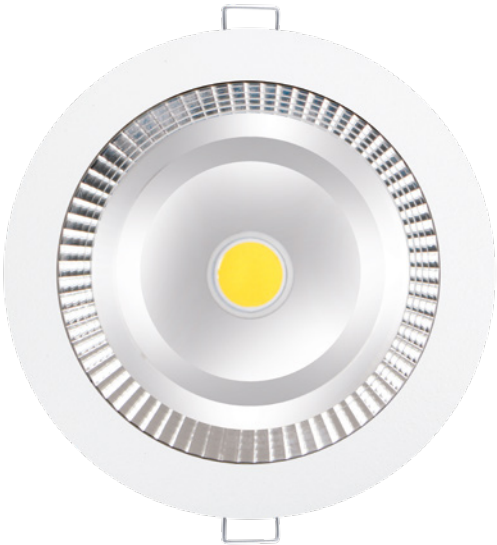


DOGE

Apparecchio led da interni adatto per installazione ad incasso su qualsiasi tipologia di controsoffitto. Corpo in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero, antingiallente con finitura gofrata fine. Ottica diffondente 80° con riflettore in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento ed antiriflesso. Staffe di fissaggio incluse.

Indoor LED fixture suitable for recessed installation on any type of false ceiling. Steel sheet body painted with white or black epoxy-polyester powder coating, anti-yellowing with fine embossed finish. 80° diffusing optics with polished aluminum turned and molded reflector with UGR>19 anti-glare and anti-reflection. Mounting brackets included.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

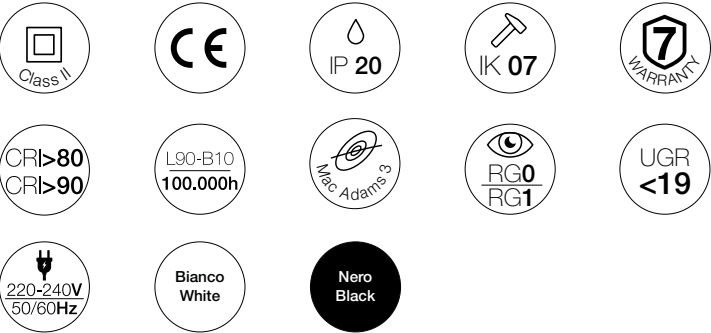

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6003		18	03	= 3000°K (CRI >80)	11	30		EL	= on/off	NL	= on/off
		24	04	= 4000°K (CRI >80)	13	40		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
			93	= 3000°K (CRI >90) *	18	55		D1	= dali 2 + em. 1h	1N	= dali 2 + em. 1h
			94	= 4000°K (CRI >90) *	20	75		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
					26			E3	= em. 3h	N3	= em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-4.91%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso.

- Staffe di fissaggio incluse.

- 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.

- Mounting brackets included.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso su qualsiasi tipologia di controsoffitto.

Plasterboard false ceilings installation.




Mod. 18

Ottica
Ottica diffondente 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero, antingiallente con finitura gofrata fine. Staffe di fissaggio incluse.


Optic
Body made of epoxy-polyester powder-coated sheet steel in white or black, non-yellowing with fine embossed finish. Mounting brackets included.

Body
Ring in steel sheet painted with matt white or matt black epoxy-polyester, anti-yellowing powders.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
6003180411EL	11	4000	≥80	1571	180 x 110	○
6003180413EL	13	4000	≥80	1878	180 x 110	○
6003180418EL	18	4000	≥80	2652	180 x 135	○
6003180420EL	20	4000	≥80	2734	180 x 135	○
6003180426EL	26	4000	≥80	3651	180 x 135	○
6003180430EL	30	4000	≥80	3368	180 x 135	○
6003180440EL	40	4000	≥80	5311	180 x 155	○
6003180455EL	55	4000	≥80	6861	180 x 155	○
6003180475EL	75	4000	≥80	8888	180 x 155	○

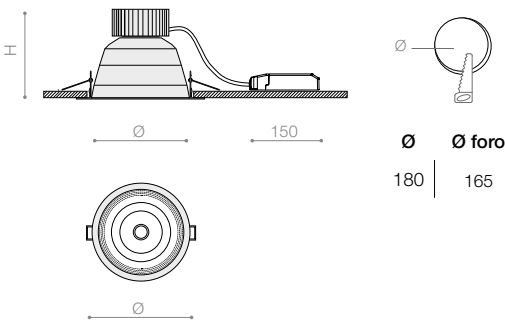


Mod. 24

Ottica
Ottica diffondente 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero, antingiallente con finitura gofrata fine. Staffe di fissaggio incluse.

Optic
Body made of epoxy-polyester powder-coated sheet steel in white or black, non-yellowing with fine embossed finish. Mounting brackets included.

Body
Ring in steel sheet painted with matt white or matt black epoxy-polyester, anti-yellowing powders.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
6003240411EL	11	4000	≥80	1571	240 x 145	○
6003240413EL	13	4000	≥80	1878	240 x 145	○
6003240418EL	18	4000	≥80	2652	240 x 160	○
6003240420EL	20	4000	≥80	2734	240 x 160	○
6003240426EL	26	4000	≥80	3651	240 x 160	○
6003240430EL	30	4000	≥80	3368	240 x 160	○
6003240440EL	40	4000	≥80	5311	240 x 190	○
6003240455EL	55	4000	≥80	6861	240 x 190	○
6003240475EL	75	4000	≥80	8888	240 x 190	○

