

MOON

6007

Apparecchio led da incasso per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo costruito alluminio tornito, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led downlight suitable for all false ceiling types. Aluminium body, painted with embossed matt white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz class II. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe II
Class II
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso
Recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

UGR <19
- 

L90-B10 > 100.000 h
- 

IK 07
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP 20
IP 44
- 

○ Bianco opaco / Matt white
- 

100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6007		F1	27	= 2700°K (CRI >80)		10	EL	= on/off
		F2	03	= 3000°K (CRI >80)		15	LD	= dali 2 / dali 2 push
		F3	04	= 4000°K (CRI >80)		20	D1	= dali 2 + em. 1h
		F4	93	= 3000°K (CRI >90)		23	E1	= em. 1h
			94	= 4000°K (CRI >90)		30	E3	= em. 3h

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.74%
03	3000	> 80	-4.91%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso.
- 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.




MOON

mod.F1

mod.F2



UGR<19

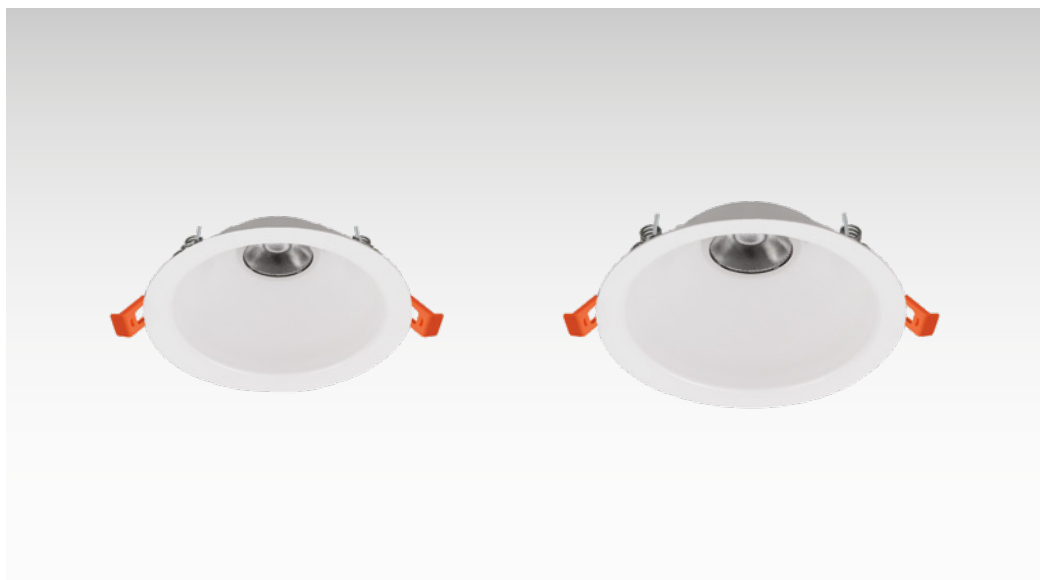

Ottica


Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic

60° wide flood anti-glare PMMA lens with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	165	-	60	0,40
D2	165	-	80	0,55
D3	190	-	65	0,50
D4	190	-	85	0,65



Ø min-max

D1	140-160
D2	140-160
D3	170-185
D4	170-185



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F10410EL	10	F1	4000K - CRI>80	1180	118	D1	○
6007F10415EL	15	F1	4000K - CRI>80	1672	111	D1	○
6007F10420EL	20	F1	4000K - CRI>80	2227	111	D1	○
6007F10423EL	23	F1	4000K - CRI>80	2403	104	D1	○
6007F10430EL	30	F1	4000K - CRI>80	2893	96	D2	○

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F20410EL	10	F2	4000K - CRI>80	1180	118	D3	○
6007F20415EL	15	F2	4000K - CRI>80	1672	111	D3	○
6007F20420EL	20	F2	4000K - CRI>80	2227	111	D3	○
6007F20423EL	23	F2	4000K - CRI>80	2403	104	D3	○
6007F20430EL	30	F2	4000K - CRI>80	2893	96	D4	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation




Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso.

Plasterboard false ceilings installation.


MOON

mod.F3

mod.F4



UGR<19

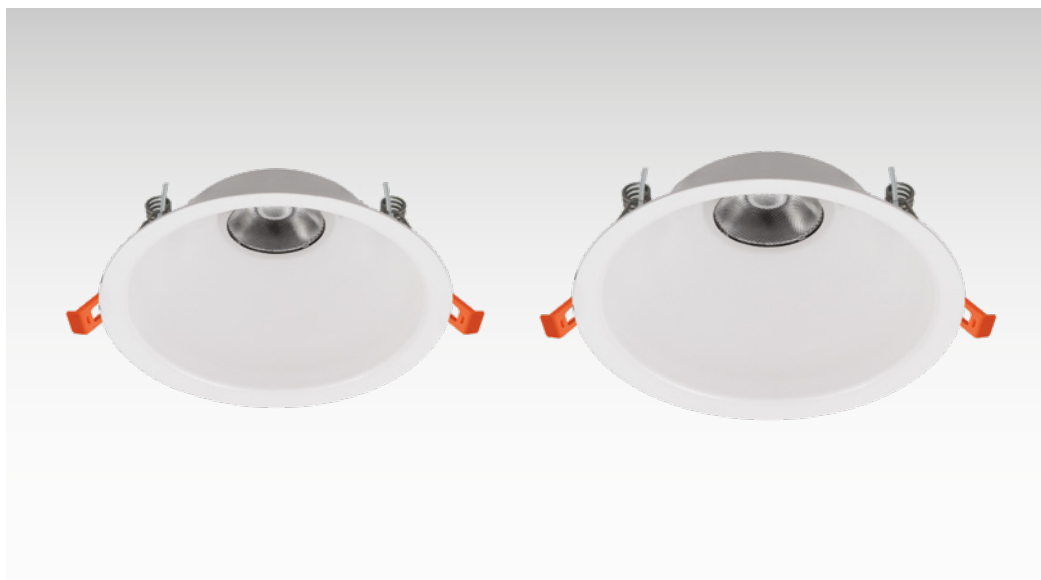


Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic

60° wide flood anti-glare PMMA lens with high flux efficiency.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D5	220	-	75	0,55
D6	220	-	95	0,70
D7	245	-	85	0,60
D8	245	-	105	0,75



	Ø min-max
D5	200-215
D6	200-215
D7	220-240
D8	220-240



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F30410EL	10	F3	4000K - CRI>80	1180	118	D5	○
6007F30415EL	15	F3	4000K - CRI>80	1672	111	D5	○
6007F30420EL	20	F3	4000K - CRI>80	2227	111	D5	○
6007F30423EL	23	F3	4000K - CRI>80	2403	104	D5	○
6007F30430EL	30	F3	4000K - CRI>80	2893	96	D6	○

Code	W tot.	Mod	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6007F40410EL	10	F4	4000K - CRI>80	1180	118	D7	○
6007F40415EL	15	F4	4000K - CRI>80	1672	111	D7	○
6007F40420EL	20	F4	4000K - CRI>80	2227	111	D7	○
6007F40423EL	23	F4	4000K - CRI>80	2403	104	D7	○
6007F40430EL	30	F4	4000K - CRI>80	2893	96	D8	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC299 Anello di tenuta IP54.
IP54 ring.

ACC300 Flangia quadrata 175x175mm. Solo per modello F1.
Square flange 175x175mm. Only for F1 model.

ACC301 Flangia quadrata 200x200mm. Solo per modello F2.
Square flange 200x200mm. Only for F2 model.

ACC302 Flangia quadrata 230x230mm. Solo per modello F3.
Square flange 230x230mm. Only for F3 model.

ACC303 Flangia quadrata 255x255mm. Solo per modello F4.
Square flange 255x255mm. Only for F4 model.