


SUN

Apparecchio led da interni, adatto per installazione su qualsiasi tipologia di controsoffitto.
Corpo in policarbonato stampato ad iniezione, colore bianco. Ottica con diffusore opale satinato antiabbagliamento ed antiriflesso ad alta diffusione di luce. Staffe di fissaggio incluse.

Indoor LED fixture, suitable for installation on any type of false ceiling. Injection-molded polycarbonate body, white color. Optics with anti-glare and anti-reflection satin opal diffuser with high light diffusion. Fixing brackets included.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

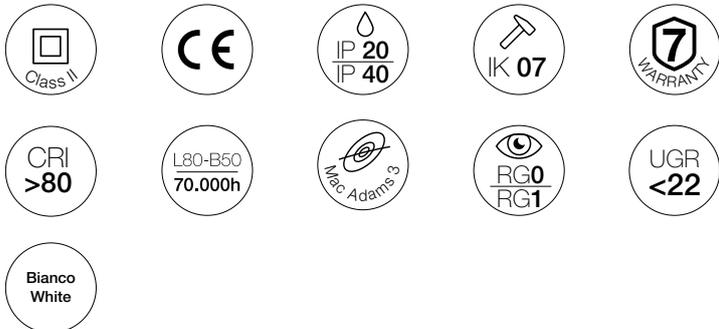

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6008		12		03 = 3000°K (CRI >80) *		7		EL = on/off
		19		04 = 4000°K (CRI >80)		18		LD = dali 2 / dali 2 push
		22				22		D1 = dali 2 + em. 1h E1 = em. 1h E3 = em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.50%
04	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso. - 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio.
Remote control for office sensors.

ACC331 Flangia rotonda Ø 140mm per faretto da 120mm colore bianco.
Ø140mm round flange for 120mm spotlight white color.

ACC332 Flangia rotonda Ø 205mm per faretto da 195mm colore bianco.
Ø205mm round flange for 195mm spotlight white color.

ACC333 Flangia rotonda Ø 245mm per faretto da 225mm colore bianco.
Ø245mm round flange for 225mm spotlight white color.

ACC334 Flangia quadrata 140x140mm per faretto da 120mm colore bianco.
Square flange 140x140mm for 120mm spotlight white color.

ACC335 Flangia quadrata 205x205mm per faretto da 195mm colore bianco.
Square flange 205x205mm for 195mm spotlight white color.

ACC336 Flangia quadrata 245x245mm per faretto da 225mm colore bianco.
Square flange 245x245mm for 225mm spotlight white color.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso su qualsiasi tipologia di controsoffitto.

Plasterboard false ceilings installation.

Mod. 12

Ottica

Ottica con diffusore opale satinato antiabbagliamento ed antiriflesso ad alta diffusione di luce.

Corpo



Corpo in policarbonato stampato ad iniezione, colore bianco. Staffe di fissaggio incluse.

Optic


Optics with anti-glare and anti-reflective satin opal diffuser with high light diffusion.

Body

Injection-molded polycarbonate body, white color. Fixing brackets included.



UGR<22



Ø Ø foro
120 | 105



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
6008120407EL	7	4000	≥80	791	120 x 45	○

Mod. 19

Ottica

Ottica con diffusore opale satinato antiabbagliamento ed antiriflesso ad alta diffusione di luce.

Corpo



Corpo in policarbonato stampato ad iniezione, colore bianco. Staffe di fissaggio incluse.

Optic


Optics with anti-glare and anti-reflective satin opal diffuser with high light diffusion.

Body


Injection-molded polycarbonate body, white color. Fixing brackets included.



UGR<22



Ø Ø foro
195 | 180



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
6008190418EL	18	4000	≥80	2412	195 x 45	○

Mod. 22

Ottica

Ottica con diffusore opale satinato antiabbagliamento ed antiriflesso ad alta diffusione di luce.

Corpo



Corpo in policarbonato stampato ad iniezione, colore bianco. Staffe di fissaggio incluse.

Optic



Optics with anti-glare and anti-reflective satin opal diffuser with high light diffusion.

Body


Injection-molded polycarbonate body, white color. Fixing brackets included.



UGR<22



Ø Ø foro
225 | 205



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
6008220422EL	22	4000	≥80	2948	225 x 45	○