







# NORA

6017

Apparecchio led a sospensione da interni con installazione a soffitto. Corpo in alluminio verniciato con polveri epossipoliestere con finitura goffrata fine. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. Disponibile in quattro varianti di colore.

Indoor led light for ceiling installation. Aluminum body, painted with embossed epoxy-polyester powder. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1. Available in four color variants.

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sospensione Suspended		Mac Adams 3		RG0/RG1
	UGR <16 UGR <19		L90-B10 > 100.000 h		7 YEARS WARRANTY
	IK 07		IP 20		100% rigenerabile 100% regenerable
	<input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white <input type="radio"/> Nero opaco / Matt black <input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey <input type="radio"/> Marrone scuro / Dark brown				



## CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6017		RS		27 = 2700°K (CRI >80)		06		<input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white
		RF		30 = 3000°K (CRI >80)		14		<input checked="" type="radio"/> Nero opaco / Matt white
				40 = 4000°K (CRI >80)				<input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey
				97 = 2700°K (CRI >90)				<input type="radio"/> Marrone scuro / Dark brown
				93 = 3000°K (CRI >90)				
				94 = 4000°K (CRI >90)				

## Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-7.64%
30	> 80	-3.02%
40	> 80	standard
97	> 90	-22.45%
93	> 90	-18.25%
94	> 90	-14.30%


## DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo di alimentazione incluso. - Power supply cable.
- Rosone di collegamento incluso. - Ceiling rose.



# NORA

mod.RS

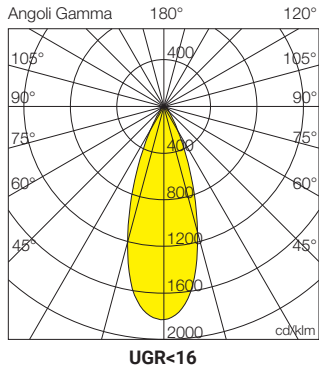

## Ottica


Lente spot 36° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.

## Optic

36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	140	-	190	0,6




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RS4006BL	6	4000K - CRI>80	771	128	D1	○
6017RS4014BL	14	4000K - CRI>80	1742	124	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RS4006NL	6	4000K - CRI>80	771	128	D1	●
6017RS4014NL	14	4000K - CRI>80	1742	124	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RS4006GL	6	4000K - CRI>80	771	128	D1	○
6017RS4014GL	14	4000K - CRI>80	1742	124	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RS4006CL	6	4000K - CRI>80	771	128	D1	●
6017RS4014CL	14	4000K - CRI>80	1742	124	D1	●

# NORA

mod.RF

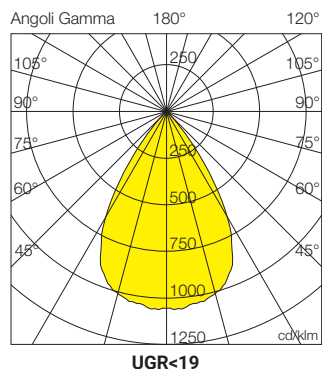

## Ottica


Lente wide flood 60° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.

## Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	140	-	190	0,6



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RF4006BL	6	4000K - CRI>80	752	125	D1	○
6017RF4014BL	14	4000K - CRI>80	1699	121	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RF4006NL	6	4000K - CRI>80	752	125	D1	●
6017RF4014NL	14	4000K - CRI>80	1699	121	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RF4006GL	6	4000K - CRI>80	752	125	D1	○
6017RF4014GL	14	4000K - CRI>80	1699	121	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6017RF4006CL	6	4000K - CRI>80	752	125	D1	●
6017RF4014CL	14	4000K - CRI>80	1699	121	D1	●