

STEP

6021

Apparecchio led da interni con installazione ad incasso. Corpo in alluminio tornito tranciato verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero (pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio). Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. I

Led indoor spotlight for recessed installation. Body in sheared turned aluminum painted with white or black epoxy-polyester powders (pre-treatment of phosphating and degreasing). Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Incasso Recessed		Mac Adams 3		RG0/RG1
			UGR <19		L90-B10 > 100.000 h
			IK 07		7 YEARS WARRANTY
			IP 20		
			○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6021		RS		27 = 2700°K (CRI >80)		06		BL = on/off		NL = on/off	
		RF		30 = 3000°K (CRI >80)		10		BD = dali 2 / dali 2 push		ND = dali 2 / dali 2 push	
		QS		40 = 4000°K (CRI >80)		15		BC = casambi		NC = casambi	
		QF		97 = 2700°K (CRI >90)		25					
				93 = 3000°K (CRI >90)		40					
				94 = 4000°K (CRI >90)							

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-7.64%
30	> 80	-3.02%
40	> 80	standard
97	> 90	-22.45%
93	> 90	-18.25%
94	> 90	-14.30%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver IP20 elettronico incluso. - IP20 electronic driver..



STEP

mod.RS

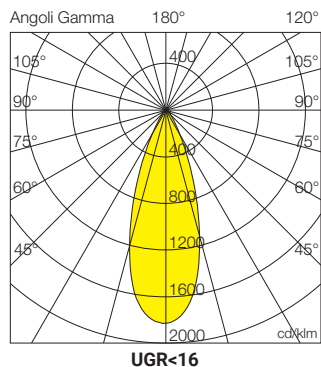

Ottica

Riflettore spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PC ad alto rendimento di flusso.


Optic

36° anti-glare spot reflector in PC with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	-	70	0,20
D2	75	-	70	0,25
D3	105	-	110	0,40
D4	135	-	100	0,50
D5	135	-	130	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021RS4006BL	6	4000K - CRI>80	573	96	D1	○
6021RS4010BL	10	4000K - CRI>80	1144	114	D2	○
6021RS4015BL	15	4000K - CRI>80	1776	118	D3	○
6021RS4025BL	25	4000K - CRI>80	2735	109	D4	○
6021RS4040BL	40	4000K - CRI>80	4393	110	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021RS4006NL	6	4000K - CRI>80	573	96	D1	●
6021RS4010NL	10	4000K - CRI>80	1144	114	D2	●
6021RS4015NL	15	4000K - CRI>80	1776	118	D3	●
6021RS4025NL	25	4000K - CRI>80	2735	109	D4	●
6021RS4040NL	40	4000K - CRI>80	4393	110	D5	●

STEP

mod.RF

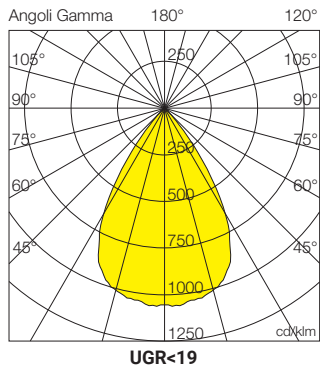

Ottica

Riflettore wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PC ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° anti-glare wide flood reflector in PC with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	-	70	0,20
D2	75	-	70	0,25
D3	105	-	110	0,40
D4	135	-	100	0,50
D5	135	-	130	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021RF4006BL	6	4000K - CRI>80	598	100	D1	○
6021RF4010BL	10	4000K - CRI>80	1193	119	D2	○
6021RF4015BL	15	4000K - CRI>80	1851	123	D3	○
6021RF4025BL	25	4000K - CRI>80	2852	114	D4	○
6021RF4040BL	40	4000K - CRI>80	4580	114	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021RF4006NL	6	4000K - CRI>80	598	100	D1	●
6021RF4010NL	10	4000K - CRI>80	1193	119	D2	●
6021RF4015NL	15	4000K - CRI>80	1851	123	D3	●
6021RF4025NL	25	4000K - CRI>80	2852	114	D4	●
6021RF4040NL	40	4000K - CRI>80	4580	114	D5	●

STEP

mod.QS

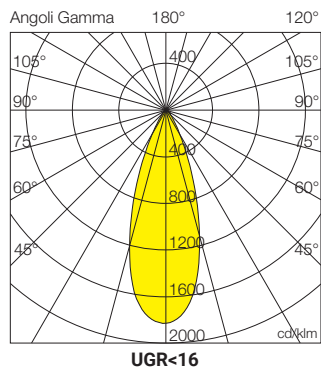

Ottica

Riflettore spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PC ad alto rendimento di flusso.


Optic

36° anti-glare spot reflector in PC with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	55	70	0,20
D2	75	75	70	0,25
D3	105	105	110	0,40
D4	135	135	100	0,50
D5	135	135	130	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021QS4006BL	6	4000K - CRI>80	573	96	D1	○
6021QS4010BL	10	4000K - CRI>80	1144	114	D2	○
6021QS4015BL	15	4000K - CRI>80	1776	118	D3	○
6021QS4025BL	25	4000K - CRI>80	2735	109	D4	○
6021QS4040BL	40	4000K - CRI>80	4393	110	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021QS4006NL	6	4000K - CRI>80	573	96	D1	●
6021QS4010NL	10	4000K - CRI>80	1144	114	D2	●
6021QS4015NL	15	4000K - CRI>80	1776	118	D3	●
6021QS4025NL	25	4000K - CRI>80	2735	109	D4	●
6021QS4040NL	40	4000K - CRI>80	4393	110	D5	●

STEP

mod.QF

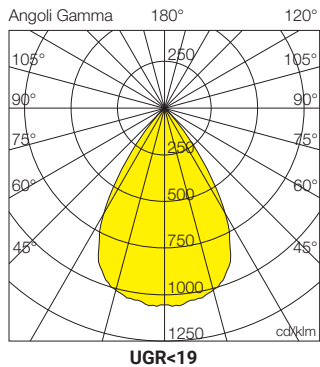

Ottica

Riflettore wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PC ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° anti-glare wide flood reflector in PC with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	55	70	0,20
D2	75	75	70	0,25
D3	105	105	110	0,40
D4	135	135	100	0,50
D5	135	135	130	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021QF4006BL	6	4000K - CRI>80	598	100	D1	○
6021QF4010BL	10	4000K - CRI>80	1193	119	D2	○
6021QF4015BL	15	4000K - CRI>80	1851	123	D3	○
6021QF4025BL	25	4000K - CRI>80	2852	114	D4	○
6021QF4040BL	40	4000K - CRI>80	4580	114	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6021QF4006NL	6	4000K - CRI>80	598	100	D1	●
6021QF4010NL	10	4000K - CRI>80	1193	119	D2	●
6021QF4015NL	15	4000K - CRI>80	1851	123	D3	●
6021QF4025NL	25	4000K - CRI>80	2852	114	D4	●
6021QF4040NL	40	4000K - CRI>80	4580	114	D5	●