

SLIM B

6103

Apparecchio led lineare per binario elettrificato Eurostandard. Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco oppure antracite con finitura gofrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz o 48Vdc. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Linear LED luminaire for Eurostandard electrified track. Extruded aluminum body painted with matt white or anthracite epoxy-polyester powders with fine embossed finish, 220-240V 50/60Hz or 48Vdc track electronic power supply. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sistema binario Track system		Mac Adams 3		RG0/RG1
	UGR <19 UGR <22		L80-B50 >100.000 h L90-B10 >60.000 h		
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP40				
	○ Bianco opaco / Matt white ● Antracite / Anthracite				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Antracite
6103		R3		27 = 2700°K (CRI >80)		06		BL	= on/off (220-240Vac)	NL	= on/off (220-240Vac)
		RP		30 = 3000°K (CRI >80)		09		B4	= on/off (48Vdc)	N4	= on/off (48Vdc)
				40 = 4000°K (CRI >80)		12		BD	= dali (220-240Vac)	ND	= dali (220-240Vac)
				93 = 3000°K (CRI >90)		18		DB	= dali (48Vdc)	DN	= dali (48Vdc)
				94 = 4000°K (CRI >90)		24					
						36					

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.10%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-16.57%
94	4000	> 90	-15.08%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Diffusore in policarbonato incluso.	- Polycarbonate diffuser.
- Driver per binario elettrificato Eurostandard incluso.	- Driver for Eurostandard electrified track.
- Adattatore per binario 48Vdc incluso.	- Adapter for 48Vdc track.



SLIM B

mod.R3

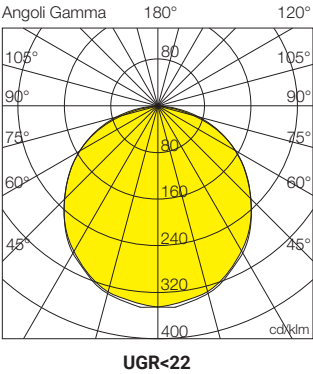


Ottica
Diffusore in polycarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	31	87	290	0,7
D2	31	87	570	1,3
D3	31	87	1130	2,6

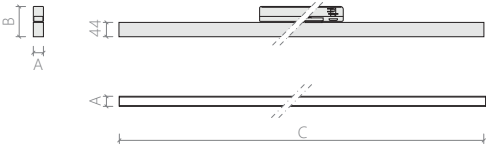

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6103R34006BL	6	4000K - CRI>80	738	123	D1	○
6103R34012BL	12	4000K - CRI>80	1476	123	D2	○
6103R34024BL	24	4000K - CRI>80	2952	123	D3	○
6103R34009BL	9	4000K - CRI>80	978	109	D1	○
6103R34018BL	18	4000K - CRI>80	1957	109	D2	○
6103R34036BL	36	4000K - CRI>80	3914	109	D3	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6103R34006NL	6	4000K - CRI>80	738	123	D1	●
6103R34012NL	12	4000K - CRI>80	1476	123	D2	●
6103R34024NL	24	4000K - CRI>80	2952	123	D3	●
6103R34009NL	9	4000K - CRI>80	978	109	D1	●
6103R34018NL	18	4000K - CRI>80	1957	109	D2	●
6103R34036NL	36	4000K - CRI>80	3914	109	D3	●

SLIM B

mod.RP

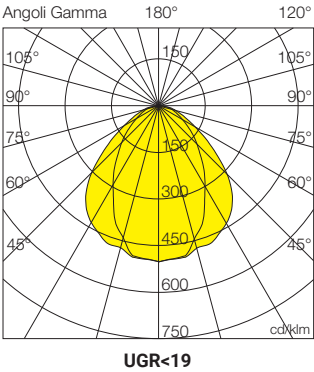


Ottica
Diffusore in polycarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	31	87	290	0,7
D2	31	87	570	1,3
D3	31	87	1130	2,6

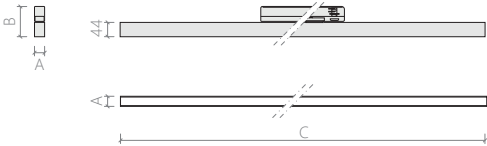

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6103RP4006BL	6	4000K - CRI>80	718	120	D1	○
6103RP4012BL	12	4000K - CRI>80	1437	120	D2	○
6103RP4024BL	24	4000K - CRI>80	2873	120	D3	○
6103RP4009BL	9	4000K - CRI>80	952	106	D1	○
6103RP4018BL	18	4000K - CRI>80	1905	106	D2	○
6103RP4036BL	36	4000K - CRI>80	3809	106	D3	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6103RP4006NL	6	4000K - CRI>80	718	120	D1	●
6103RP4012NL	12	4000K - CRI>80	1437	120	D2	●
6103RP4024NL	24	4000K - CRI>80	2873	120	D3	●
6103RP4009NL	9	4000K - CRI>80	952	106	D1	●
6103RP4018NL	18	4000K - CRI>80	1905	106	D2	●
6103RP4036NL	36	4000K - CRI>80	3809	106	D3	●