ZOE

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a plafone o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, grigio opaco o nero opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso

Indoor and outdoor led fitting for ceiling or wall installation. Body in self-extinguishing matt white, matt grey or matt black polycarbonate, silicone gasket with quick closure. 120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

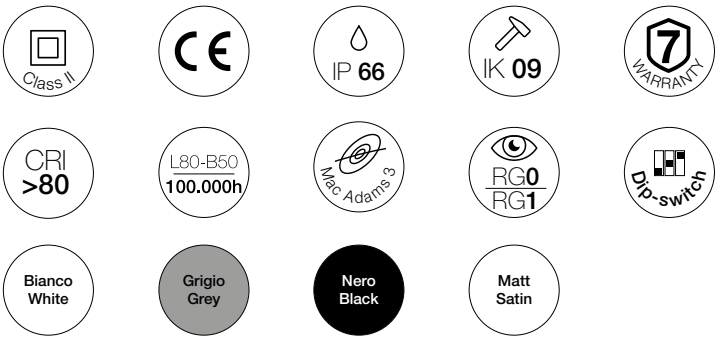

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.	+	Options	
7012		B3		27	= 2700°K	(CRI >80)		15		EL	= on/off
		G3		30	= 3000°K	(CRI >80)		20		E1	= em. 1h
		N3		40	= 4000°K	(CRI >80)		24		EN	= luce notturna / night light
		D3								ES	= sensore di movimento

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.36%
30	3000	> 80	-5,15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentazione diretta AC. - AC direct.
- Dimmerazione a taglio di fase. - Phase cut dimming.

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC241 **ACC271** **ACC272** **ACC273**

ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

ACC271 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
45° installation wall bracket white color.

ACC272 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.
45° installation wall bracket grey color.

ACC273 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore nero.
45° installation wall bracket black color.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a parete.
Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione a soffitto.
Ceiling installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete a 45°.
45° wall installation.

Mod. B3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.
Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.

Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.
Body
Body in self-extinguishing matt white polycarbonate, silicone gasket with quick closure.





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/**OFF**
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7012B34015EL	15	4000	≥80	1516	280 x 55
7012B34020EL	20	4000	≥80	2021	280 x 55
7012B34024EL	24	4000	≥80	2425	280 x 55



Mod. G3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.
Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore grigio opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.

Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.
Body
Body in self-extinguishing matt grey polycarbonate, silicone gasket with quick closure.





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/**OFF**
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7012G34015EL	15	4000	≥80	1516	280 x 55
7012G34020EL	20	4000	≥80	2021	280 x 55
7012G34024EL	24	4000	≥80	2425	280 x 55



Mod. N3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.
Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore nero opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.

Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.
Body
Body in self-extinguishing matt black polycarbonate, silicone gasket with quick closure.





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON**/OFF**
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7012N34015EL	15	4000	≥80	1516	280 x 55
7012N34020EL	20	4000	≥80	2021	280 x 55
7012N34024EL	24	4000	≥80	2425	280 x 55



Mod. D3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.
Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente satinato opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.

Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.
Body
Body in self-extinguishing satin opal polycarbonate, silicone gasket with quick closure.





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON**/OFF**
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7012D34015EL	15	4000	≥80	1534	280 x 55
7012D34020EL	20	4000	≥80	2045	280 x 55
7012D34024EL	24	4000	≥80	2454	280 x 55



Doppio pressacavo per cablaggio passante
Double cable gland for in and out wiring

Diffusore in policarbonato opale satinato ad alta efficienza
High efficiency satin opal polycarbonate diffuser

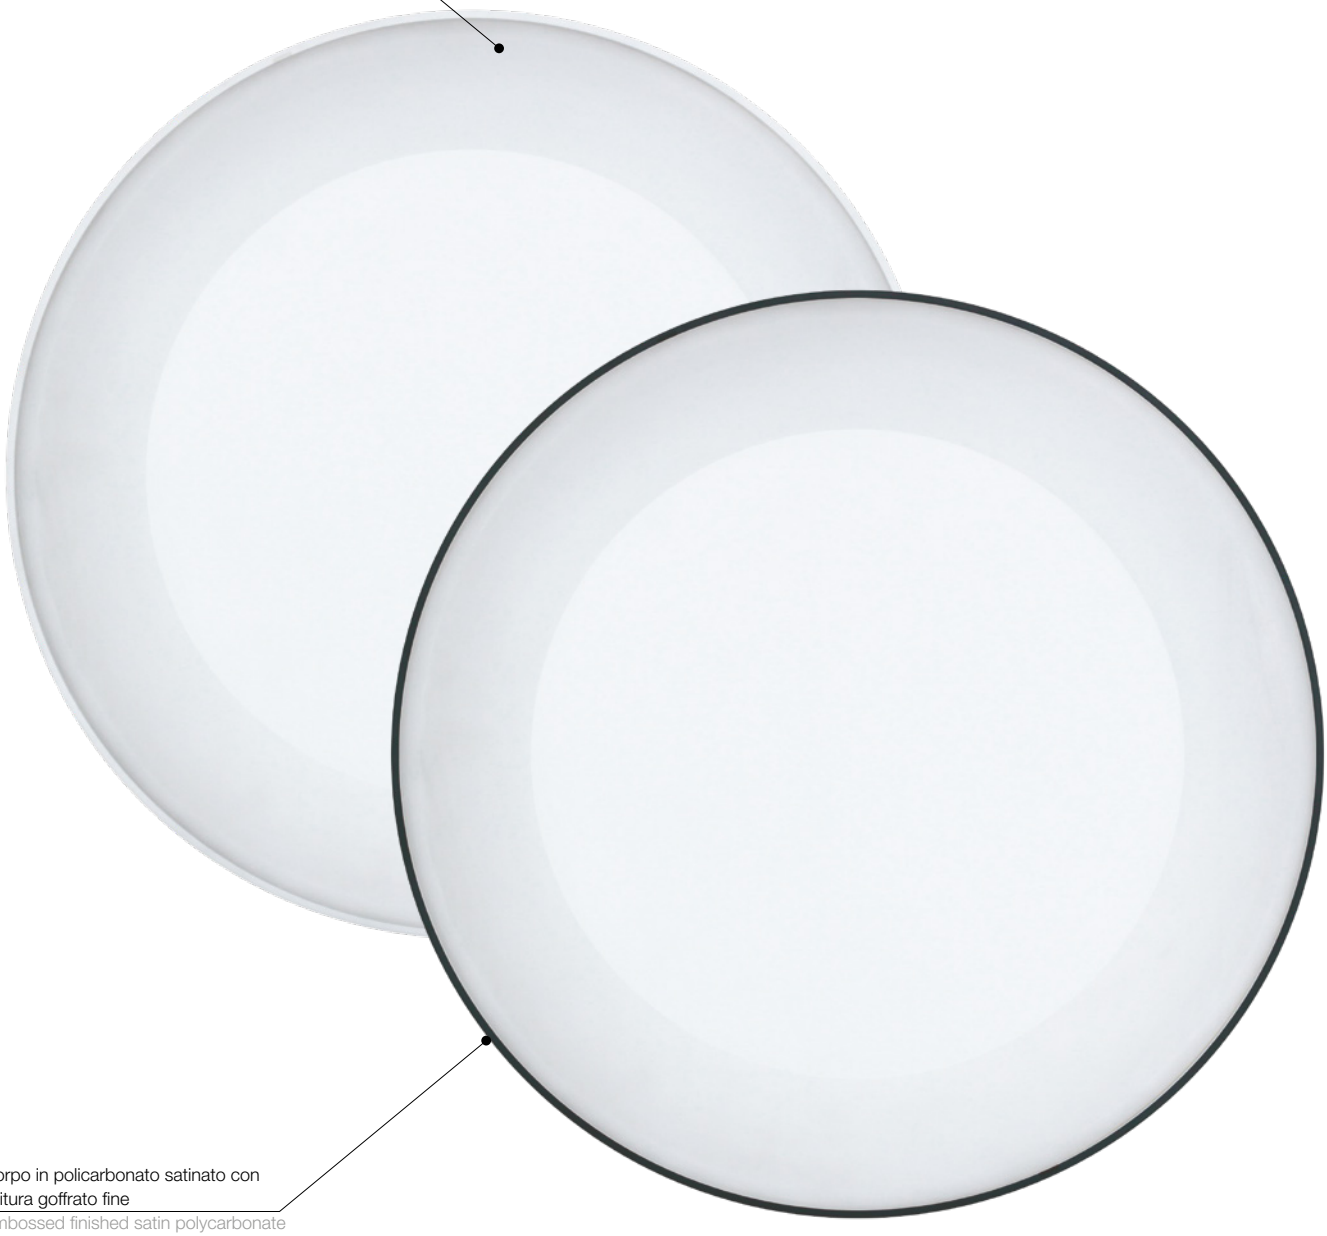

Corpo in policarbonato satinato con finitura goffrato fine
Embossed finished satin polycarbonate body