


DINO

7019

Apparecchio led a parete per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led indoor and outdoor wall fixture. Die cast aluminium body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxy polyester powder. AC direct 220-240V 50/60Hz led boards. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

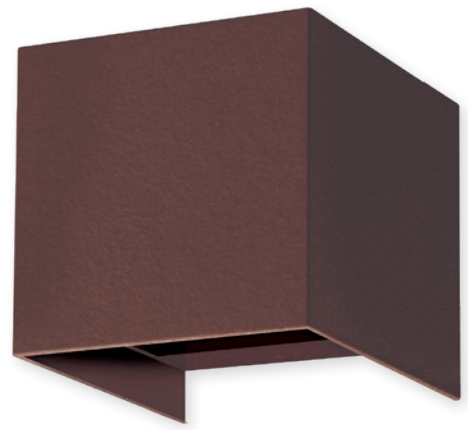

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Parete Wall		Mac Adams 3		RG0/RG1
	IK 08		L80-B50 >75.000 h L80-B20 >50.000 h		7 YEARS WARRANTY
	IP66	<input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white <input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey <input checked="" type="radio"/> Antracite / Anthracite <input type="radio"/> Marrone scuro / Dark brown			

CODIFICA CODICE / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options		
7019		C1		27 = 2700°K (CRI >80)		03		BL	= on/off	<input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white
		R1		30 = 3000°K (CRI >80)		06		GL	= on/off	<input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey
		R2		40 = 4000°K (CRI >80)		09		NL	= on/off	<input checked="" type="radio"/> Antracite / Anthracite
								CL	= on/off	<input type="radio"/> Marrone scuro / Dark brown

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-9.50%
30	> 80	-6.50%
40	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentazione diretta AC.	- AC direct led board.
- Dimmerazione a taglio di fase.	- Phase cut dimming.
- Ottica intercambiabile.	- Interchangeable optics.

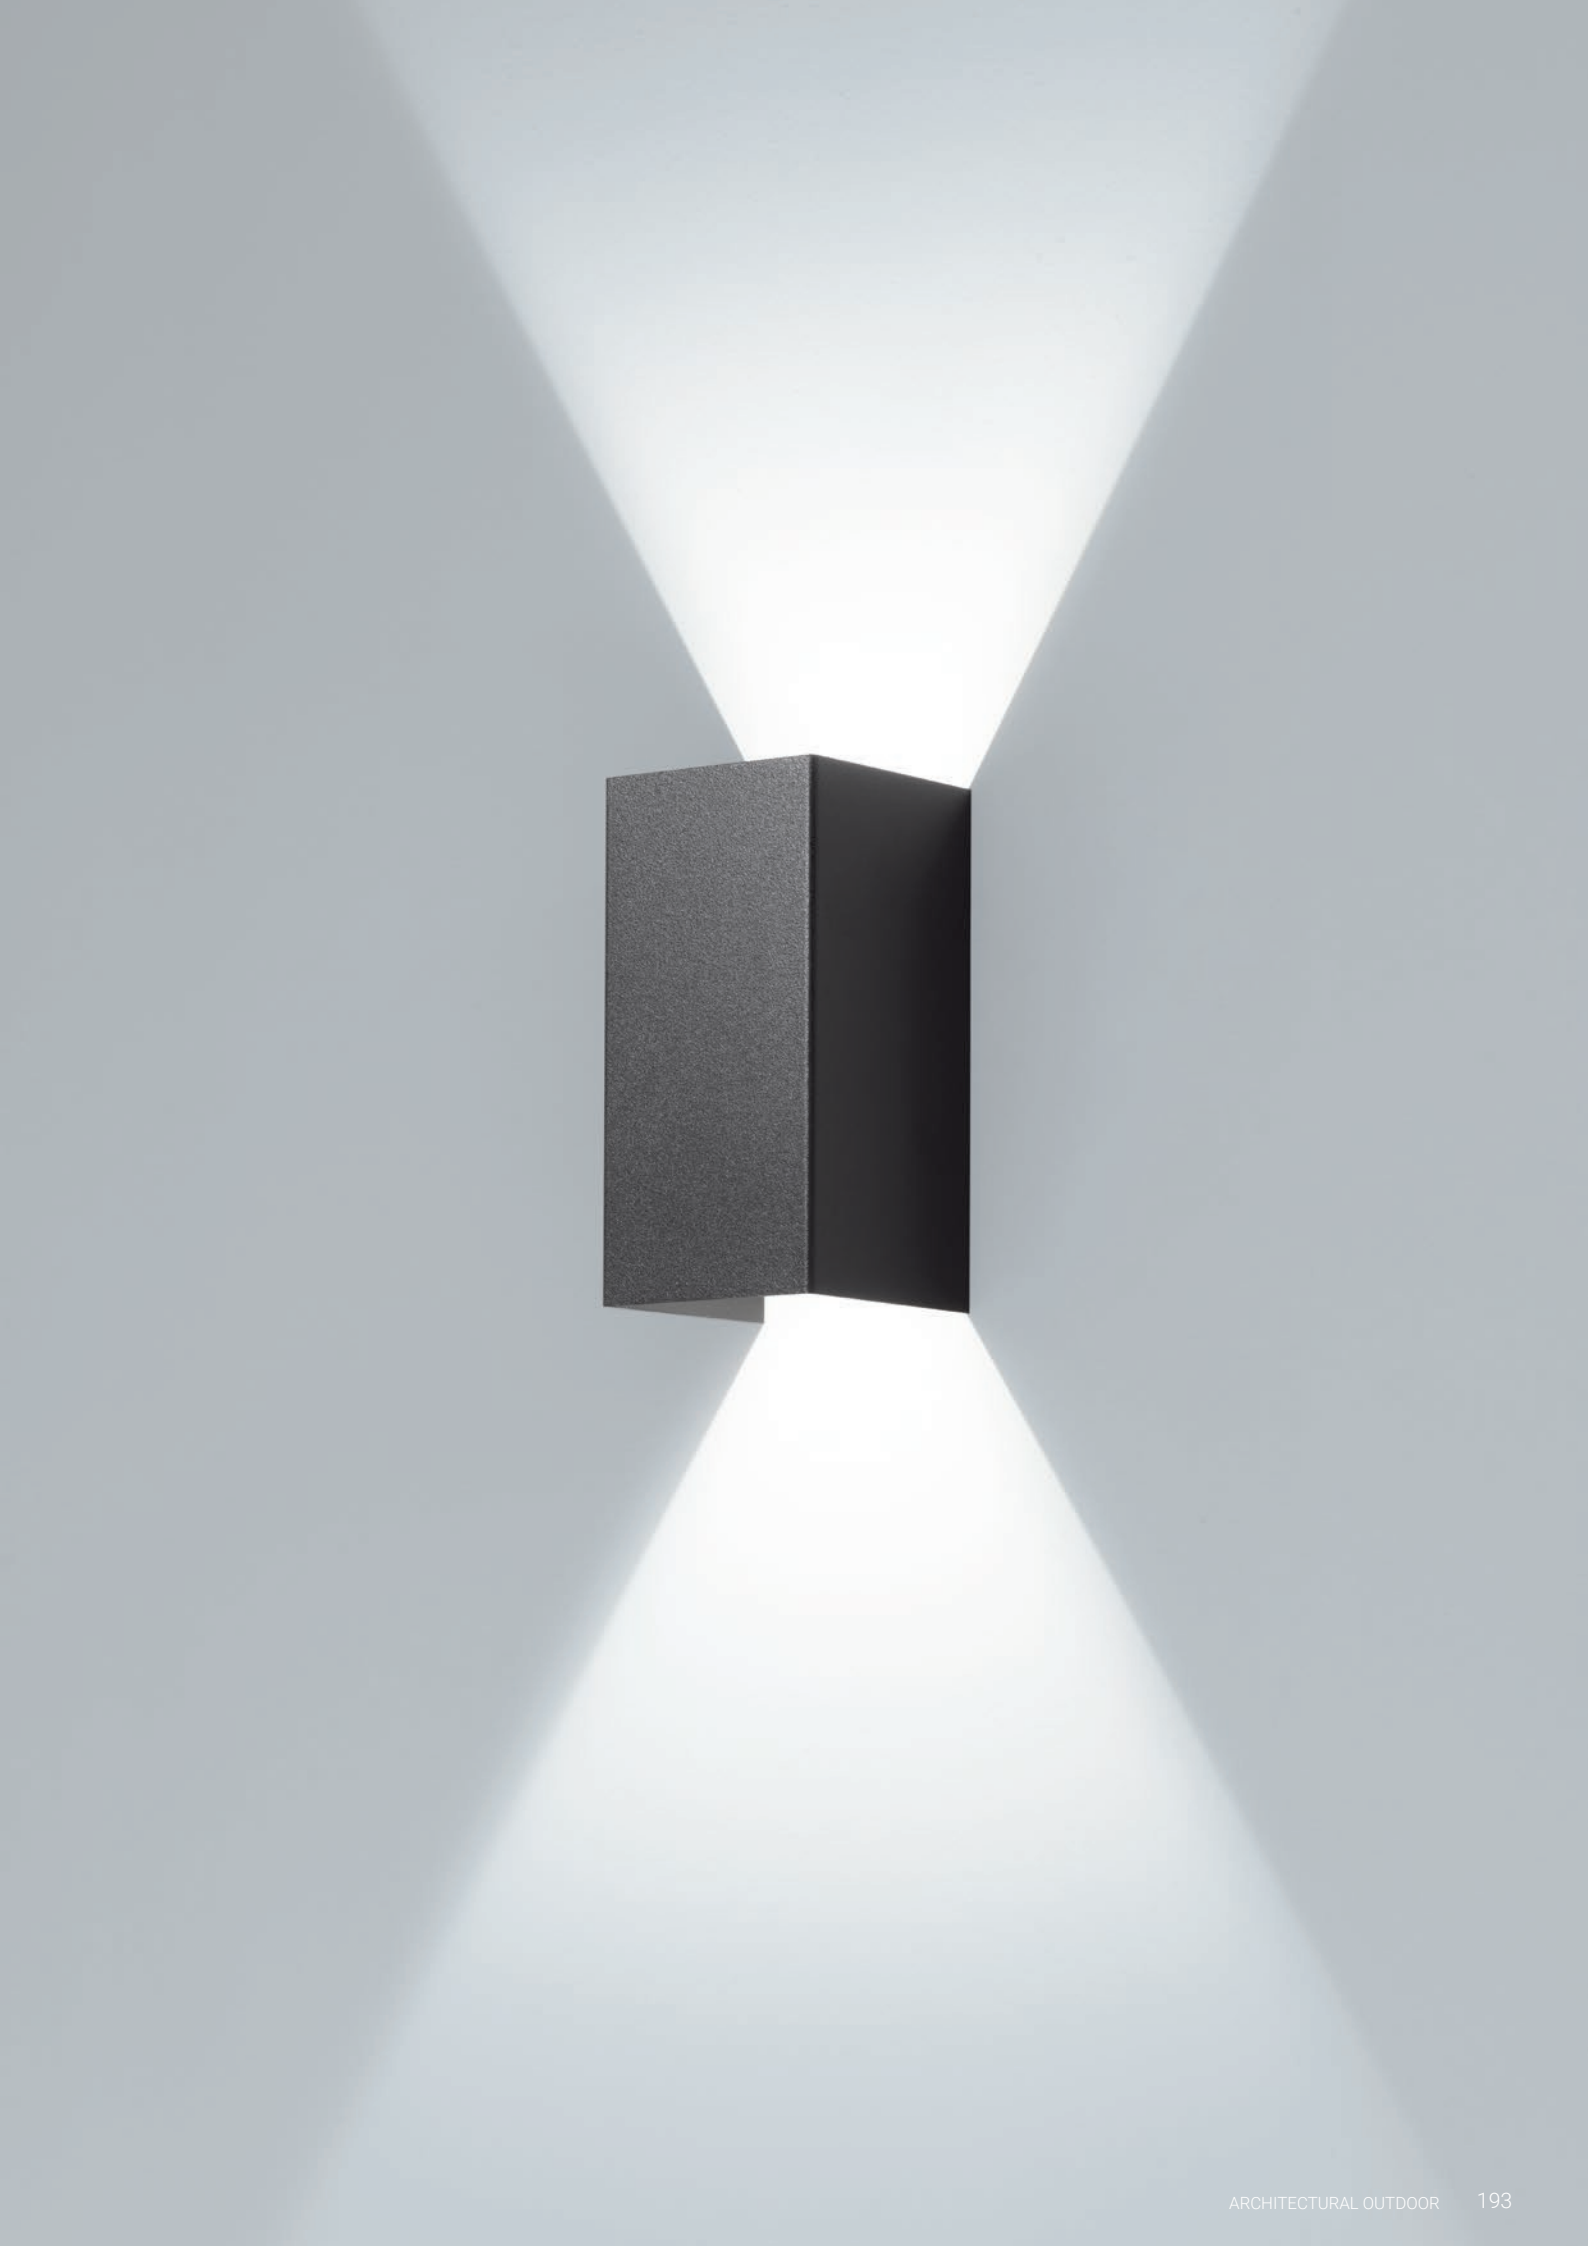

DINO

mod.C1

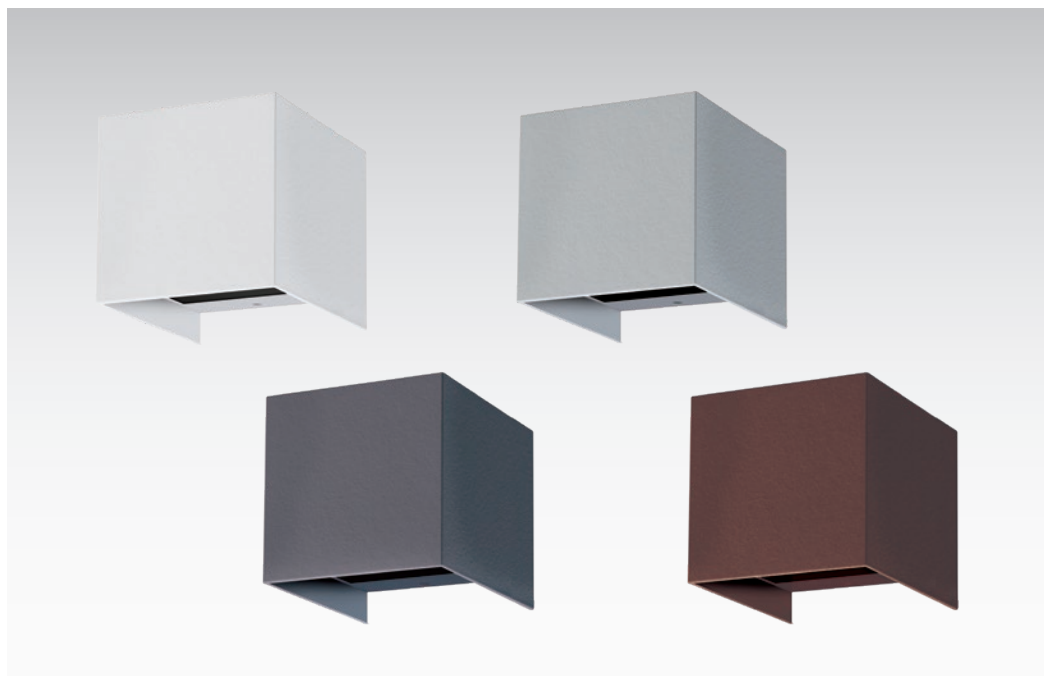

Ottica


Ottica regolabile diffondente aperta o concentrante in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Adjustable wide or narrow beam optic in matt black painted steel sheet. Extra-clear glass diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	100	100	100	0,7



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7019C14003BL	3	4000K - CRI>80	262	87	D1	○
7019C14006BL	6	4000K - CRI>80	524	87	D1	○
7019C14009BL	9	4000K - CRI>80	785	87	D1	○



CODIFICA COLORE / COLOR CODING

BL	Bianco opaco Matt white	○	GL	Grigio opaco Matt grey	○	NL	Antracite Anthracite	●	CL	Marrone scuro Dark brown	●
----	----------------------------	---	----	---------------------------	---	----	-------------------------	---	----	-----------------------------	---

DINO

mod.R1



Ottica


Ottica regolabile diffondente aperta o concentrante in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Adjustable wide or narrow beam optic in matt black painted steel sheet. Extra-clear glass diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	65	150	65	0,6



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7019R14003BL	3	4000K - CRI>80	262	87	D2	○
7019R14006BL	6	4000K - CRI>80	524	87	D2	○
7019R14009BL	9	4000K - CRI>80	785	87	D2	○




CODIFICA COLORE / COLOR CODING

BL	Bianco opaco Matt white	○	GL	Grigio opaco Matt grey	○	NL	Antracite Anthracite	●	CL	Marrone scuro Dark brown	●
----	----------------------------	---	----	---------------------------	---	----	-------------------------	---	----	-----------------------------	---

DINO

mod.R2

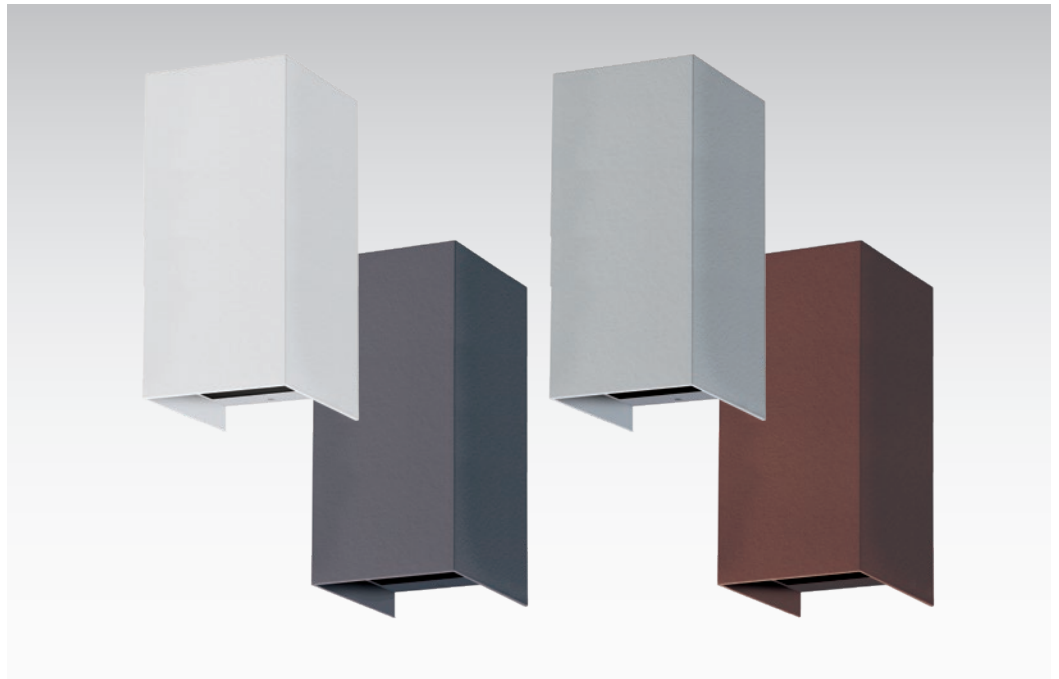

Ottica


Ottica regolabile diffondente aperta o concentrante in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Adjustable wide or narrow beam optic in matt black painted steel sheet. Extra-clear glass diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	100	250	100	1,0

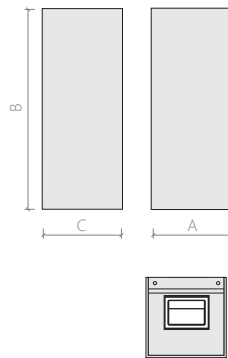

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7019R24003BL	3	4000K - CRI>80	262	87	D3	○
7019R24006BL	6	4000K - CRI>80	524	87	D3	○
7019R24009BL	9	4000K - CRI>80	785	87	D3	○



CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white ○	GL Grigio opaco Matt grey ○	NL Antracite Anthracite ●	CL Marrone scuro Dark brown ●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

