


ARC

Apparecchio led per esterni ed interni, adatto per installazioni a parete o soffitto. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 3/4 mm. Disponibile in sette tipologie di ottiche con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso: tre tipologie di ottiche a monoemissione (15°- 30°- 60°) e quattro tipologie di ottiche a biemissione (15°- 30°- 60°- 30°/60°).

Outdoor and indoor LED fixture, suitable for wall or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, gray, corten or anthracite. Extra-clear tempered flat glass diffuser 3/4 mm thick. Available in seven types of optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses: three types of single-emission optics (15°- 30°- 60°) and four types of bi-emission optics (15°- 30°- 60°- 30°/60°).

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

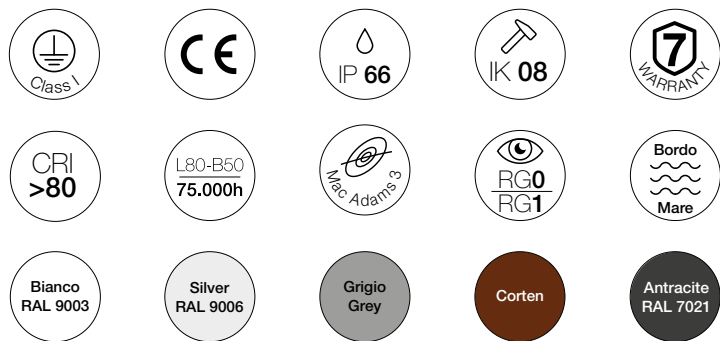

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7022		M1		27 = 2700°K (CRI ≥80) *		04	BL	= on/off ○ Bianco / White
		M3		30 = 3000°K (CRI ≥80)		05	SL	= on/off ○ Silver / Silver
		M6		40 = 4000°K (CRI ≥80)		06	GL	= on/off ● Grigio / Grey
		B1				07	CL	= on/off ● Corten / Corten
		B3				09	NL	= on/off ● Antracite / Anthracite
		B6				10		
		MS				14		
		BS				20		
		S1				28		
		S3						
		S6						

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	≥ 80	-9,50%
30	≥ 80	-6,50%
40	≥ 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentatore elettronico interno.
- Inner electronic driver.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione a soffitto.

Ceiling installation.



Mod. M1 Parete / Wall

Ottica

Ottica a monoemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M14004BL	4,5	4000	≥80	350	60 x 70 x 60	○
7022M14006BL	6,5	4000	≥80	475	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a monoemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

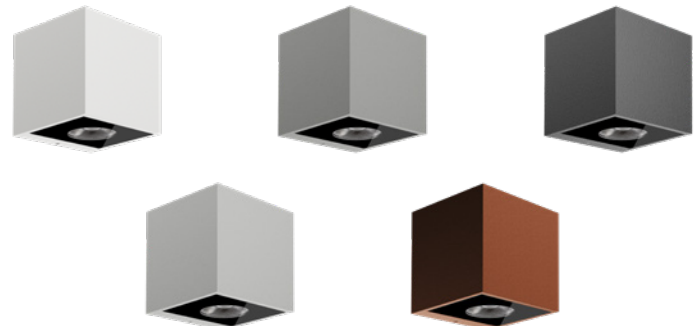

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M14007BL	7	4000	≥80	726	110 x 112 x 110	○
7022M14010BL	10	4000	≥80	1018	110 x 112 x 110	○
7022M14014BL	14	4000	≥80	1389	110 x 112 x 110	○



Mod. M3 Parete / Wall

Ottica

Ottica a monoemissione spot 30°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

30° spot single-emission optics, with PMMA lens with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M34004BL	4,5	4000	≥80	392	60 x 70 x 60	○
7022M34006BL	6,5	4000	≥80	532	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a monoemissione spot 36°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

36° medium single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lens. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

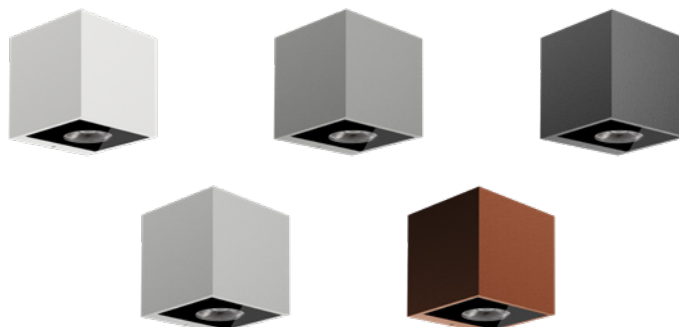

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M34007BL	7	4000	≥80	695	110 x 112 x 110	○
7022M34010BL	10	4000	≥80	974	110 x 112 x 110	○
7022M34014BL	14	4000	≥80	1328	110 x 112 x 110	○



Mod. M6 Parete / Wall

Ottica

Ottica a monoemissione media diffondente 60°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lens. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M64004BL	4,5	4000	≥80	360	60 x 70 x 60	○
7022M64006BL	6,5	4000	≥80	489	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a monoemissione media diffondente 60°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lens. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022M64007BL	7	4000	≥80	758	110 x 112 x 110	○
7022M64010BL	10	4000	≥80	1062	110 x 112 x 110	○
7022M64014BL	14	4000	≥80	1449	110 x 112 x 110	○



Mod. B1 Parete / Wall

Ottica

Ottica a biemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot bi-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B14009BL	9	4000	≥80	700	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a biemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot bi-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B14010BL	10	4000	≥80	1082	110 x 112 x 110	○
7022B14014BL	14	4000	≥80	1442	110 x 112 x 110	○
7022B14020BL	20	4000	≥80	2021	110 x 112 x 110	○
7022B14028BL	28	4000	≥80	2757	110 x 112 x 110	○



Mod. B3 Parete / Wall

Ottica

Ottica a biemissione spot 30°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Bi-emission 30° spot optics, with PMMA lens with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

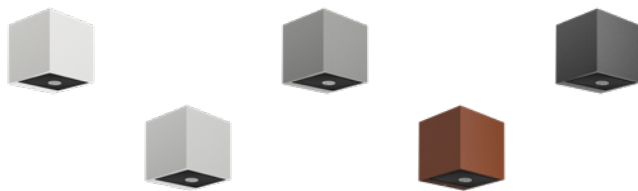

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B34009BL	9	4000	≥80	784	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a biemissione spot 36°, con lente in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

36° spot bi-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection PMMA lens. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B34010BL	10	4000	≥80	1035	110 x 112 x 110	○
7022B34014BL	14	4000	≥80	1379	110 x 112 x 110	○
7022B34020BL	20	4000	≥80	1933	110 x 112 x 110	○
7022B34028BL	28	4000	≥80	2636	110 x 112 x 110	○



Mod. B6 Parete / Wall

Ottica

Ottica a biemissione media diffondente 60°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° bi-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B64009BL	9	4000	≥80	721	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a biemissione media diffondente 60°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° bi-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

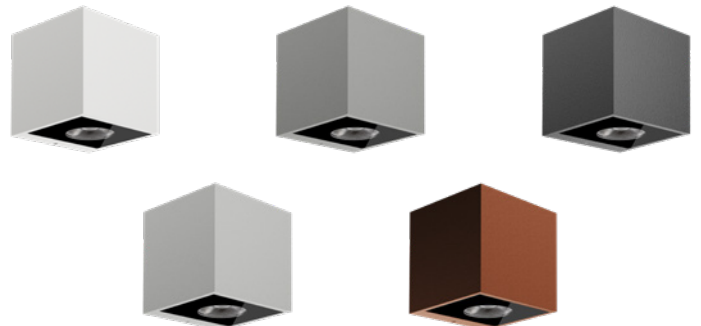

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022B64010BL	10	4000	≥80	1130	110 x 112 x 110	○
7022B64014BL	14	4000	≥80	1505	110 x 112 x 110	○
7022B64020BL	20	4000	≥80	2110	110 x 112 x 110	○
7022B64028BL	28	4000	≥80	2878	110 x 112 x 110	○



Mod. MS Parete / Wall

Ottica

Ottica a monoemissione extra diffondente 120° con diffusore in vetro piano acidato antiabbagliamento ed antiriflesso, spessore 3 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silvern grigio, corten o antracite.

Optic

Extra diffusing 120° mono-emission optics with anti-glare and anti-reflection etched flat glass diffuser, thickness 3 mm.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

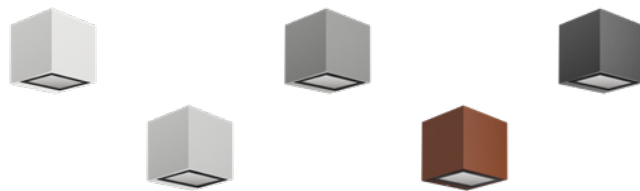

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022MS4004BL	4,5	4000	≥80	265	60 x 70 x 60	○
7022MS4006BL	6,5	4000	≥80	360	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a monoemissione extra diffondente 120° con diffusore in vetro piano acidato antiabbagliamento ed antiriflesso, spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Extra diffusing 120° mono-emission optics with anti-glare and anti-reflection etched flat glass diffuser, thickness 4 mm.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

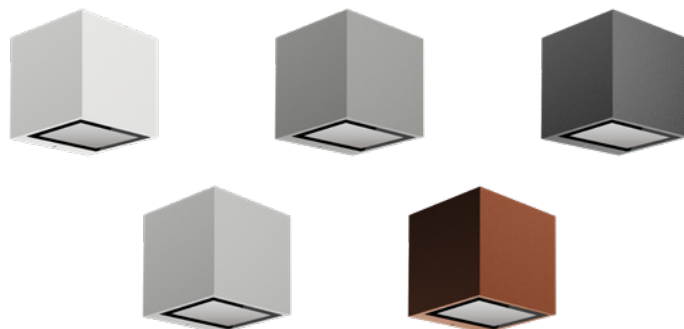

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022MS4007BL	7	4000	≥80	579	110 x 112 x 110	○
7022MS4010BL	10	4000	≥80	812	110 x 112 x 110	○
7022MS4014BL	14	4000	≥80	1107	110 x 112 x 110	○



Mod. BS Parete / Wall

Ottica

Ottica a biemissione extra diffondente 120° con diffusore in vetro piano acidato antiabbagliamento ed antiriflesso, spessore 3 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Extra diffusing 120° bi-emission optics with anti-glare and anti-reflection etched flat glass diffuser, thickness 3 mm.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

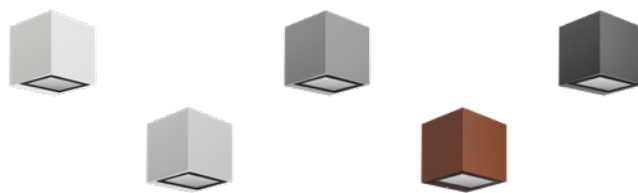

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022BS4009BL	9	4000	≥80	477	60 x 70 x 60	○



Ottica

Ottica a biemissione extra diffondente 120° con diffusore in vetro piano acidato antiabbagliamento ed antiriflesso, spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Extra diffusing 120° bi-emission optics with anti-glare and anti-reflection etched flat glass diffuser, thickness 4 mm.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

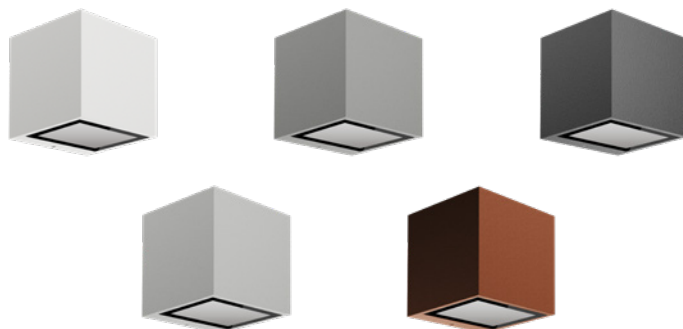

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022BS4010BL	10	4000	≥80	861	110 x 112 x 110	○
7022BS4014BL	14	4000	≥80	1147	110 x 112 x 110	○
7022BS4020BL	20	4000	≥80	1608	110 x 112 x 110	○
7022BS4028BL	28	4000	≥80	2194	110 x 112 x 110	○



Mod. S1 Soffitto / Ceiling NEW

Ottica

Ottica a monoemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot single-emission optics, with PMMA lenses with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S14004BL	4,5	4000	≥80	350	60 x 60 x 70	○
7022S14006BL	6,5	4000	≥80	475	60 x 60 x 70	○



Disponibile da Giugno 2026 / Available from June 2026

Mod. S1 Soffitto / Ceiling

Ottica

Ottica a monoemissione spot 15°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

15° spot single-emission optics, with PMMA lenses with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S14005BL	5	4000	≥80	388	100 x 100 x 100	○
7022S14007BL	7	4000	≥80	543	100 x 100 x 100	○
7022S14010BL	10	4000	≥80	776	100 x 100 x 100	○



Mod. S3 Soffitto / Ceiling NEW

Ottica

Ottica a monoemissione media 36°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiario spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

36° medium single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

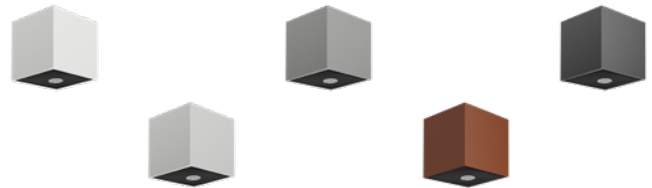

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S34004BL	4,5	4000	≥80	392	60 x 60 x 70	○
7022S34006BL	6,5	4000	≥80	532	60 x 60 x 70	○



Disponibile da Giugno 2026 / Available from June 2026

Mod. S3 Soffitto / Ceiling

Ottica

Ottica a monoemissione media 36°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiario spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

36° medium single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S34005BL	5	4000	≥80	407	100 x 100 x 100	○
7022S34007BL	7	4000	≥80	570	100 x 100 x 100	○
7022S34010BL	10	4000	≥80	814	100 x 100 x 100	○



Mod. S6 Soffitto / Ceiling NEW

Ottica

Ottica a monoemissione media diffondente 60°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.





Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI \geq 80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI \geq 80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S64004BL	4,5	4000	\geq 80	360	60 x 60 x 70	○
7022S64006BL	6,5	4000	\geq 80	489	60 x 60 x 70	○

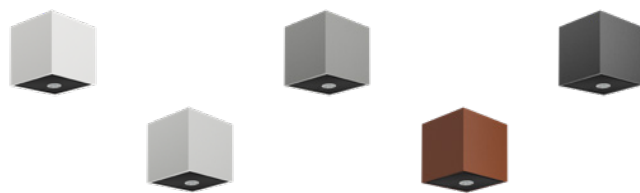

Disponibile da Giugno 2026 / Available from June 2026

Mod. S6 Soffitto / Ceiling

Ottica

Ottica a monoemissione media diffondente 60°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione colore bianco, silver, grigio, corten o antracite.

Optic

Medium diffusing 60° single-emission optics with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflective PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders in white, silver, gray, corten or anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI \geq 80 - ON/OFF - BIANCO

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI \geq 80 - ON/OFF - WHITE

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7022S64005BL	5	4000	\geq 80	419	100 x 100 x 100	○
7022S64007BL	7	4000	\geq 80	587	100 x 100 x 100	○
7022S64010BL	10	4000	\geq 80	839	100 x 100 x 100	○

