


BOSTON 2

Bollard led da esterno adatto per installazione a terreno/pavimento per l'illuminazione di percorsi pedonali, aree carrabili e spazi verdi. Corpo testa palo in alluminio pressofuso e struttura paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione, verniciati con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite. Diffusore in vetro piano extrachiaro spessore 3 mm. Ottica a monoemissione asimmetrica 45° con distribuzione luminosa a 120°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Outdoor led bollard for suitable for ground/floor installation for lighting pedestrian paths, driveway areas and green spaces. Die-cast aluminum pole head body and extruded aluminum pole structure with high resistance to oxidation, painted with anti-corrosion polyester powder coating, color white, gray, corten and anthracite. Extra-clear flat glass diffuser 3 mm thick. 45° asymmetric single-emission optics with 120° light distribution, with PMMA lenses with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

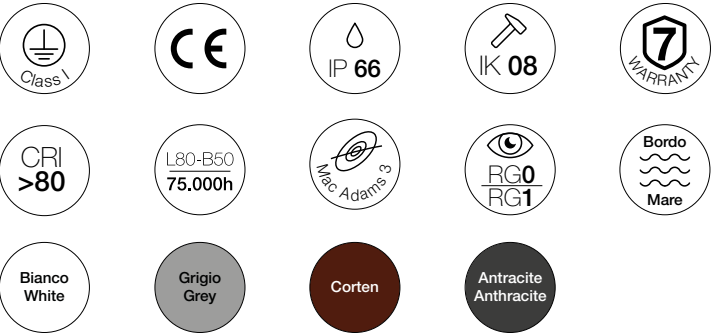

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	Options
7023		T2		27 = 2700°K (CRI >80) *		03		B4 = 400 mm	○ Bianco opaco C4 = 400 mm ● Corten
				30 = 3000°K (CRI >80)		04		B7 = 700 mm	○ Bianco opaco C7 = 700 mm ● Corten
				40 = 4000°K (CRI >80)		07		B1 = 1000 mm	○ Bianco opaco C1 = 1000 mm ● Corten
								G4 = 400 mm	○ Grigio opaco N4 = 400 mm ● Antracite
								G7 = 700 mm	○ Grigio opaco N7 = 700 mm ● Antracite
								G1 = 1000 mm	○ Grigio opaco N1 = 1000 mm ● Antracite

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9,50%
30	3000	> 80	-6.50%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Valvola osmotica anticondensa integrata. - Anti-condensation osmotic valve.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC221 Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.

ACC337 Supporto con fissaggio esterno verniciato nero.
Support with external fixing painted black.

ACC338 Dima, tirafondi e viteria per fissaggio del basamento al terreno
Template, tie rods and screws for ground base fixing.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Floor installation.

Mod. T2

Ottica

Ottica a monoemissione asimmetrica 45° con distribuzione luminosa a 120°, con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 3 mm.

Corpo


Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione e struttura paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza alla corrosione, verniciati con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite.

Optic

45° single-emission optics with 120° light distribution, with PMMA lenses with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection. Extra-clear tempered flat glass diffuser 3 mm thick.


Body

Anti-corrosion die-cast aluminum pole head body and extruded aluminum pole structure with high corrosion resistance, painted with anti-corrosion polyester powder coating, color white, gray, corten and anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7023T24003B4	3	4000	≥80	307	60 x 128 x 400	○
7023T24004B4	4,5	4000	≥80	409	60 x 128 x 400	○
7023T24007B4	7	4000	≥80	565	60 x 128 x 400	○
7023T24003B7	3	4000	≥80	307	60 x 128 x 700	○
7023T24004B7	4,5	4000	≥80	409	60 x 128 x 700	○
7023T24007B7	7	4000	≥80	565	60 x 128 x 700	○
7023T24003B1	3	4000	≥80	307	60 x 128 x 1000	○
7023T24004B1	4,5	4000	≥80	409	60 x 128 x 1000	○
7023T24007B1	7	4000	≥80	565	60 x 128 x 1000	○



ARCH. ESTERNO

