

BOSTON

Apparecchio led da esterno per installazione a terra. Corpo in alluminio pressofuso con struttura in alluminio estruso, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o corten. Riflettore asimmetrico 45° monoemissione o biemissione.

Led bollard. Die-cast aluminum body with extruded aluminum pole, painted with epoxy powders, matt white, matt grey, anthracite or corten color. Asymmetric 45° reflector, single-or bi-emission.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES









CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options				Options			
7023		AM		27	= 2700°K (CRI >80) *	03		B2	= 250 mm	○ Bianco opaco	N2	= 250 mm	● Antracite		
		AB		30	= 3000°K (CRI >80)	04		B4	= 400 mm	○ Bianco opaco	N4	= 400 mm	● Antracite		
				40	= 4000°K (CRI >80)	06		B7	= 700 mm	○ Bianco opaco	N7	= 700 mm	● Antracite		
						07		B1	= 1000 mm	○ Bianco opaco	N1	= 1000 mm	● Antracite		
						09		G2	= 250 mm	○ Grigio opaco	C2	= 250 mm	● Corten		
						14		G4	= 400 mm	○ Grigio opaco	C4	= 400 mm	● Corten		
								G7	= 700 mm	○ Grigio opaco	C7	= 700 mm	● Corten		
								G1	= 1000 mm	○ Grigio opaco	C1	= 1000 mm	● Corten		

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9,50%
30	3000	> 80	-6,50%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Valvola osmotica anticondensa integrata.
- Anti-condensation osmotic valve.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC221 Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.

ACC221

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Floor installation.


Mod. AM

Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Illuminazione monoemissione su singolo lato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o corten.


Optic
45° asymmetrical reflector in matt black painted steel sheet. Single-side lighting.

Body
Anti-corrosion die-cast aluminum body painted with epoxy powders in matte white, matte gray, anthracite or corten color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7023AM4003B2	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 250
7023AM4004B2	4,5	4000	≥80	409	60 x 60 x 250
7023AM4003B4	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 400
7023AM4004B4	4,5	4000	≥80	409	60 x 60 x 400
7023AM4007B4	7	4000	≥80	565	60 x 60 x 400
7023AM4003B7	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 700
7023AM4004B7	4,5	4000	≥80	409	60 x 60 x 700
7023AM4007B7	7	4000	≥80	565	60 x 60 x 700
7023AM4003B1	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 1000
7023AM4004B1	4,5	4000	≥80	409	60 x 60 x 1000
7023AM4007B1	7	4000	≥80	565	60 x 60 x 1000

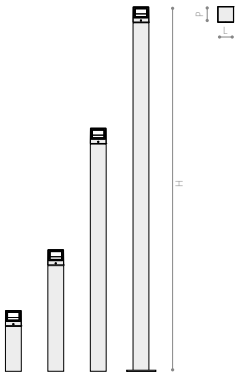


Mod. AB

Ottica
Doppio riflettore asimmetrico 45° in lamiera d'acciaio colore nero opaco. Illuminazione biemissione su entrambi i lati.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o corten.


Optic
45° double asymmetrical reflector in matt black painted steel sheet. Double side lighting.

Body
Anti-corrosion die-cast aluminum body painted with epoxy powders in matte white, matte gray, anthracite or corten color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7023AB4003B2	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 250
7023AB4006B2	6	4000	≥80	613	60 x 60 x 250
7023AB4009B2	9	4000	≥80	818	60 x 60 x 250
7023AB4003B4	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 400
7023AB4006B4	6	4000	≥80	613	60 x 60 x 400
7023AB4009B4	9	4000	≥80	818	60 x 60 x 400
7023AB4014B4	14	4000	≥80	1130	60 x 60 x 400
7023AB4003B7	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 700
7023AB4006B7	6	4000	≥80	613	60 x 60 x 700
7023AB4009B7	9	4000	≥80	818	60 x 60 x 700
7023AB4014B7	14	4000	≥80	1130	60 x 60 x 700
7023AB4003B1	3	4000	≥80	307	60 x 60 x 1000
7023AB4006B1	6	4000	≥80	613	60 x 60 x 1000
7023AB4009B1	9	4000	≥80	818	60 x 60 x 1000
7023AB4014B1	14	4000	≥80	1130	60 x 60 x 1000

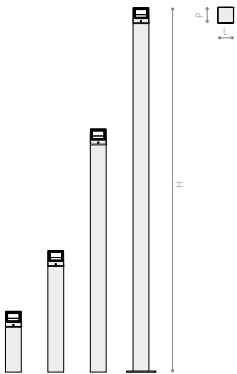

ARCH. OUTDOOR