

MICRO

7024

Proiettore led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die-cast aluminum body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxy powders. AC direct 220-240V 50/60Hz led boards. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80



EN / IEC
60598-1



Terra
Ground



Mac Adams 3



RG0/RG1



Parete
Wall



IK 08



L80-B50 > 75.000 h
L80-B20 > 50.000 h



IP 66



7 YEARS
WARRANTY

☐ Bianco opaco / Matt white

☐ Grigio opaco / Matt grey

☒ Antracite / Anthracite

☐ Corten / Corten



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7024		PR		27	= 2700°K (CRI >80)	15	BL	= Input 230Vac	☐ Bianco opaco / Matt white
		CR		30	= 3000°K (CRI >80)	20	B4	= Input 240Vac	☐ Bianco opaco / Matt white
		AR		40	= 4000°K (CRI >80)		GL	= Input 230Vac	☐ Grigio opaco / Matt grey
				50	= 5000°K (CRI >80)		G4	= Input 240Vac	☐ Grigio opaco / Matt grey
							EL	= Input 230Vac	☒ Antracite / Anthracite
							E4	= Input 240Vac	☒ Antracite / Anthracite
							CL	= Input 230Vac	☒ Corten / Corten
							C4	= Input 240Vac	☒ Corten / Corten

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-3.64%
30	3000	> 80	-0.80%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.50%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1 mm²
già cablato lunghezza 800 mm.

- 800 mm long H05RN-F 3x1 mm²
neoprene cable.
- Valvola osmotica anticondensa
integrata.


- Anti-condensation osmotic valve.
- Alimentazione diretta AC con
dimmerazione a taglio di fase.

- AC direct led board with phase cut
dimming.



MICRO

mod.PR



Ottica
Riflettore in alluminio satinato, lenti simmetriche 60° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
Satin aluminum reflector, high flux efficiency 60° symmetrical PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	25	155	0,6

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024PR4015BL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1778	119	D1	○
7024PR4020BL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2417	121	D1	○



Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024PR4015GL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1778	119	D1	○
7024PR4020GL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2417	121	D1	○

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024PR4015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1778	119	D1	●
7024PR4020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2417	121	D1	●

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024PR4015CL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1778	119	D1	●
7024PR4020CL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2417	121	D1	●

MICRO

mod.CR

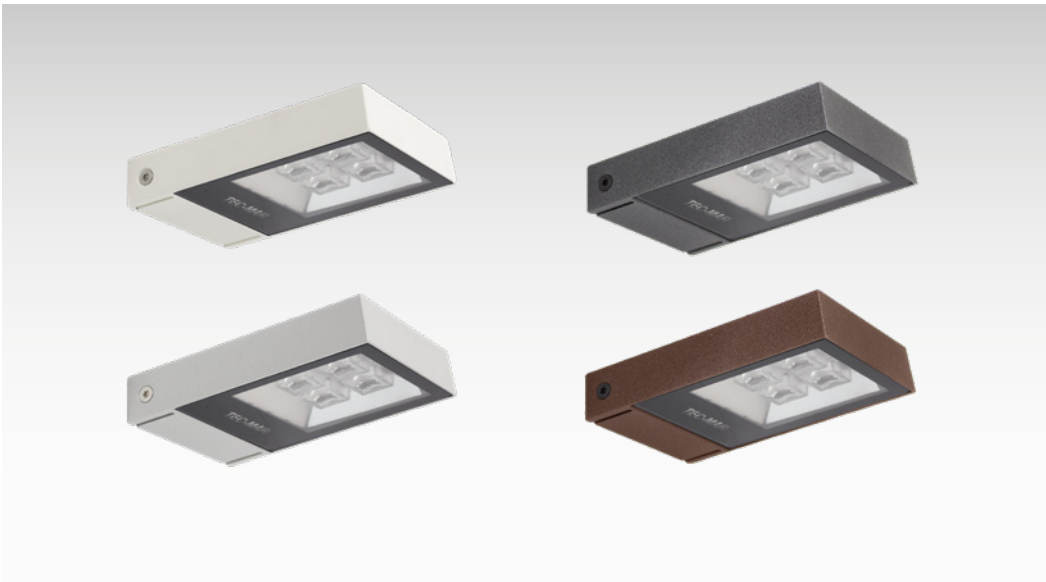

Ottica


Riflettore in alluminio satinato, lenti concentranti 25° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

Satin aluminum reflector, high flux efficiency 25° narrow beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	25	155	0,6




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024CR4015BL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1733	116	D1	○
7024CR4020BL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2356	118	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024CR4015GL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1733	116	D1	○
7024CR4020GL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2356	118	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024CR4015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1733	116	D1	●
7024CR4020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2356	118	D1	●
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024CR4015CL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1733	116	D1	●
7024CR4020CL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2356	118	D1	●

MICRO

mod.AR



Ottica
Riflettore in alluminio satinato, lenti asimmetriche 45° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
Satin aluminum reflector, high flux efficiency 45° asymmetrical PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	25	155	0,6

30

A

B

C

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AR4015BL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1676	112	D1	○
7024AR4020BL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2280	114	D1	○

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AR4015GL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1676	112	D1	○
7024AR4020GL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2280	114	D1	○

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AR4015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1676	112	D1	●
7024AR4020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2280	114	D1	●

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AR4015CL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1676	112	D1	●
7024AR4020CL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2280	114	D1	●



ACC011 Picchetto per installazione diretta a terra.
Ground installation picket.

ACC074 Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco opaco. Lunghezza sbraccio 50 cm.
Outreach wall bracket, matt white color. Outreach length: 50 cm.

ACC075 Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco opaco. Lunghezza sbraccio 100 cm.
Outreach wall bracket, matt white color. Outreach length: 100 cm.

ACC076 Sbraccio per fissaggio a muro colore grigio opaco. Lunghezza sbraccio 50 cm.
Outreach wall bracket, matt grey color. Outreach length: 50 cm.

ACC077 Sbraccio per fissaggio a muro colore grigio opaco. Lunghezza sbraccio 100 cm.
Outreach wall bracket, matt grey color. Outreach length: 100 cm.

ACC078 Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 50 cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 50 cm.

ACC079 Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 100 cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 100 cm.


ACC234 Sbraccio per fissaggio a muro colore corten. Lunghezza sbraccio 50 cm.
Outreach wall bracket, corten color. Outreach length: 50 cm.

ACC235 Sbraccio per fissaggio a muro colore corten. Lunghezza sbraccio 100 cm.
Outreach wall bracket, corten color. Outreach length: 100 cm.

ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra. (ACC011)

Ground installation. (ACC011)


Installazione a soffitto Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.


Installazione a parete Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Installazione fissa a parete Fixed wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete fissa.

Fixed wall installation.

Staffa regolabile per installazione a parete inclusa

Adjustable wall bracket installation



Staffa per installazione fissa a parete inclusa

Fixed wall bracket installation

