


ROD

Proiettore led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite, corten o verde. Lente spot media o diffondente antiabbagliamento.

Outdoor and indoor led floodlight. Anti-corrosion die-cast aluminum body, painted with epoxy powders, color matte white, matte gray, anthracite, corten or green. Medium or diffusing anti-glare spot lens.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

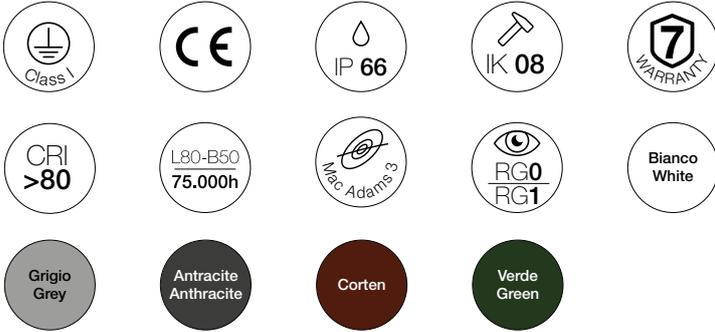

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7050		M3		27 = 2700°K (CRI >80)*		05	BL	= on/off ○ Bianco opaco / Matt white
		M6		30 = 3000°K (CRI >80)		10	GL	= on/off ○ Grigio opaco / Matt grey
		G3		40 = 4000°K (CRI >80)		15	NL	= on/off ● Antracite / Anthracite
		G6					CL	= on/off ● Corten / Corten
							VL	= on/off ● Verde / Green

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9,50%
30	3000	> 80	-6,50%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 800 mm. - 800 mm long H05RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- Valvola osmotica anticondensa integrata. - Anti-condensation osmotic valve.
- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase. - AC direct led board with phase cut dimming.

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC221	Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli. 5-poles IP68 T-connector for through wiring.	ACC277	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato marrone scuro. Lunghezza sbraccio 30cm. Wall fixing bracket painted dark brown. Length 30cm.
ACC305	Picchetto in tecnopolimero nero lunghezza 230mm. Black technopolymer stake length 230mm.	ACC278	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato bianco. Lunghezza sbraccio 60cm. Wall fixing bracket painted white. Length 60cm.
ACC241	Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac. Universal dimmer with 230Vac phase cut output.	ACC279	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato grigio. Lunghezza sbraccio 60cm. Wall fixing bracket painted grey. Length 60cm.
ACC274	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato bianco. Lunghezza sbraccio 30cm. Wall fixing bracket painted white. Length 30cm.	ACC280	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato antracite. Lunghezza sbraccio 60cm. Wall fixing bracket painted anthracite. Length 60cm.
ACC275	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato grigio. Lunghezza sbraccio 30cm. Wall fixing bracket painted grey. Length 30cm.	ACC281	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato marrone scuro. Lunghezza sbraccio 60cm. Wall fixing bracket painted dark brown. Length 60cm.
ACC276	Sbraccio per fissaggio a muro verniciato antracite. Lunghezza sbraccio 30cm. Wall fixing bracket painted anthracite. Length 30cm.		

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.

Mod. M3 - Mod. G3

Ottica

Riflettore concentrante 30° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite, corten o verde.

Optic

30° narrow beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency.

Body


Anti-corrosion die-cast aluminum body painted with epoxy powders in matte white, matte gray, anthracite, corten color or green




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7050M34005BL	5	4000	≥80	407	94 x 60 x 110
7050M34010BL	10	4000	≥80	814	94 x 60 x 110
7050M34015BL	15	4000	≥80	1221	94 x 60 x 110



Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Incluso /included
7050G34005BL	5	4000	≥80	407	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket
7050G34010BL	10	4000	≥80	814	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket
7050G34015BL	15	4000	≥80	1221	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket



Mod. M6 - Mod. G6

Ottica

Riflettore concentrante 60° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite, corten o verde.

Optic

30° narrow beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency.

Body


Anti-corrosion die-cast aluminum body painted with epoxy powders in matte white, matte gray, anthracite, corten color or green



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7050M64005BL	5	4000	≥80	419	94 x 60 x 110
7050M64010BL	10	4000	≥80	839	94 x 60 x 110
7050M64015BL	15	4000	≥80	1258	94 x 60 x 110



Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Incluso /included
7050G64005BL	5	4000	≥80	419	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket
7050G64010BL	10	4000	≥80	839	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket
7050G64015BL	15	4000	≥80	1258	94 x 60 x 345	Picchetto / Picket

