

OLAF

Bollard led da esterno adatto per installazione a terreno/pavimento per l'illuminazione di percorsi pedonali, aree carrabili e spazi verdi. Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione e struttura paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione, verniciati con polveri termoidurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite. Diffusore in vetro piano temperato sabbato spessore 4 mm. Ottica rotosimmetrica con distribuzione luminosa a 180° e 360°.

Outdoor led bollard suitable for ground/floor installation for lighting pedestrian paths, driveway areas and green spaces. Anti-corrosion die-cast aluminum pole head body and extruded aluminum pole structure with high resistance to oxidation, painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders, color white, gray, corten and anthracite. Flat sandblasted tempered glass diffuser 4 mm thick. Rotosymmetrical optics with 180° and 360° light distribution.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class II



CE



IP 66



IK 08



7 YEAR WARRANTY



CRI >80



L80-B50
75.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



Bordo
Mare



Prewired



Bianco
White



Grigio
Grey



Corten



Antracite
Anthracite



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)		+	W. tot.	+	Options			Options		
7060		MS		27	= 2700°K (CRI >80) *		07		B2	= 250 mm	☐ Bianco opaco	C2	= 250 mm	
		RS		30	= 3000°K (CRI >80)		09		B4	= 400 mm	☐ Bianco opaco	C4	= 400 mm	
				40	= 4000°K (CRI >80)		13		B7	= 700 mm	☐ Bianco opaco	C7	= 700 mm	
									B1	= 1000 mm	☐ Bianco opaco	C1	= 1000 mm	
									BL	= kit retrofit	☐ Bianco opaco	CL	= kit retrofit	
									G2	= 250 mm	☐ Grigio opaco	N2	= 250 mm	
									G4	= 400 mm	☐ Grigio opaco	N4	= 400 mm	
									G7	= 700 mm	☐ Grigio opaco	N7	= 700 mm	
									G1	= 1000 mm	☐ Grigio opaco	N1	= 1000 mm	
									GL	= kit retrofit	☐ Grigio opaco	NL	= kit retrofit	

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.09%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1 mm² precablato, lunghezza 100 mm.	- 1500 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- Driver 220-240Vac 50/60 Hz.	- 220-240Vac 50/60 Hz driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC340

ACC340 Dima, tirafondi e viteria per fissaggio del basamento al terreno
Template, tie rods and screws for ground base fixing.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Mod. MS

Ottica

Ottica rotosimmetrica con distribuzione luminosa a 180°. Diffusore in vetro piano temperato sabbiato spessore 4 mm.

Corpo

Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione e struttura paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione, verniciati con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite.

Optic


Rotosymmetrical optics with 180° light distribution. 4mm-thick sandblasted tempered flat glass diffuser.

Body

Anti-corrosion die-cast aluminum body and extruded aluminum pole structure with high oxidation resistance, painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders, color white, gray, corten and anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS4007B2	7,5	4000	≥80	627	150 x 250	○
7060MS4007B4	7,5	4000	≥80	627	150 x 400	○
7060MS4007B7	7,5	4000	≥80	627	150 x 700	○
7060MS4007B1	7,5	4000	≥80	627	150 x 1000	○

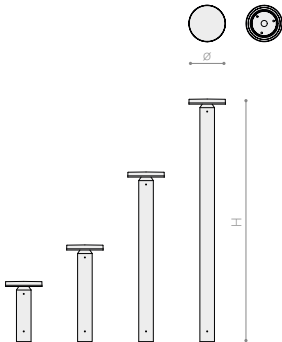

ARCH. ESTERNO

Ottica

Ottica rotosimmetrica con distribuzione luminosa a 180°. Diffusore in vetro piano temperato sabbiato spessore 4 mm.

Corpo

Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite.

Optic



Rotosymmetrical optics with 180° light distribution. 4mm-thick sandblasted tempered flat glass diffuser.

Body

Anti-corrosion die-cast aluminum body, painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders, color white, gray, corten and anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS4007BL	7,5	4000	≥80	627	150 x 120	○
7060MS4007GL	7,5	4000	≥80	627	150 x 120	○
7060MS4007CL	7,5	4000	≥80	627	150 x 120	●
7060MS4007NL	7,5	4000	≥80	627	150 x 120	●

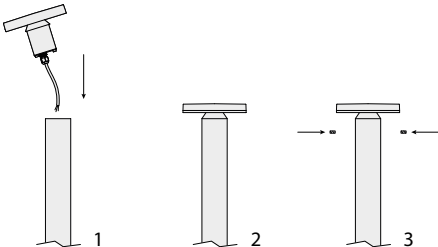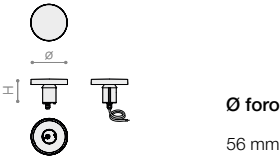

Mod. RS

Ottica
Ottica rotosimmetrica con distribuzione luminosa a 360°.
Diffusore in vetro piano temperato sabbato spessore 4 mm.


Corpo
Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione e struttura paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione, verniciati con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite.

Optic
Rotosymmetrical optics with 360° light distribution.4mm-thick sandblasted tempered flat glass diffuser.

Body
Anti-corrosion die-cast aluminum body and extruded aluminum pole structure with high oxidation resistance, painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders, color white, gray, corten and anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS4009B2	9	4000	≥80	745	150 x 250	○
7060RS4013B2	13	4000	≥80	1051	150 x 250	○
7060RS4009B4	9	4000	≥80	745	150 x 400	○
7060RS4013B4	13	4000	≥80	1051	150 x 400	○
7060RS4009B7	9	4000	≥80	745	150 x 700	○
7060RS4013B7	13	4000	≥80	1051	150 x 700	○
7060RS4009B1	9	4000	≥80	745	150 x 1000	○
7060RS4013B1	13	4000	≥80	1051	150 x 1000	○



Ottica
Ottica rotosimmetrica con distribuzione luminosa a 360°.
Diffusore in vetro piano temperato sabbato spessore 4 mm.

Corpo
Corpo testa palo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri termoindurenti poliestere anticorrosione, colore bianco, grigio, corten ed antracite.

Optic
Rotosymmetrical optics with 360° light distribution.4mm-thick sandblasted tempered flat glass diffuser.

Body
Anti-corrosion die-cast aluminum body, painted with anti-corrosion polyester thermosetting powders, color white, gray, corten and anthracite.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS4009BL	9	4000	≥80	745	150 x 120	○
7060RS4013BL	13	4000	≥80	1051	150 x 120	○
7060RS4009GL	9	4000	≥80	745	150 x 120	○
7060RS4013GL	13	4000	≥80	1051	150 x 120	○
7060RS4009CL	9	4000	≥80	745	150 x 120	●
7060RS4013CL	13	4000	≥80	1051	150 x 120	●
7060RS4009NL	9	4000	≥80	745	150 x 120	●
7060RS4013NL	13	4000	≥80	1051	150 x 120	●

