

MAGIC 3

Proiettore led per interni ed esterni, installabile a terra, a parete o su torre faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Lenti asimmetriche o concentranti da 15° a 65°.

LED projector for indoor and outdoor use, can be installed on the ground, wall or light tower. Die-cast aluminium body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating in silver colour, 4 mm thick clear tempered glass, silicone gasket. Asymmetric or concentrating lenses from 15° to 65°.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I



CE



IP 66



IK 08



7 YEAR WARRANTY



CRI > 70
CRI > 90



L90-B10
100.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



test DIN
18032-3



100%
Regenerable



10 Kv
protection



Eco



Silver



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7103		MR	4	= 4000°K (CRI >70)	600	= 600W	GL	= on/off (remote driver)
		CR	7	= 5700°K (CRI >70) *	820	= 820W	GM	= 1-10v
		SR	R	= 5700°K (CRI >90) *	900	= 900W	GD	= dali
		TR			100	= 1000W	G4	= input 400Vac
		AR			120	= 1200W	GX	= 1-10v + dmx
		RR			135	= 1350W	MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight
					144	= 1440W		

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	0.00%
R	5700	> 90	-23.52%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablati con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.	- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Protezione termica integrata nel driver.	- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC136



ACC137



ACC168

- ACC136** Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

Mod. MR

Ottica

Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

56° medium beam high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103MR4600GL	600	4000	≥70	101836	655 x 350 x 740
7103MR4820GL	820	4000	≥70	131902	655 x 350 x 740
7103MR4900GL	900	4000	≥70	144049	655 x 350 x 740
7103MR4100GL	1000	4000	≥70	158796	655 x 350 x 740
7103MR4120GL	1200	4000	≥70	179984	655 x 350 x 740
7103MR4135GL	1350	4000	≥70	200032	655 x 350 x 740
7103MR4144GL	1440	4000	≥70	206455	655 x 350 x 740

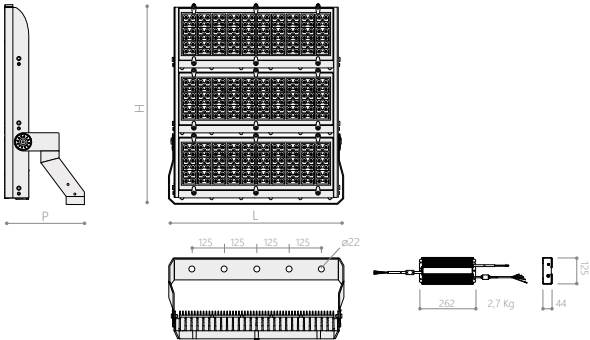

PROIETTORI

Mod. CR

Ottica

Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

28° narrow beam in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103CR4600GL	600	4000	≥70	102946	655 x 350 x 740
7103CR4820GL	820	4000	≥70	133341	655 x 350 x 740
7103CR4900GL	900	4000	≥70	145621	655 x 350 x 740
7103CR4100GL	1000	4000	≥70	160528	655 x 350 x 740
7103CR4120GL	1200	4000	≥70	181948	655 x 350 x 740
7103CR4135GL	1350	4000	≥70	202214	655 x 350 x 740
7103CR4144GL	1440	4000	≥70	208707	655 x 350 x 740

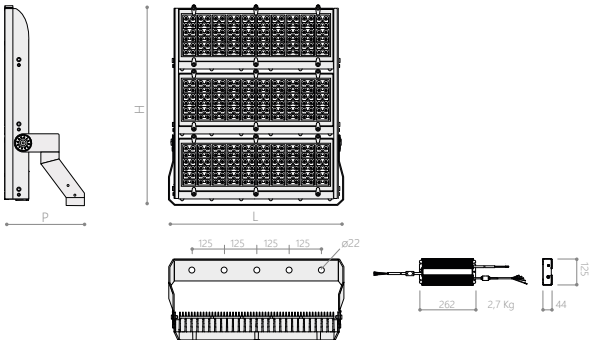



Mod. SR

Ottica

Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.



Optic

15° narrow beam in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103SR4600GL	600	4000	≥70	103070	655 x 350 x 740
7103SR4820GL	820	4000	≥70	133501	655 x 350 x 740
7103SR4900GL	900	4000	≥70	145795	655 x 350 x 740
7103SR4100GL	1000	4000	≥70	160721	655 x 350 x 740
7103SR4120GL	1200	4000	≥70	182166	655 x 350 x 740
7103SR4135GL	1350	4000	≥70	202457	655 x 350 x 740
7103SR4144GL	1440	4000	≥70	208957	655 x 350 x 740

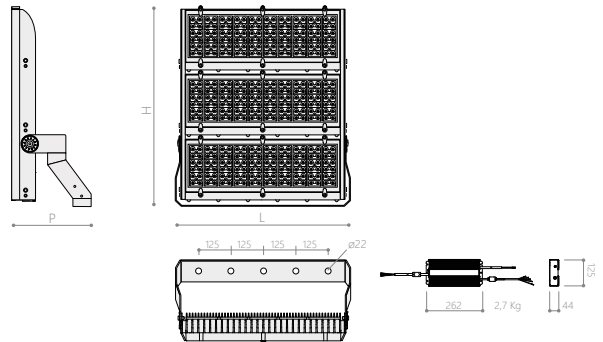



Mod. TR

Ottica

Lenti assimetriche 45° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.



Optic

45° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103TR4600GL	600	4000	≥70	103378	655 x 350 x 740
7103TR4820GL	820	4000	≥70	133900	655 x 350 x 740
7103TR4900GL	900	4000	≥70	146232	655 x 350 x 740
7103TR4100GL	1000	4000	≥70	161202	655 x 350 x 740
7103TR4120GL	1200	4000	≥70	182712	655 x 350 x 740
7103TR4135GL	1350	4000	≥70	203063	655 x 350 x 740

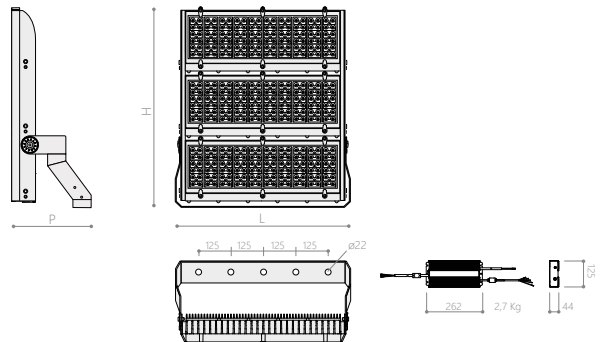

Mod. AR

Ottica

Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

65° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.





Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103AR4600GL	600	4000	≥70	103008	655 x 350 x 740
7103AR4820GL	820	4000	≥70	133421	655 x 350 x 740
7103AR4900GL	900	4000	≥70	145708	655 x 350 x 740
7103AR4100GL	1000	4000	≥70	160625	655 x 350 x 740
7103AR4120GL	1200	4000	≥70	182057	655 x 350 x 740
7103AR4135GL	1350	4000	≥70	202335	655 x 350 x 740
7103AR4144GL	1440	4000	≥70	208832	655 x 350 x 740



PROIETTORI

Mod. RR

Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7103RR4600GL	600	4000	≥70	102453	655 x 350 x 740
7103RR4820GL	820	4000	≥70	132701	655 x 350 x 740
7103RR4900GL	900	4000	≥70	144922	655 x 350 x 740
7103RR4100GL	1000	4000	≥70	159758	655 x 350 x 740
7103RR4120GL	1200	4000	≥70	181075	655 x 350 x 740
7103RR4135GL	1350	4000	≥70	201244	655 x 350 x 740
7103RR4144GL	1440	4000	≥70	207706	655 x 350 x 740

