

MAGIC 4

7104

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for large areas and sports areas. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >70
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Parete
Wall



Mac Adams 3



RG0/RG1



Palo
Pole



IK 08



L90-B10 >100.000 h



IP 66



Ball Test
DIN 18032-3



10 kV
Surge Protection



7 YEARS
WARRANTY



○ Silver / Silver



100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7104		MR	4	= 4000°K (CRI >70)	120	= 1200W	GL	= on/off (remote driver)
		CR	7	= 5700°K (CRI >70)	150	= 1500W	GM	= 1-10v
		SR	R	= 5700°K (CRI >90)	160	= 1600W	GD	= dali
		TR			180	= 1800W	G4	= input 400Vac
		AR					GX	= 1-10v + dmx
		RR					MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	0.00%
R	5700	> 90	-23.52%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.

- 10kV Surge Protection.



- Surge Protection da 10kV incluso.


- Protezione termica integrata nel driver.

- Thermal protection integrated in the driver.



MAGIC 4

mod.MR




Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

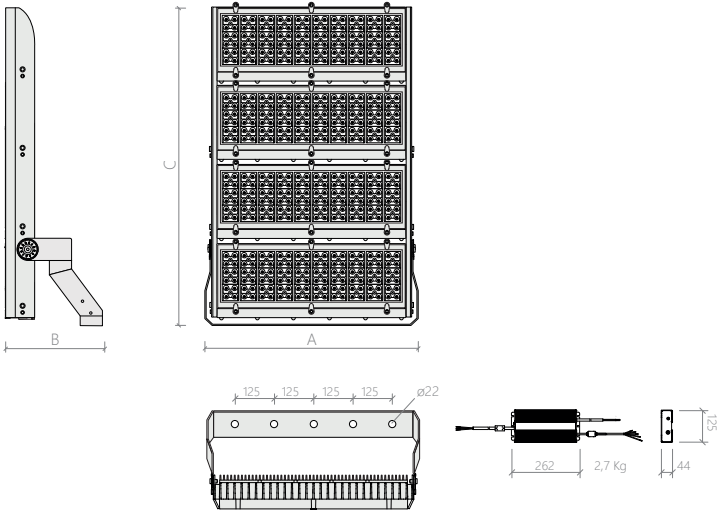


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104MR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	179691	150	D1	●
7104MR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	215829	144	D1	●
7104MR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	224466	140	D1	●
7104MR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	249431	139	D1	●

MAGIC 4

mod.CR




Ottica
Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

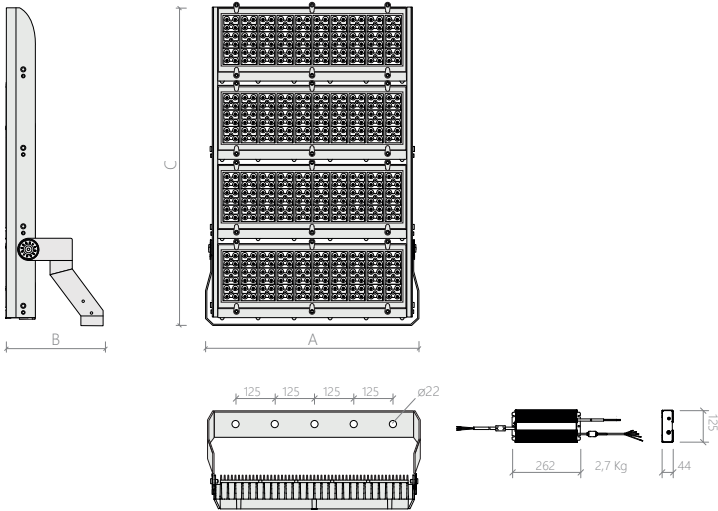


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104CR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	181651	151	D1	●
7104CR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	218184	145	D1	●
7104CR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	226915	142	D1	●
7104CR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	252152	140	D1	●


MAGIC 4

mod.SR




Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento..

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

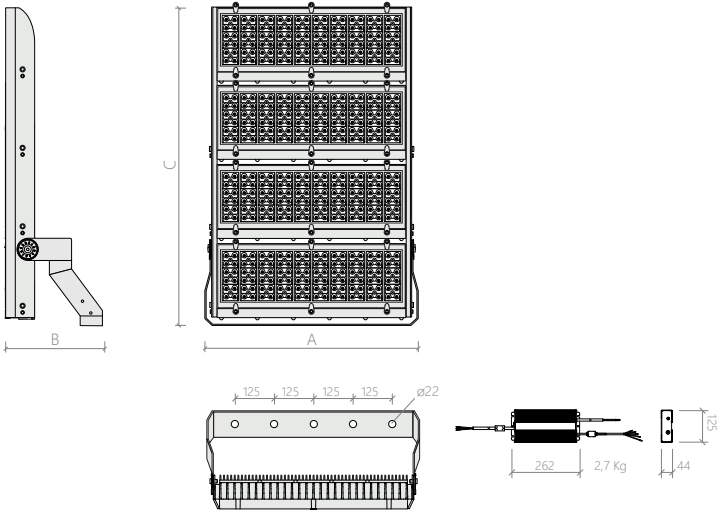


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104SR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	181869	152	D1	●
7104SR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	218445	146	D1	●
7104SR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	227187	142	D1	●
7104SR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	252454	140	D1	●

MAGIC 4

mod.TR



Ottica

Lenti assimetriche 45° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic

45° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

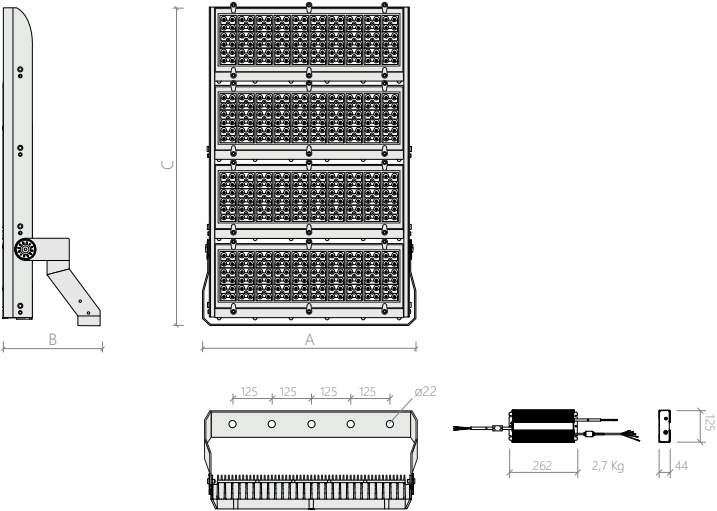


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104TR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	182413	152	D1	●
7104TR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	219099	146	D1	●
7104TR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	227867	142	D1	●
7104TR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	253210	141	D1	●

MAGIC 4

mod.AR




Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

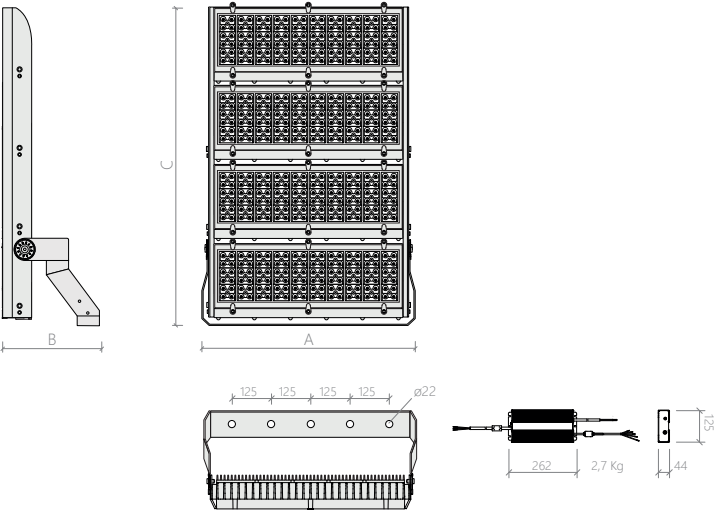


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104AR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	181760	151	D1	●
7104AR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	218314	146	D1	●
7104AR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	227051	142	D1	●
7104AR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	252303	140	D1	●

MAGIC 4

mod.RR



Ottica

Lente assimetrica 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	980	45,5	0,517 m²

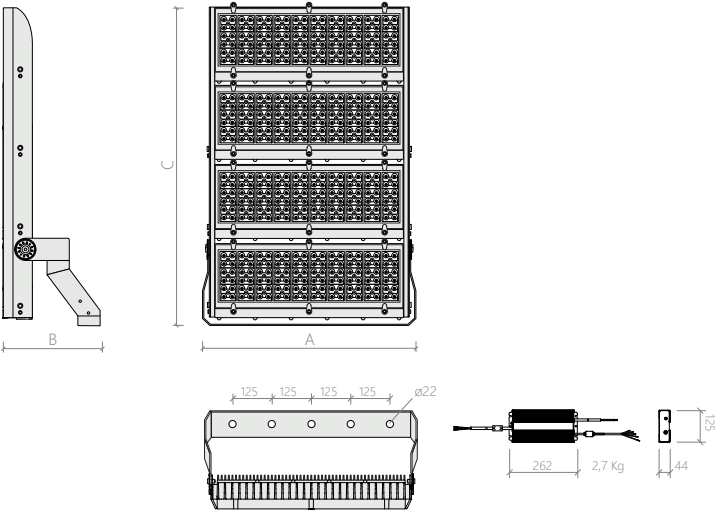

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7104RR4120GL	1200	4000K - CRI>70	216681	180780	151	D1	●
7104RR4150GL	1500	4000K - CRI>70	256642	217137	145	D1	●
7104RR4160GL	1600	4000K - CRI>70	266908	225826	141	D1	●
7104RR4180GL	1800	4000K - CRI>70	297628	250942	139	D1	●



ACC136



ACC137



ACC168

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High resistance extra-clear tempered glass

Moduli led multi chip ad altissima efficienza luminosa

Multi chip led modules with very high luminous efficiency

Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws

Clip di chiusura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum clips




Dissipatore in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum dissipator

Testate laterali in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Zinc-plated and painted steel
brackets

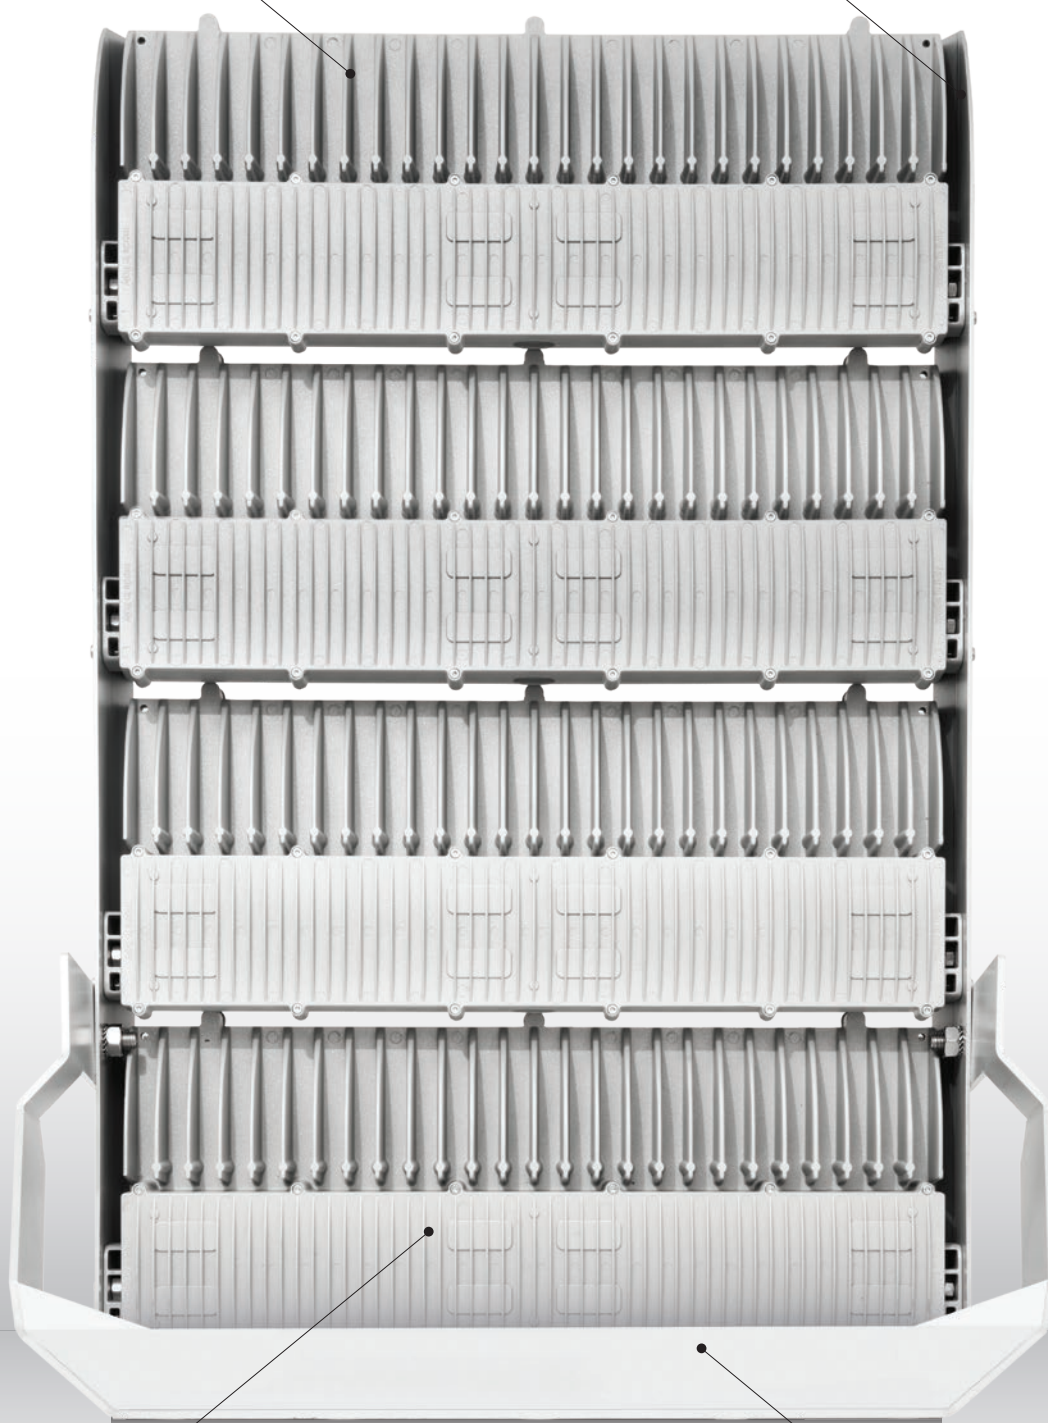

Tappo d'ispezione a tenuta stagna

Watertight inspection cap

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Hot dip galvanized bracket