


GALAXY 1

Proiettore led per interni ed esterni, adatto per installazione a terra, per installazione a parete, per installazione su torri faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Lenti assimetriche 40° con fascio largo, lenti assimetriche 65° con fascio largo e stretto, lenti concentranti 10° e 28° in PMMA ad alto rendimento e lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for ground installation, wall installation, light tower installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder silver color, 4mm thick clear tempered glass, silicone gasket. 40° asymmetrical lenses with wide beam, 65° asymmetrical lenses with wide and narrow beam, 10° and 28° concentrating lenses in high-performance PMMA and 56° medium lenses in high-performance PMMA.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

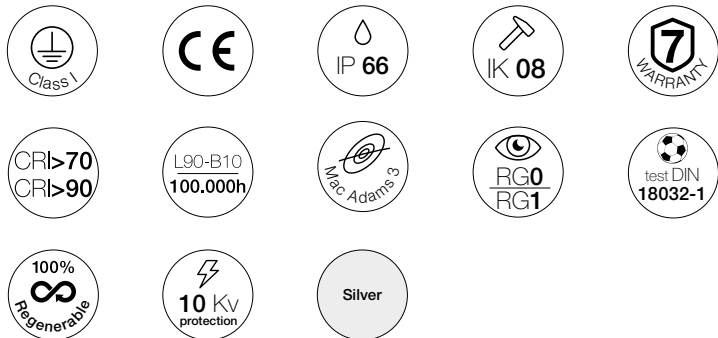

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7105		A4	4	= 4000°K (CRI >70)		320	GL	= on/off (remote driver)
		A5	7	= 5700°K (CRI >70) *		450	GD	= dali (converter)
		A6	R	= 5700°K (CRI >90) *		480	G4	= one 4 all (400V - DALI2 - D4I - DMX)
		S1				540		
		C3						
		M6						

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-1.70%
R	5700	> 90	-22.76%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1,5 mm² già cablati con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.	- 2000 mm long H07RN-F 3x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Protezione termica integrata nel driver.	- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295

ACC167

ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso.
Adjustable anti-light pollution visor.

ACC167 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

Mod. A4

Ottica

Lenti assimetriche 40° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

40° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

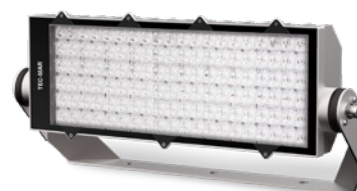

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105A44320GL	320	4000	≥70	52137	648 x 190 x 290
7105A44450GL	450	4000	≥70	70987	648 x 190 x 290
7105A44480GL	480	4000	≥70	73628	648 x 190 x 290
7105A44540GL	540	4000	≥70	86308	648 x 190 x 290

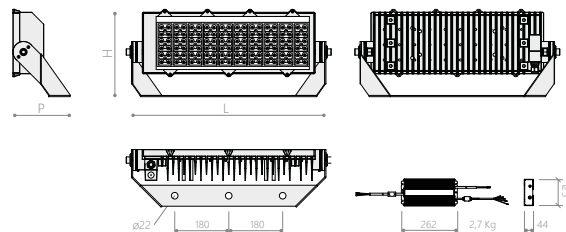

Mod. A5

Ottica

Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105A54320GL	320	4000	≥70	50218	648 x 190 x 290
7105A54450GL	450	4000	≥70	68374	648 x 190 x 290
7105A54480GL	480	4000	≥70	70918	648 x 190 x 290
7105A54540GL	540	4000	≥70	83131	648 x 190 x 290

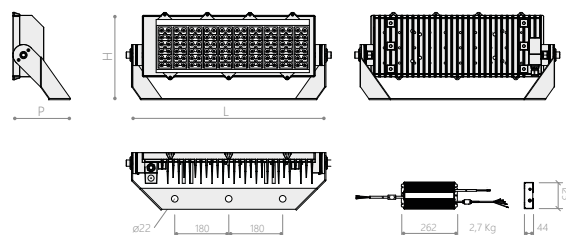

Mod. A6

Ottica
Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.





Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>0 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105A64320GL	320	4000	≥70	50858	648 x 190 x 290
7105A64450GL	450	4000	≥70	69245	648 x 190 x 290
7105A64480GL	480	4000	≥70	71821	648 x 190 x 290
7105A64540GL	540	4000	≥70	84190	648 x 190 x 290

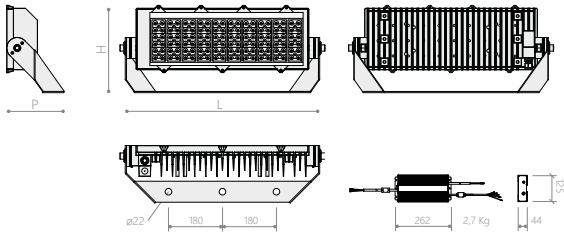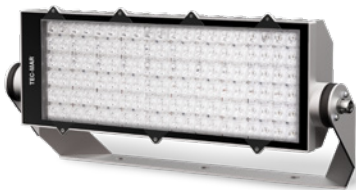

Mod. S1

Ottica
Lenti concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento.





Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic
10° narrow beam in high performance PMMA lenses.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105S14320GL	320	4000	≥70	45785	648 x 190 x 290
7105S14450GL	450	4000	≥70	61449	648 x 190 x 290
7105S14480GL	480	4000	≥70	63488	648 x 190 x 290
7105S14540GL	540	4000	≥70	69507	648 x 190 x 290

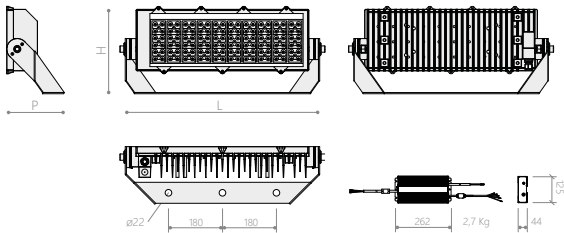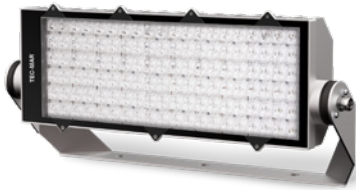

Mod. C3

Ottica

Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

28° narrow beam in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

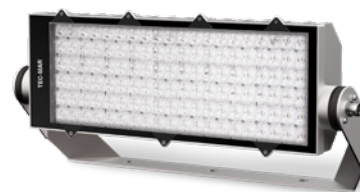

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105C34320GL	320	4000	≥70	54376	648 x 190 x 290
7105C34450GL	450	4000	≥70	74035	648 x 190 x 290
7105C34480GL	480	4000	≥70	76790	648 x 190 x 290
7105C34540GL	540	4000	≥70	90014	648 x 190 x 290

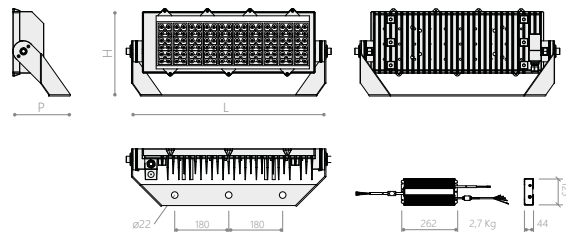

Mod. M6

Ottica

Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

56° medium beam high performance PMMA lenses.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

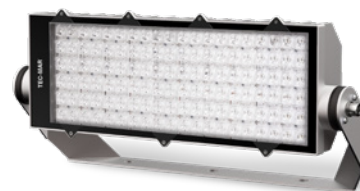

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7105M64320GL	320	4000	≥80	52457	648 x 190 x 290
7105M64450GL	450	4000	≥80	71422	648 x 190 x 290
7105M64480GL	480	4000	≥80	74080	648 x 190 x 290
7105M64540GL	540	4000	≥80	86837	648 x 190 x 290

