


GALAXY 3

Proiettore led per interni ed esterni, adatto per installazione a terra, per installazione a parete, per installazione su torri faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Lenti assimetriche 40° con fascio largo, lenti assimetriche 65° con fascio largo e stretto, lenti concentranti 10° e 28° in PMMA ad alto rendimento e lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for ground installation, wall installation, light tower installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder silver color, 4mm thick clear tempered glass, silicone gasket. 40° asymmetrical lenses with wide beam, 65° asymmetrical lenses with wide and narrow beam, 10° and 28° concentrating lenses in high-performance PMMA and 56° medium lenses in high-performance PMMA.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

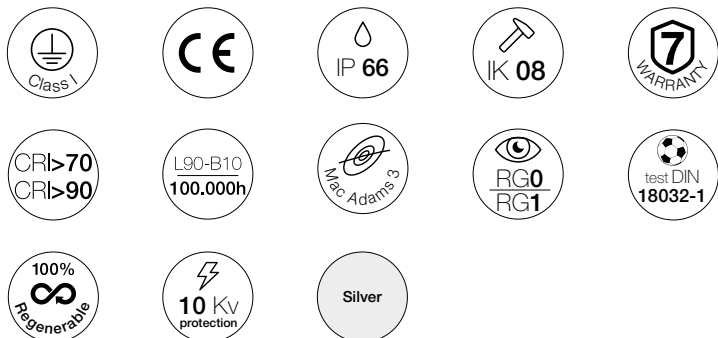

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7107		A4	4	= 4000°K (CRI >70)	120	= 1200W	GL	= on/off (remote driver)
		A5	7	= 5700°K (CRI >70) *	135	= 1350W	GD	= dali (converter)
		A6	R	= 5700°K (CRI >90) *	144	= 1440W	G4	= one 4 all (400V - DALI2 - D4I - DMX)
		S1			162	= 1620W		
		C3						
		M6						

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-1.70%
R	5700	> 90	-22.76%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1,5 mm² già cablati con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.	- 2000 mm long H07RN-F 3x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Protezione termica integrata nel driver.	- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295

ACC168

ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso.
Adjustable anti-light pollution visor.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.


Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

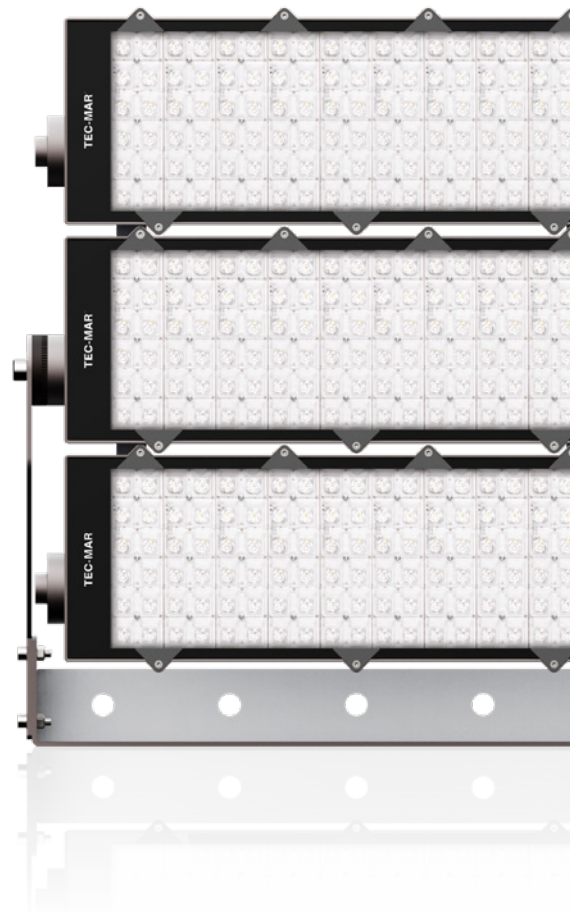

Mod. A4

Ottica

Lenti assimetriche 40° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

40° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107A44120GL	1200	4000	≥70	188969	648 x 170 x 730
7107A44135GL	1350	4000	≥70	212961	648 x 170 x 730
7107A44144GL	1440	4000	≥70	220884	648 x 170 x 730
7107A44150GL	1500	4000	≥70	228771	648 x 170 x 730
7107A44162GL	1620	4000	≥70	258923	648 x 170 x 730

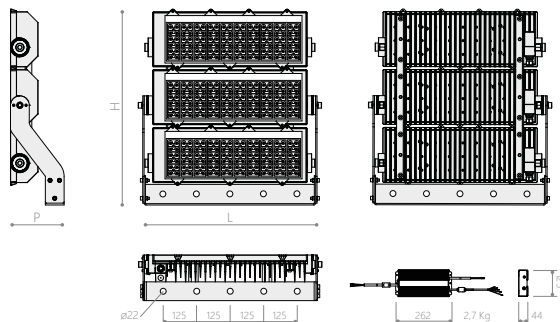

Mod. A5

Ottica

Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107A54120GL	1200	4000	≥70	182013	648 x 170 x 730
7107A54135GL	1350	4000	≥70	205122	648 x 170 x 730
7107A54144GL	1440	4000	≥70	212753	648 x 170 x 730
7107A54150GL	1500	4000	≥70	220350	648 x 170 x 730
7107A54162GL	1620	4000	≥70	249392	648 x 170 x 730

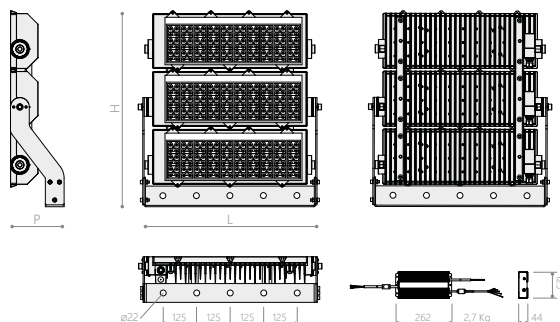

Mod. A6

Ottica
Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.




Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>0 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107A64120GL	1200	4000	≥70	184331	648 x 170 x 730
7107A64135GL	1350	4000	≥70	207735	648 x 170 x 730
7107A64144GL	1440	4000	≥70	215463	648 x 170 x 730
7107A64150GL	1500	4000	≥70	223157	648 x 170 x 730
7107A64162GL	1620	4000	≥70	252569	648 x 170 x 730

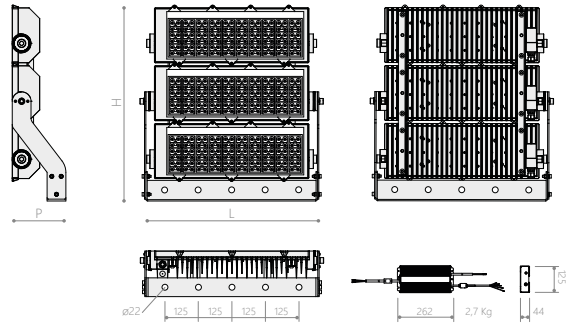



Mod. S1

Ottica
Lenti concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone


Optic
10° narrow beam in high performance PMMA lenses.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107S14120GL	1200	4000	≥70	165680	648 x 170 x 730
7107S14135GL	1350	4000	≥70	184348	648 x 170 x 730
7107S14144GL	1440	4000	≥70	190464	648 x 170 x 730
7107S14150GL	1500	4000	≥70	199053	648 x 170 x 730
7107S14162GL	1620	4000	≥70	208520	648 x 170 x 730

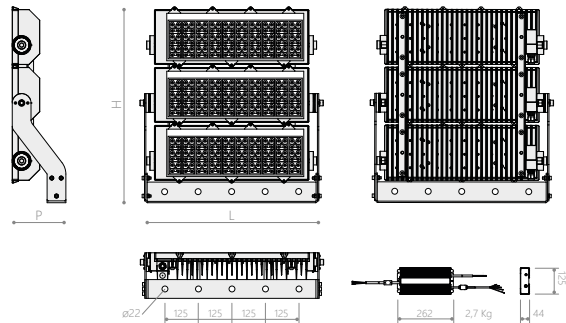

Mod. C3

Ottica

Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

28° narrow beam in high performance PMMA lenses.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107C34120GL	1200	4000	≥70	197084	648 x 170 x 730
7107C34135GL	1350	4000	≥70	222106	648 x 170 x 730
7107C34144GL	1440	4000	≥70	230369	648 x 170 x 730
7107C34150GL	1500	4000	≥70	238595	648 x 170 x 730
7107C34162GL	1620	4000	≥70	270042	648 x 170 x 730

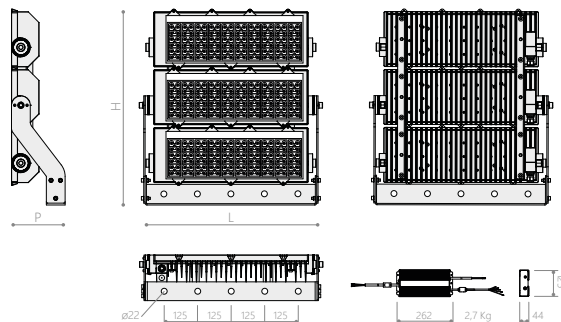

PROIETTORI

Mod. M6

Ottica

Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

56° medium beam high performance PMMA lenses.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT Tc = 25°	LxPxH (mm)
7107M64120GL	1200	4000	≥70	190128	648 x 170 x 730
7107M64135GL	1350	4000	≥70	214267	648 x 170 x 730
7107M64144GL	1440	4000	≥70	222239	648 x 170 x 730
7107M64150GL	1500	4000	≥70	230174	648 x 170 x 730
7107M64162GL	1620	4000	≥70	260511	648 x 170 x 730

