


BEST 2

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile con ottica simmetrica 90°, asimmetrica 45° e 65° e stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available with symmetrical 90°, asymmetrical 45° and 65° and streetlight optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

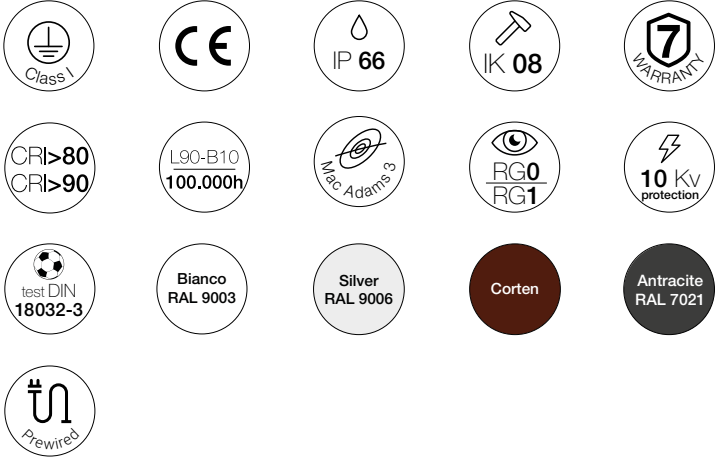

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco opaco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7202		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	054	BL = on/off	GL = on/off	CL = on/off	EL = on/off	
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)	060	BD = dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	LD = dali 2	
		RR	5 = 5000°K (CRI >80) *	070	BA = vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	VA = vetro acidato / acid-etched glass *	
		ST	6 = 6500°K (CRI >80) *	080	B2 = on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II)	E2 = on/off (class II) *	
			7 = 4000°K (CRI >70)	090					
				100					
				115					
				120					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.70%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.45%
65	6500	> 80	-0.75%
74	4000	> 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349) Top pole installation Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--

Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202PR4054GL	54	4000	≥80	9634	250 x 60 x 379
7202PR4060GL	60	4000	≥80	10377	250 x 60 x 379
7202PR4070GL	70	4000	≥80	11981	250 x 60 x 379
7202PR4080GL	80	4000	≥80	13418	250 x 60 x 379
7202PR4090GL	90	4000	≥80	15206	250 x 60 x 379
7202PR4100GL	100	4000	≥80	16526	250 x 60 x 379
7202PR4115GL	115	4000	≥80	17080	250 x 60 x 379
7202PR4120GL	120	4000	≥80	18377	250 x 60 x 379



Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202AR4054GL	54	4000	≥80	9067	250 x 60 x 379
7202AR4060GL	60	4000	≥80	9766	250 x 60 x 379
7202AR4070GL	70	4000	≥80	11276	250 x 60 x 379
7202AR4080GL	80	4000	≥80	12629	250 x 60 x 379
7202AR4090GL	90	4000	≥80	14311	250 x 60 x 379
7202AR4100GL	100	4000	≥80	15553	250 x 60 x 379
7202AR4115GL	115	4000	≥80	16076	250 x 60 x 379
7202AR4120GL	120	4000	≥80	17296	250 x 60 x 379





ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC347



ACC348



ACC349



ACC352



ACC357

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC352 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

ACC357 Griglia di protezione 225 x 320 mm in acciaio cromato.
225 x 320 mm chromed steel protection grid.

Bianco
RAL 9003

Silver
RAL 9006

Antracite
RAL 7021

Corten



Quattro varianti di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, antracite RAL 7021 e corten.