


BEST 3 HP

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile con ottica simmetrica 90°, asimmetrica 45° e 65° e stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available with symmetrical 90°, asymmetrical 45° and 65° and streetlight optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

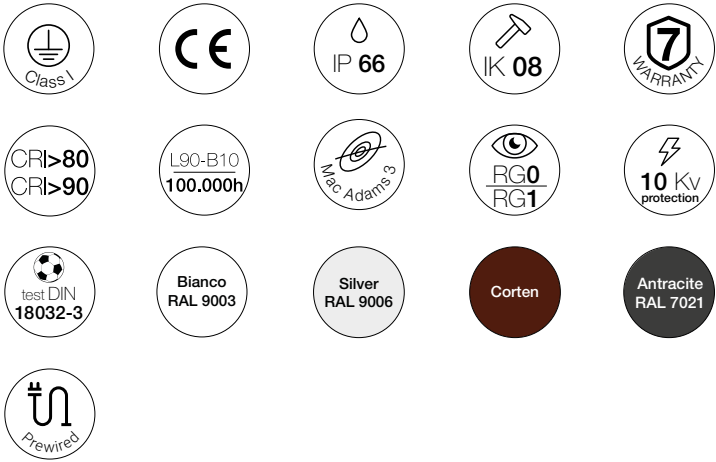

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco opaco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7213		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	040	BL = on/off	GL = on/off	CL = on/off	EL = on/off	
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)	050	BD = dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	LD = dali 2	
		RR	5 = 5000°K (CRI >80) *	060	BA = vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	VA = vetro acidato / acid-etched glass *	
		ST	6 = 6500°K (CRI >80) *	070					
			7 = 4000°K (CRI >70)	080					
				090					
				100					
				120					
				130					
				155					
				180					
				190					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.70%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+1.45%
6	6500	> 80	-0.75%
7	4000	> 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349) Top pole installation Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--

Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213PR4040GL	40	4000	≥80	7643	326 x 64 x 404
7213PR4050GL	50	4000	≥80	9566	326 x 64 x 404
7213PR4060GL	60	4000	≥80	11256	326 x 64 x 404
7213PR4070GL	70	4000	≥80	13147	326 x 64 x 404
7213PR4080GL	80	4000	≥80	15214	326 x 64 x 404
7213PR4090GL	90	4000	≥80	16896	326 x 64 x 404
7213PR4100GL	100	4000	≥80	18773	326 x 64 x 404
7213PR4120GL	120	4000	≥80	21451	326 x 64 x 404
7213PR4130GL	130	4000	≥80	23088	326 x 64 x 404
7213PR4155GL	155	4000	≥80	26673	326 x 64 x 404
7213PR4180GL	180	4000	≥80	29719	326 x 64 x 404
7213PR4190GL	190	4000	≥80	33141	326 x 64 x 404



Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213AR4040GL	40	4000	≥80	7193	326 x 64 x 404
7213AR4050GL	50	4000	≥80	9003	326 x 64 x 404
7213AR4060GL	60	4000	≥80	10594	326 x 64 x 404
7213AR4070GL	70	4000	≥80	12374	326 x 64 x 404
7213AR4080GL	80	4000	≥80	14319	326 x 64 x 404
7213AR4090GL	90	4000	≥80	15903	326 x 64 x 404
7213AR4100GL	100	4000	≥80	17668	326 x 64 x 404
7213AR4120GL	120	4000	≥80	20189	326 x 64 x 404
7213AR4130GL	130	4000	≥80	21730	326 x 64 x 404
7213AR4155GL	155	4000	≥80	25104	326 x 64 x 404
7213AR4180GL	180	4000	≥80	27971	326 x 64 x 404
7213AR4190GL	190	4000	≥80	31192	326 x 64 x 404





ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC347



ACC348



ACC349



ACC353



ACC358

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC353 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

ACC358 Griglia di protezione 300 x 345 mm in acciaio cromato.
300 x 345 mm chromed steel protection grid.

Bianco
RAL 9003

Silver
RAL 9006

Antracite
RAL 7021

Corten



Quattro varianti di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, antracite RAL 7021 e corten.