


# LORD 2

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

### CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

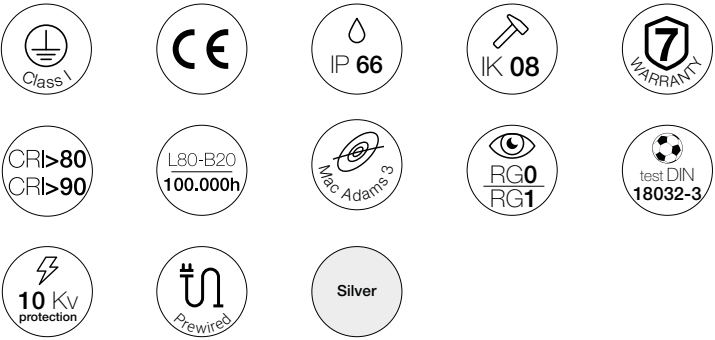

### CODIFICA CODICE / CODING

| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI)             | + | W. tot. | + | Options                                |
|------|---|------|---|----------------------|---|---------|---|----------------------------------------|
| 8036 |   | PR   |   | 3 = 3000°K (CRI >80) |   | 080     |   | GL = on/off                            |
|      |   | CR   |   | 4 = 4000°K (CRI >80) |   | 118     |   | GD = dali                              |
|      |   | AR   |   | 5 = 5000°K (CRI >80) |   | 130     |   | G1 = em. 1h                            |
|      |   | RR   |   | 6 = 6500°K (CRI >80) |   | 150     |   | GA = vetro acidato / acid-etched glass |
|      |   |      |   | 7 = 5700°K (CRI >90) |   | 170     |   |                                        |
|      |   |      |   |                      |   | 185     |   |                                        |

### Δ LUMEN

|   | °K   | CRI  | % Lm     |
|---|------|------|----------|
| 3 | 3000 | > 80 | -5.28%   |
| 4 | 4000 | > 80 | standard |
| 5 | 5000 | > 80 | +0.90%   |
| 6 | 6500 | > 80 | +0.00%   |

### DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.
- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

### ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.  
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.  
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC088** Attacco palo regolabile per proiettori colore silver. Diametro palo 60 mm.  
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC030** Griglia di protezione 300 x 385 mm in acciaio cromato.  
300 x 385 mm chromed steel protection grid.


### INSTALLAZIONE / INSTALLATION

|                                               |                                                |                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Apparecchio adatto per installazione a terra. | Apparecchio adatto per installazione a parete. | Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC088-089) | Apparecchio adatto per installazione a plafone. |
| Ground installation.                          | Wall installation.                             | Top pole installation Ø60 mm. (ACC088-089)                        | Ceiling installation.                           |

# Mod. PR

**Ottica**  
Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.  
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

**Corpo**  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.




**Optic**  
90° wide beam matt satin aluminium reflector. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

**Body**  
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



**ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF**  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


| Code         | W   | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     |
|--------------|-----|------|-----|-----------|----------------|
| 8036PR4080GL | 80  | 4000 | ≥80 | 11978     | 315 x 85 x 445 |
| 8036PR4118GL | 118 | 4000 | ≥80 | 16321     | 315 x 85 x 445 |
| 8036PR4130GL | 130 | 4000 | ≥80 | 18056     | 315 x 85 x 445 |
| 8036PR4150GL | 150 | 4000 | ≥80 | 21392     | 315 x 85 x 445 |
| 8036PR4170GL | 170 | 4000 | ≥80 | 22038     | 315 x 85 x 445 |
| 8036PR4185GL | 185 | 4000 | ≥80 | 23936     | 315 x 85 x 445 |



# Mod. CR

**Ottica**  
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.  
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

**Corpo**  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.




**Optic**  
29° narrow beam matt satin aluminium reflector. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

**Body**  
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



**ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF**  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W   | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     |
|--------------|-----|------|-----|-----------|----------------|
| 8036CR4080GL | 80  | 4000 | ≥80 | 11357     | 315 x 85 x 445 |
| 8036CR4118GL | 118 | 4000 | ≥80 | 15475     | 315 x 85 x 445 |
| 8036CR4130GL | 130 | 4000 | ≥80 | 17120     | 315 x 85 x 445 |
| 8036CR4150GL | 150 | 4000 | ≥80 | 20284     | 315 x 85 x 445 |
| 8036CR4170GL | 170 | 4000 | ≥80 | 20896     | 315 x 85 x 445 |
| 8036CR4185GL | 185 | 4000 | ≥80 | 22695     | 315 x 85 x 445 |




# Mod. AR

**Ottica**  
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.  
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

**Corpo**  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.


**Optic**  
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

**Body**  
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



**ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF**  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


| Code         | W   | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     |
|--------------|-----|------|-----|-----------|----------------|
| 8036AR4080GL | 80  | 4000 | ≥80 | 10863     | 315 x 85 x 445 |
| 8036AR4118GL | 118 | 4000 | ≥80 | 14802     | 315 x 85 x 445 |
| 8036AR4130GL | 130 | 4000 | ≥80 | 16376     | 315 x 85 x 445 |
| 8036AR4150GL | 150 | 4000 | ≥80 | 19402     | 315 x 85 x 445 |
| 8036AR4170GL | 170 | 4000 | ≥80 | 19988     | 315 x 85 x 445 |
| 8036AR4185GL | 185 | 4000 | ≥80 | 21709     | 315 x 85 x 445 |



# Mod. RR

**Ottica**  
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.  
Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

**Corpo**  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.



**ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF**  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W   | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)     |
|--------------|-----|------|-----|-----------|----------------|
| 8036RR4080GL | 80  | 4000 | ≥80 | 10722     | 315 x 85 x 445 |
| 8036RR4118GL | 118 | 4000 | ≥80 | 14610     | 315 x 85 x 445 |
| 8036RR4130GL | 130 | 4000 | ≥80 | 16163     | 315 x 85 x 445 |
| 8036RR4150GL | 150 | 4000 | ≥80 | 19150     | 315 x 85 x 445 |
| 8036RR4170GL | 170 | 4000 | ≥80 | 19728     | 315 x 85 x 445 |
| 8036RR4185GL | 185 | 4000 | ≥80 | 21427     | 315 x 85 x 445 |

