

COSMIC 2

8057

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated and painted bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >70 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L90-B10 >100.000 h
	Palo Pole		IP 66		Ball Test DIN 18032-3
	10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY		
	○ Silver / Silver				
	100% rigenerabile 100% regenerable				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8057		M6		3 = 3000°K (CRI >70)		475		GL = on/off / remote driver
		C3		4 = 4000°K (CRI >70)		545		GM = 1-10v
		S1		5 = 5000°K (CRI >70)		600		GD = dali
		A5		7 = 5700°K (CRI >70)		900		G4 = input 400Vac
		A6		R = 5700°K (CRI >90)				GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
								GX = 1-10v + dmx
								MG = mezzanotte virtuale / virtual midnight

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
3	> 70	-5.28%
4	> 70	standard
5	> 70	+0.90%
7	> 70	-0.35%
R	> 90	-18.14%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- 10kV Surge Protection.




- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata

- Thermal protection integrated in the driver.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve



COSMIC 2

mod.M6



Ottica

Riflettore medio 70° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 70° medium beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	☼
D1	680	490	255	610	20,5	0,244 m ²

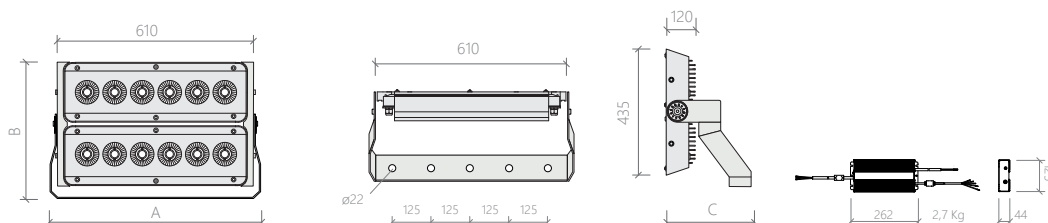


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8057M64475GL	475	4000K - CRI>70	74520	157	D1	○
8057M64545GL	545	4000K - CRI>70	88649	163	D1	○
8057M64600GL	600	4000K - CRI>70	94938	158	D1	○
8057M64900GL	900	4000K - CRI>70	131909	147	D1	○

COSMIC 2

mod.C3




Ottica

Riflettore concentrante 28° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 28° narrow beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	Φ _o
D1	680	490	255	610	20,5	0,244 m ²

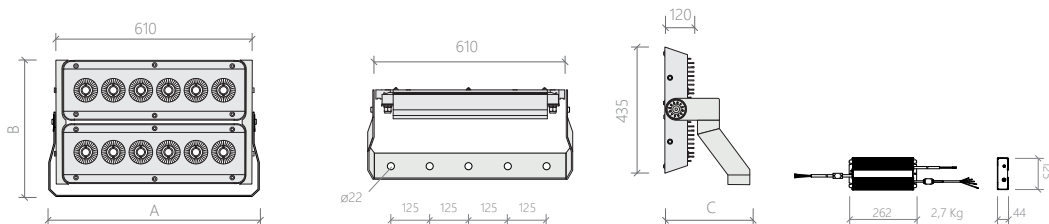


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8057C34475GL	475	4000K - CRI>70	74082	156	D1	○
8057C34545GL	545	4000K - CRI>70	88128	162	D1	○
8057C34600GL	600	4000K - CRI>70	94380	157	D1	○
8057C34900GL	900	4000K - CRI>70	131133	146	D1	○

COSMIC 2

mod.S1



Ottica

Riflettore concentrante 24° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 24° narrow beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	Beam Area
D1	680	490	255	610	20,5	0,244 m ²

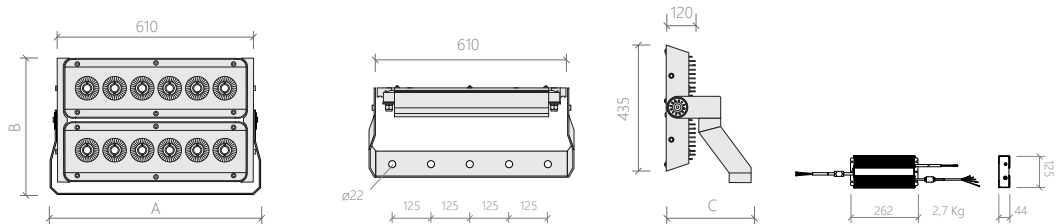


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8057S14475GL	475	4000K - CRI>70	73819	155	D1	○
8057S14545GL	545	4000K - CRI>70	87606	161	D1	○
8057S14600GL	600	4000K - CRI>70	93821	156	D1	○
8057S14900GL	900	4000K - CRI>70	130357	145	D1	○

COSMIC 2

mod.A5



Ottica

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	Φ ₂
D1	680	490	255	610	20,5	0,244 m ²

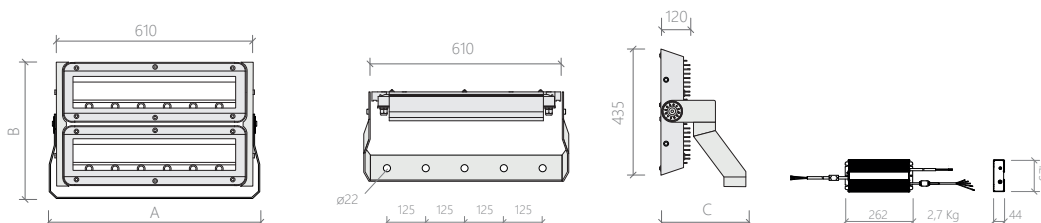


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8057A54475GL	475	4000K - CRI>70	72767	153	D1	○
8057A54545GL	545	4000K - CRI>70	86563	159	D1	○
8057A54600GL	600	4000K - CRI>70	92704	155	D1	○
8057A54900GL	900	4000K - CRI>70	128805	143	D1	○

COSMIC 2

mod.A6



Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	☼
D1	680	490	255	610	20,5	0,244 m ²

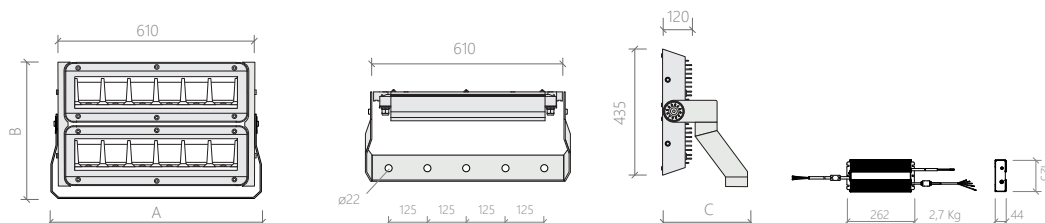

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8057A64475GL	475	4000K - CRI>70	70137	148	D1	○
8057A64545GL	545	4000K - CRI>70	83434	153	D1	○
8057A64600GL	600	4000K - CRI>70	89354	149	D1	○
8057A64900GL	900	4000K - CRI>70	124150	138	D1	○



ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

ACC182 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso per serie Cosmic in acciaio colore silver.
Adjustable anti-light spill shade in silver color steel sheet.

Dissipatore in alluminio
trafilato ossidato


Extruded oxide drawn
aluminum dissipator

Valvola osmotica anti-condensa
integrata nel pressacavo

Anti-condensation osmotic valve
integrated in the cable gland

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Hot dip galvanized bracket

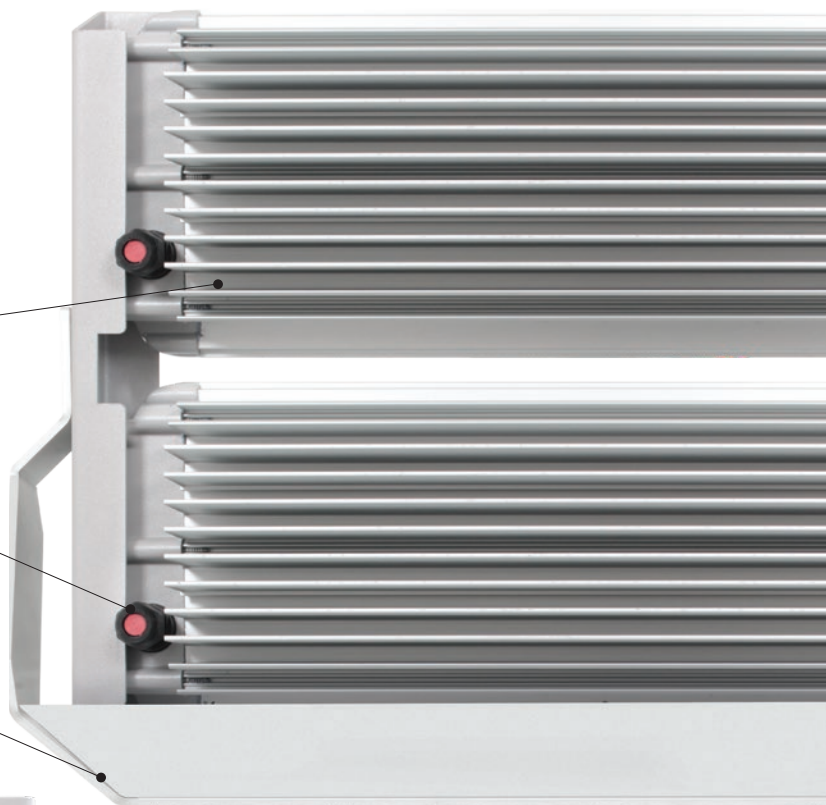

Vetro temperato extra-
chiaro ad alta resistenza

High resistance extra-
clear tempered glass

Moduli led COB ad altissima
efficienza luminosa

COB LED modules with very high
luminous efficiency

Riflettore in alluminio satinato ad
alto rendimento di flusso

High efficiency matt satin
aluminum reflector

Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws

