

MIR

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione, installabile a plafone, sospensione o su blindosbarra. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver. Lente IP66 in policarbonato 80° o 90°, guarnizione in silicone.

Led industrial and retail high-bay, can be ceiling mounted, suspended or mounted on a busbar. Die-cast aluminium body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating in silver colour. IP66 polycarbonate 80° or 90° lens, silicone gasket.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES









CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8150		S5	4	= 4000°K (CRI >80)	070	150	GL	= on/off
		S2	5	= 5000°K (CRI >80) *	080	160	GD	= dali
					089	170	D1	= dali + em. 1h
					090	180	G1	= em. 1h
					098	190	G3	= em. 3h
					100	195		
					110	200		
					120	220		
					130	230		
					140	240		
					148	245		

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+2.94%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.
 - Surge Protection da 10kV incluso.
 - Sistema di fissaggio sospensione e blindosbarra incluso.
- External wiring via IP66 rapid connector.
 - 10kV Surge Protection.
 - Suspension and busbar fixing system.

ACCESSORI / ACCESSORIES

- ACC058** Kit staffe per installazione a plafone colore silver.
Surface mounting kit. Silver color.

ACC060 Kit staffe per installazione a blindo sbarra colore silver.
Busbar mounting kit. Silver color.

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).
- ACC230** Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth CASAMBI node for DALI industrial fittings.

ACC258 Griglia di protezione Ø 365 mm in acciaio cromato.
Chromed steel Ø 365 mm protection grid.

ACC269 Riflettore UGR<22 in alluminio ossidato anodicamente e brillantato ad alto rendimento luminoso.
UGR<22 anodically oxidized and polished aluminum reflector with high luminous efficiency.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- Apparecchio adatto per installazione a sospensione.
Suspended installation.

Apparecchio adatto per installazione a plafone. (ACC058)
Surface mounting installation. (ACC058)

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra con singolo punto di fissaggio.
Busbar installation with single fixing point.

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra con doppio punto di fissaggio. (ACC060)
Busbar installation with double fixing point. (ACC060)

Mod. S5


Ottica

Lente in policarbonato 90° UGR<25 ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver.

Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone.



UGR<25



Optic

Anti-glare and anti-reflection 90° UGR<25 polycarbonate lens with high flux efficiency.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. Polycarbonate lens, silicon gasket.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

HIGH PERFORMANCE

HIGH EFFICIENCY

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
8150S54080GL	80	4000	≥80	14513	365 x 365 x 130
8150S54090GL	90	4000	≥80	16339	365 x 365 x 130
8150S54098GL	98	4000	≥80	17590	365 x 365 x 130
8150S54110GL	110	4000	≥80	18973	365 x 365 x 130
8150S54120GL	120	4000	≥80	20348	365 x 365 x 130
8150S54130GL	130	4000	≥80	22166	365 x 365 x 130
8150S54140GL	140	4000	≥80	24487	365 x 365 x 130
8150S54148GL	148	4000	≥80	24936	365 x 365 x 130
8150S54160GL	160	4000	≥80	26652	365 x 365 x 130
8150S54170GL	170	4000	≥80	28423	365 x 365 x 130
8150S54180GL	180	4000	≥80	30182	365 x 365 x 130
8150S54190GL	190	4000	≥80	31493	365 x 365 x 130
8150S54195GL	195	4000	≥80	33704	365 x 365 x 130
8150S54220GL	220	4000	≥80	35817	365 x 365 x 130
8150S54230GL	230	4000	≥80	37527	365 x 365 x 130
8150S54245GL	245	4000	≥80	39311	365 x 365 x 130

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
8150S54070GL	70	4000	≥80	11975	365 x 365 x 130
8150S54089GL	89	4000	≥80	15212	365 x 365 x 130
8150S54100GL	100	4000	≥80	17116	365 x 365 x 130
8150S54150GL	150	4000	≥80	23873	365 x 365 x 130
8150S54200GL	200	4000	≥80	30346	365 x 365 x 130
8150S54240GL	240	4000	≥80	35529	365 x 365 x 130

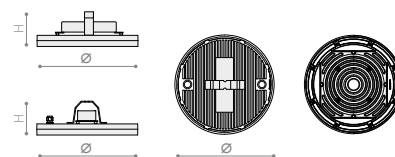

Mod. S2


Ottica

Lente in policarbonato 80° UGR<22 ad alto rendimento di flusso con riflettore in alluminio anodizzato antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver.

Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone.



UGR<22



Optic

80° UGR<22 polycarbonate lens with high flux efficiency and anodized aluminum reflector; anti-glare and anti-reflection.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color. Polycarbonate lens, silicon gasket.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

HIGH PERFORMANCE

HIGH EFFICIENCY

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
8150S24080GL	80	4000	≥80	14355	485 x 485 x 280
8150S24090GL	90	4000	≥80	16163	485 x 485 x 280
8150S24098GL	98	4000	≥80	17399	485 x 485 x 280
8150S24110GL	110	4000	≥80	18767	485 x 485 x 280
8150S24120GL	120	4000	≥80	20126	485 x 485 x 280
8150S24130GL	130	4000	≥80	21926	485 x 485 x 280
8150S24140GL	140	4000	≥80	24221	485 x 485 x 280
8150S24148GL	148	4000	≥80	24666	485 x 485 x 280
8150S24160GL	160	4000	≥80	26363	485 x 485 x 280
8150S24170GL	170	4000	≥80	28114	485 x 485 x 280
8150S24180GL	180	4000	≥80	29854	485 x 485 x 280
8150S24190GL	190	4000	≥80	31151	485 x 485 x 280
8150S24195GL	195	4000	≥80	33338	485 x 485 x 280
8150S24220GL	220	4000	≥80	35427	485 x 485 x 280
8150S24230GL	230	4000	≥80	37119	485 x 485 x 280
8150S24245GL	245	4000	≥80	38885	485 x 485 x 280

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
8150S24070GL	70	4000	≥80	11845	485 x 485 x 280
8150S24089GL	89	4000	≥80	15047	485 x 485 x 280
8150S24100GL	100	4000	≥80	16930	485 x 485 x 280
8150S24150GL	150	4000	≥80	23614	485 x 485 x 280
8150S24200GL	200	4000	≥80	30016	485 x 485 x 280
8150S24240GL	240	4000	≥80	35143	485 x 485 x 280

