


MIR HP

Riflettore led industriale e commerciale adatto per installazione a sospensione, a plafone e su blindosbarra. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Guarnizione in silicone. Disponibile in due tipologie di ottiche con lente IP66 diffondente rotosimmetrica in policarbonato ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso: ottica diffondente rotosimmetrica 90° (UGR<25) ed ottica diffondente rotosimmetrica 80° (UGR<22).

Industrial and commercial led reflector suitable for pendant, surface mounted and on blinds. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating silver color. Silicone gasket. Available in two types of optics with IP66 diffusing rotosymmetric polycarbonate lens with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection: 90° (UGR<25) rotosymmetric diffusing optics and 80° (UGR<22) rotosymmetric diffusing optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

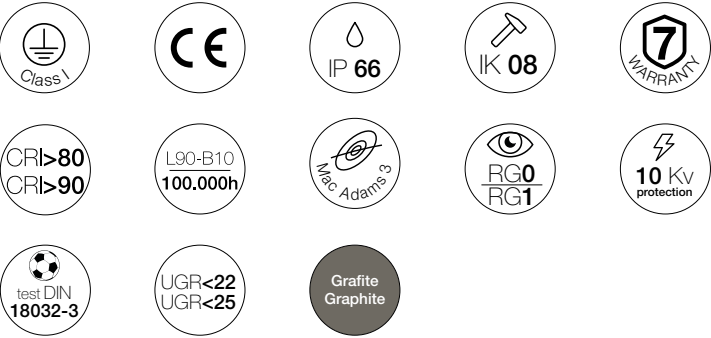

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8152		S5	4	= 4000°K (CRI >80)		090	RL	= on/off
		S2	5	= 5000°K (CRI >80) *		140	RD	= dali
						190	1R	= dali + em. 1h
						230	R1	= em. 1h
							R3	= em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+2.94%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio esterno tramite connettore rapido presa-spina IP66.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Sistema di fissaggio a sospensione e blindosbarra incluso.
- External wiring via IP66 rapid connector.
- 10kV Surge Protection.
- Suspension and busbar fixing system.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Apparecchio adatto per installazione a plafone. (ACC058)

Surface mounting installation. (ACC058)

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra con singolo punto di fissaggio.

Busbar installation with single fixing point.

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra con doppio punto di fissaggio. (ACC060)

Busbar installation with double fixing point. (ACC060)



Mod. S5

Ottica

Lente IP66 diffondente rotosimmetrica 90° (UGR<25), in policarbonato ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, guarnizione in silicone.

Optic

IP66 diffusing rotosymmetric 90° lens (UGR<25), made of polycarbonate with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder silver color, silicone gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
8152S54090RL	90	4000	≥80	17078	365 x 130
8152S54140RL	140	4000	≥80	25596	365 x 130
8152S54190RL	190	4000	≥80	32504	365 x 130
8152S54230RL	230	4000	≥80	38815	365 x 130

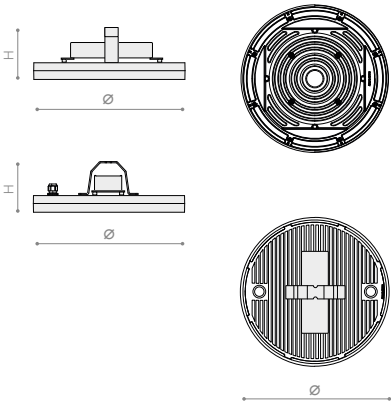

Mod. S2

Ottica

Lente IP66 diffondente rotosimmetrica 80° (UGR<22) in policarbonato ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio tornito ossidato anodicamente e brillantato, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, guarnizione in silicone.

Optic

IP66 diffusing rotosymmetric 80° (UGR<22) polycarbonate lens with high flux efficiency. Anodically oxidized and polished turned aluminum reflector, anti-glare and anti-reflective.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder silver color, silicone gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
8152S24090RL	90	4000	≥80	16890	365 x 130
8152S24140RL	140	4000	≥80	25314	365 x 130
8152S24190RL	190	4000	≥80	32147	365 x 130
8152S24230RL	230	4000	≥80	38389	365 x 130

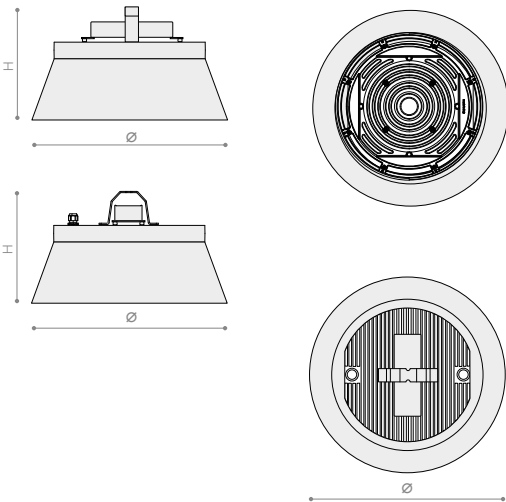



ACC265



ACC266



ACC019



ACC036



ACC230



ACC231



ACC258



ACC269



ACC341

ACC256 Kit staffe per installazione a plafone colore grafite.
Surface mounting kit. Graphite color.

ACC266 Kit staffe per installazione a blindo sbarra colore grafite.
Busbar mounting kit. Graphite color.

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali.
Remote control for industrial sensors.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth CASAMBI node for DALI industrial fittings.

ACC258 Griglia di protezione Ø 365 mm in acciaio cromato.
Chromed steel Ø 365 mm protection grid.

ACC269 Riflettore UGR<22 in alluminio tornito ossidato anodicamente e brillantato ad alto rendimento luminoso, antiabbagliamento e antiriflesso.
UGR<22 reflector made of anodically oxidized and polished turned aluminum with high luminous efficiency, anti-glare and anti-reflection.

ACC341 Sensore industriale on/off di presenza.
Industrial on/off presence sensor.

