
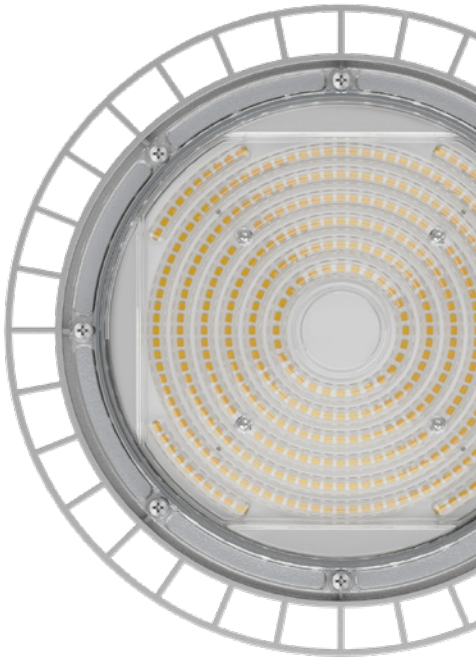


MIR B

Riflettore led industriale e commerciale DIP-switch adatto per installazione a sospensione plafone e su blindosbarra. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore grigio. Ottica con lente IP66 diffondente rotosimmetrica 90° in policarbonato ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso, guarnizione in silicone.

Industrial and commercial led DIP-switch reflector suitable for ceiling suspension and on blinds. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating gray color. Optics with IP66 diffusing 90° rotosymmetric polycarbonate lens with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection, silicone gasket.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

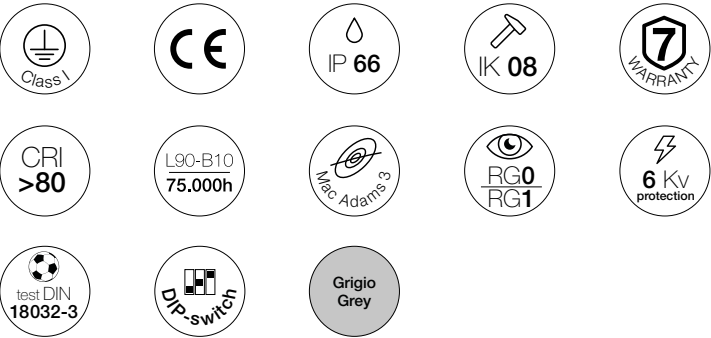

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8153		SU		4 = 4000°K (CRI >80)		185		GL = on/off (DIP-switch)
						200		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 80	standard



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio esterno tramite connettore rapido presa-spina IP66.
- External wiring via IP66 rapid connector.
- Surge Protection da 6kV incluso.
- 6kV Surge Protection.
- Sistema di fissaggio a sospensione incluso.
- Suspension fixing system included.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC329



ACC341

ACC329 Staffa regolabile verniciata colore grigio.
Adjustable bracket painted gray color.

ACC341 Sensore industriale on/off di presenza.
Industrial on/off presence sensor.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.



Mod. SU

Ottica

Lente IP66 diffondente rotosimmetrica 90° in policarbonato ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore grigio, guarnizione in silicone.

Optic

IP66 diffusing rotosymmetric 90° polycarbonate lens with high flux efficiency, anti-glare and anti-reflection.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder gray color, silicone gasket.



INDUSTRIA

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	
8153SU4185GL	100	4000	≥80	16839	280 x 145	DIP-Switch
	145	4000	≥80	23268	280 x 145	
	185	4000	≥80	28551	280 x 145	
8153SU4200GL	120	4000	≥80	19956	280 x 145	DIP-Switch
	160	4000	≥80	25347	280 x 145	
	200	4000	≥80	30347	280 x 145	

