


BABILA

Riflettore led a plafone o sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore bianco, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Ceiling mounted or suspended LED reflector. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder white color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

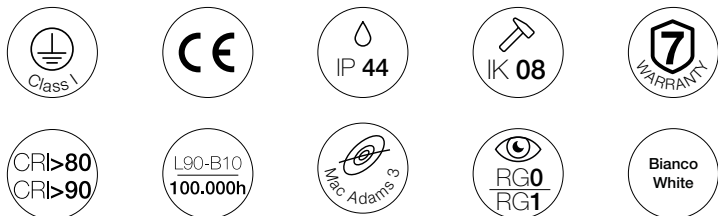

CODIFICA CODICE / CODING

| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W. tot. | + | Options |
|------|---|------|---|-----------------------|---|---------|---|-------------|
| 8500 | | S3 | | 27 = 2700°K (CRI >80) | | 25 | | BL = on/off |
| | | | | 30 = 3000°K (CRI >80) | | 30 | | BD = dali |
| | | | | 40 = 4000°K (CRI >80) | | 35 | | |
| | | | | 50 = 5000°K (CRI >80) | | 40 | | |
| | | | | 94 = 4000°K (CRI >90) | | 55 | | |
| | | | | | | 68 | | |

Δ LUMEN

| | °K | CRI | % Lm |
|----|------|------|----------|
| 27 | 2700 | > 80 | -9.74% |
| 30 | 3000 | > 80 | -5.28% |
| 40 | 4000 | > 80 | standard |
| 50 | 5000 | > 80 | +0.90% |
| 94 | 4000 | > 90 | -14.35% |

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Surge Protection da 10kV incluso. - 10kV Surge Protection.
- Sistema di fissaggio a sospensione incluso. - Suspension mounting system.
- Cablaggio interno mediante vano driver apribile. - Internal wiring box.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC036



ACC019

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali
Remote control for industrial sensors

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

Mod. S3

Ottica

Diffusore extra-diffondente 360° in policarbonato opale satinato.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore bianco.

Optic

360° extra-wide beam satin opal polycarbonate diffuser.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder white color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code | W | °K | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm) |
|--------------|----|------|-----|-----------|-----------------|
| 8500S34025BL | 25 | 4000 | ≥80 | 3162 | 416 x 416 x 575 |
| 8500S34030BL | 30 | 4000 | ≥80 | 3851 | 416 x 416 x 575 |
| 8500S34035BL | 35 | 4000 | ≥80 | 4514 | 416 x 416 x 575 |
| 8500S34040BL | 40 | 4000 | ≥80 | 4944 | 416 x 416 x 575 |
| 8500S34055BL | 55 | 4000 | ≥80 | 6975 | 416 x 416 x 575 |
| 8500S34068BL | 68 | 4000 | ≥80 | 8398 | 416 x 416 x 575 |

