

STILO

7024

Apparecchio led da esterno per installazione a terra. Corpo in alluminio pressofuso con struttura in alluminio estruso, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Scheda led in tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led bollard. Die-cast aluminum body with extruded aluminum pole, painted with epoxy powders, matt white, matt grey, anthracite or dark brown color. AC direct 220-240V 50/60Hz led boards. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	IK 08		L80-B50 >75.000 h L80-B20 >50.000 h		
	IP66		7 YEARS WARRANTY		
	☐ Bianco opaco / Matt white ☐ Grigio opaco / Matt grey ☒ Antracite / Anthracite ☐ Marrone scuro / Dark brown				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options			Options		
7024		AM		27 = 2700°K (CRI >80)		5		B1	= 500 mm	☐ Bianco opaco	N1	= 500 mm	☒ Antracite
		AB		30 = 3000°K (CRI >80)		10		B2	= 1000 mm	☐ Bianco opaco	N2	= 1000 mm	☒ Antracite
				40 = 4000°K (CRI >80)		15		B3	= 1500 mm	☐ Bianco opaco	N3	= 1500 mm	☒ Antracite
						20		G1	= 500 mm	☐ Grigio opaco	C1	= 500 mm	☒ Marrone scuro
						30		G2	= 1000 mm	☐ Grigio opaco	C2	= 1000 mm	☒ Marrone scuro
								G3	= 1500 mm	☐ Grigio opaco	C3	= 1500 mm	☒ Marrone scuro

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-5.30%
30	3000	> 80	-0.80%
40	4000	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.	- 1000 mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Valvola osmotica anticondensa integrata.	- A nti-condensation osmotic valve.
- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase.	- AC direct led board with phase cut dimming.



STILO

mod.AM



Ottica



Lente asimmetrica 45° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Illuminazione monoemissione su singolo lato. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

45° high flux efficiency PMMA asymmetrical lens. Single-side lighting. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	165	500	1,8
D2	95	165	1000	2,5
D3	95	165	1500	3,7

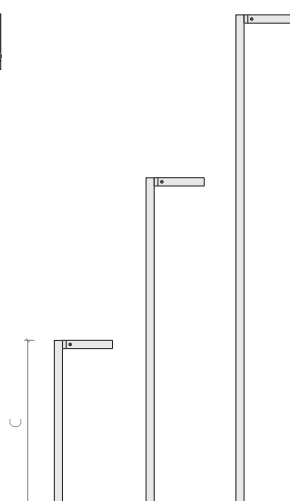

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AM4005B1	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	581	116	D1	○
7024AM4010B1	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D1	○
7024AM4015B1	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1744	116	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AM4005B2	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	581	116	D2	○
7024AM4010B2	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D2	○
7024AM4015B2	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1744	116	D2	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AM4005B3	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	581	116	D3	○
7024AM4010B3	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D3	○
7024AM4015B3	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1744	116	D3	○

CODIFICA COLORE / COLOR CODING

L				D				Color				L				D				Color				L				D				Color							
B1	500 mm			D1			○			G1	500 mm			D1			○			N1	500 mm			D1			●			C1	500 mm			D1			●		
B2	1000 mm			D2			○			G2	1000 mm			D2			○			N2	1000 mm			D2			●			C2	1000 mm			D2			●		
B3	1500 mm			D3			○			G3	1500 mm			D3			○			N3	1500 mm			D3			●			C3	1500 mm			D3			●		

STILO

mod.AB



Ottica



Lente asimmetrica 45° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Illuminazione biemissione su entrambi i lati. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

45° high flux efficiency PMMA asymmetrical lens. Double side lighting. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	95	305	500	2,2
D4	95	305	1000	3,1
D5	95	305	1500	4,5

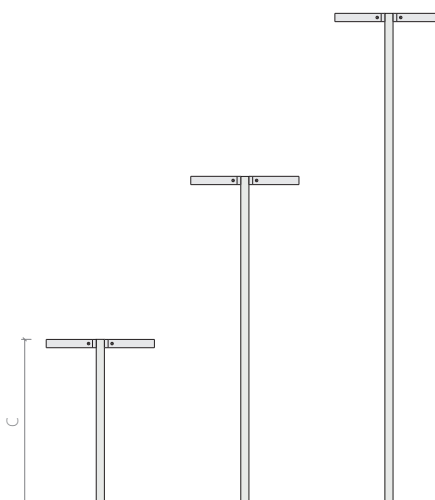

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AB4010B1	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D1	○
7024AB4020B1	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2325	116	D1	○
7024AB4030B1	30	220-240Vac	4000K - CRI>80	3487	116	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AB4010B2	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D2	○
7024AB4020B2	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2325	116	D2	○
7024AB4030B2	30	220-240Vac	4000K - CRI>80	3487	116	D2	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7024AB4010B3	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1163	116	D3	○
7024AB4020B3	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2325	116	D3	○
7024AB4030B3	30	220-240Vac	4000K - CRI>80	3487	116	D3	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC221



ACC241

ACC221 Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.

ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.