

TEC-MAR®

LIGHTING



72H CONSEGNA
EXPRESS
2025

POLAR 0

Proiettore



mod.P9
simmetrico 90°



mod.A5
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7025P93030GL	P9	30	3000-80	3839	100 x 25 x 160	●
7025A53030GL	A5	30	3000-80	3571	100 x 25 x 160	●
7025P94030GL	P9	30	4000-80	3870	100 x 25 x 160	●
7025A54030GL	A5	30	4000-80	3600	100 x 25 x 160	●

LED | CE | 220 V~ | 240 | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L90-B20 > 50.000 h | L80-B50 > 75.000 h | Pre-cablatto Cavo H07RN-F (800 mm) | SILVER | ANNI DI GARANZIA

POLAR 1

Proiettore



mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7026PR4040GL	PR	40	4000-80	6352	155 x 45 x 325	●
7026AR4040GL	AR	40	4000-80	6014	155 x 45 x 325	●
7026PR4073GL	PR	73	4000-80	11675	155 x 45 x 325	●
7026AR4073GL	AR	73	4000-80	11052	155 x 45 x 325	●

LED | CE | 220 V~ | 240 | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI > 80 CRI > 90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000 h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) | SILVER | ANNI DI GARANZIA

POLAR 2

Proiettore



Mod.PR
simmetrico 90°



Mod.AR
asimmetrico 45°




QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7027PR4090GL	PR	90	4000-80	15061	205 x 50 x 365	●
7027AR4090GL	AR	90	4000-80	14258	205 x 50 x 365	●
7027PR4120GL	PR	120	4000-80	18039	205 x 50 x 365	●
7027AR4120GL	AR	120	4000-80	17077	205 x 50 x 365	●

LED | CE | 220 V~ | 240 | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI > 80 CRI > 90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000 h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) | SILVER | ANNI DI GARANZIA

POLAR 3

Proiettore



Mod.PR
simmetrico 90°



Mod.AR
asimmetrico 45°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7028PR4190GL	PR	190	4000-80	28668	295 x 55 x 425	●
7028AR4190GL	AR	190	4000-80	27139	295 x 55 x 425	●

LED | CE | 220 V~ | 240 | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI > 80 CRI > 90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000 h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) | SILVER | ANNI DI GARANZIA

POLAR 4

Proiettore



mod.PR
simmetrico 90°



mod.AR
asimmetrico 45°




QR sito web

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1000 mm) | SILVER | ANNI DI GARANZIA

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7029PR4240GL	PR	240	4000-80	38704	325 x 70 x 500	
7029AR4240GL	AR	240	4000-80	36640	325 x 70 x 500	

MIR

Riflettore industriale



mod.S5
diffondente 90°
UGR<25



QR sito web

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | UGR <25 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | Connettore rapido incluso | SILVER | ANNI DI GARANZIA

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
8150S54100GL	S5	100	4000-80	19366	365 x 130	
8150S54148GL	S5	148	4000-80	27570	365 x 130	
8150S54195GL	S5	195	4000-80	35161	365 x 130	
8150S54220GL	S5	220	4000-80	38866	365 x 130	

LEA

Armatura stagna



mod.LD
diffondente 120°



QR sito web

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h | Pre-cablatto cavo H07RN-F (500 mm) | DIFF. OPALE | ANNI DI GARANZIA

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
2110LD4036EL	LD	36	4000-80	4851	1155 x 42 x 55	
2110LD4054EL	LD	54	4000-80	7402	1435 x 42 x 55	
2110LD4066EL	LD	66	4000-80	9679	1435 x 42 x 55	

EVA

Armatura stagna



mod.LD



diffondente 120°



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
2100LD4019EL	LD	19	4000-80	2378	595 x 62 x 62	
2100LD4036EL	LD	36	4000-80	4851	1155 x 62 x 62	
2100LD4054EL	LD	54	4000-80	7402	1435 x 62 x 62	
2100LD4060EL	LD	60	4000-80	8032	1435 x 62 x 62	
2100LD4072EL	LD	72	4000-80	9852	1435 x 62 x 62	

W	Lm OUTPUT
9	1189
12	1460
19	2378

W	Lm OUTPUT
23	3478
30	4443
36	4851
41	5721

W	Lm OUTPUT
29	4220
38	5554
45	6311
54	7402

W	Lm OUTPUT
51	6853
60	8032
66	9679

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h | Dip Switch | DIFF. OPALE | ANNI DI GARANZIA

MIG 1B

Armatura stradale



mod.T2
ottica stradale



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
9202T24050GL	T2	50	4000-80	7495	415 x 245 x 60	
9202T24075GL	T2	75	4000-80	12026	415 x 245 x 60	
9202T24120GL	T2	120	4000-80	16312	415 x 245 x 60	

QUADRA | QUADRA HP

Incasso soffitto



mod.QP
ottica 90° UGR<19



mod.Q3
ottica 120° UGR<22



QR sito web





QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1804Q30432EL	Q3	32	4000-80	3667	595 x 595 x 35	
1804QP0432EL	QP	32	4000-80	3619	595 x 595 x 35	
1806QP0432EL	QP	32	4000-80	4158	595 x 595 x 35	
ACC037	Kit per installazione a plafone, dim 600x600mm					

ARC

Parete




mod.B6



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63009BL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	
7022B63009GL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	
7022B63009NL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	



mod.B6





QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63014BL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	
7022B63014GL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	
7022B63014NL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	

ARC

Soffitto



mod.S6





QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022S63007BL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	○
7022S63007GL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	●
7022S63007NL	S6	7	3000-80	549	100 x 100 x 100	●

LED | CE | 220 240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | ○ BIANCO ○ GRIGIO ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

MILO

Parete



mod.BS





QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015BL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	○
7054BS3015GL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	●
7054BS3015NL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	●


LED | CE | 220 240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000h | BORDO MARE | ○ BIANCO ○ GRIGIO ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

CRIO

Parete - Soffitto



mod.B3



mod.G3



QR sito web

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014B33024EL	B3	24	3000-80	2625	280 x 55	○
7014B34024EL	B3	24	4000-80	2768	280 x 55	○

W	Lm OUTPUT
10	1197
15	1697
18	2012
21	2322
24	2625

W	Lm OUTPUT
10	1262
15	1789
18	2121
21	2448
24	2768


Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014G33024EL	G3	24	3000-80	2625	280 x 55	○
7014G34024EL	G3	24	4000-80	2768	280 x 55	○

W	Lm OUTPUT
10	1197
15	1697
18	2012
21	2322
24	2625

W	Lm OUTPUT
10	1262
15	1789
18	2121
21	2448
24	2768


LED | CE | 220 240 V~ | IP66 | IK09 | RG0/RG1 | CRI > 80 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 100.000h | L90-B10 > 60.000h | BORDO MARE | Dip Switch | ○ BIANCO ○ GRIGIO ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

ZOE Parete - Soffitto

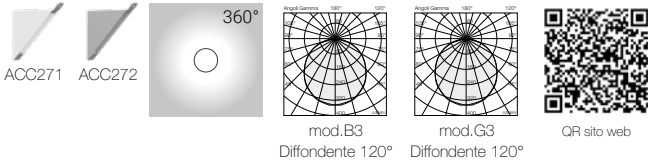

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7012B33020EL	B3	20	3000-80	1917	280 x 55	○
7012G33020EL	G3	20	3000-80	1917	280 x 55	●
7012B34020EL	B3	20	4000-80	2021	280 x 55	○
7012G34020EL	G3	20	4000-80	2021	280 x 55	●

GEM Parete - Soffitto

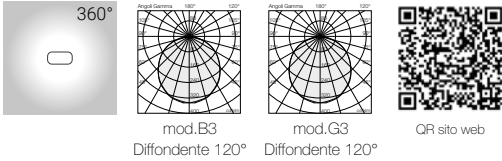


Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7016B33015EL	B3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	○
7016B34015EL	B3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	○

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7016B33015EL	B3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	○
7016B34015EL	B3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	○

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7016G33015EL	G3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	●
7016G34015EL	G3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	●

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7016G33015EL	G3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	●
7016G34015EL	G3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	●

PASO Segnapasso da incasso

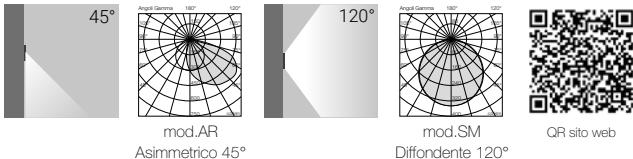


Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1001AR3004BL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	○
1001AR3004GL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	○
1001AR3004NL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	●
1001SM3004BL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	○
1001SM3004GL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	○
1001SM3004NL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	●



Installazione in scatola
incasso standard 503

PIXEL

Segnapasso di superficie

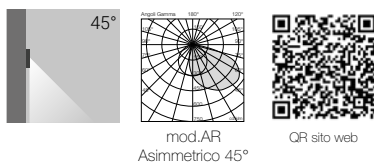


Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1002AR3006BL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	○
1002AR3006GL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	●
1002AR3006NL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	●

LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | ○ BIANCO ○ GRIGIO ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

BOSTON

Paletto

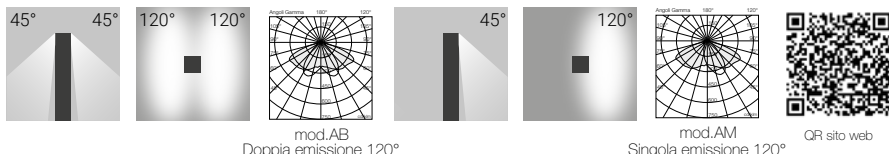

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7023AB3014G4	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 400	○
7023AB3014G7	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 700	○
7023AB3014N4	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 400	●
7023AB3014N7	AB	14	3000-80	1057	60 x 60 x 700	●
7023AM3007G4	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 400	○
7023AM3007G7	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 700	○
7023AM3007N4	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 400	●
7023AM3007N7	AM	7	3000-80	528	60 x 60 x 700	●

LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | ○ GRIGIO ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA

ROD

Proiettore spot



Codice	Descrizione					
ACC305	Picchetto in tecnopolimero lunghezza 230mm	mod.M3 Spot 36°	QR sito web			
Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015GL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	
7050M33015CL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	
7050M33015NL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	

ROD

Proiettore spot con picchetto



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010GL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	○
7050G33010CL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	●
7050G33010NL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	●
7050G33015GL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	○
7050G33015CL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	●
7050G33015NL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	●

LED | CE | 220-240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablatto cavo H07RNF (800 mm) | BORDO MARE | ○ GRIGIO ● CORTEN ● ANTRACITE | 7 ANNI DI GARANZIA



Via delle industrie, 1
Crespiatica (LO) 26835
T. +39 0371 484029
info@tec-mar.it
www.tec-mar.it

made in Italy