


TEC-MAR®
LIGHTING

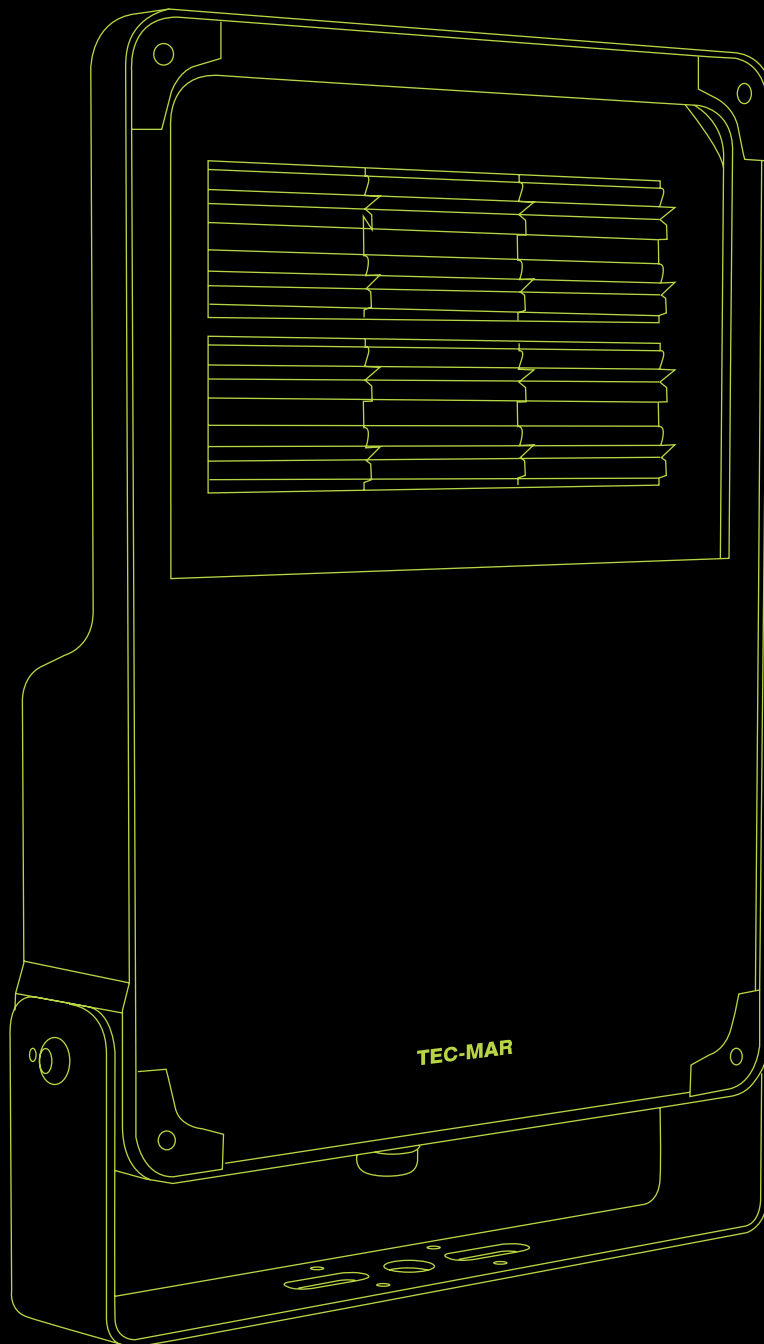

BEST
series

A new Era of Light

BEST

La serie BEST è una piattaforma di proiettori LED progettata con sistema ottico-elettronico integrato, sviluppata per garantire controllo fotometrico avanzato, elevata efficienza e massima affidabilità in applicazioni professionali indoor e outdoor.

BEST è una gamma strutturata in 5 dimensioni, con potenze da 20 W a oltre 300 W, con flussi luminosi fino a ~50.000 lm e performance fino a 191 Lm/W output.

Caratterizzata da un unico linguaggio tecnico ed estetico, la gamma è stata studiata per semplificare la progettazione su applicazioni architettoniche, industriali, infrastrutturali e grandi superfici.

BEST adotta un design pulito, funzionale e senza tempo, ed è disponibile in 5 finiture di colore : bianco, silver, corten, antracite e verde.

Il cuore tecnologico della piattaforma è il sistema ottico brevettato LED-ottica, progettato congiuntamente al corpo illuminante. Le ottiche non sono adattamenti post-progetto, ma componenti ingegnerizzate fin dall'origine per ridurre dispersioni, sovrapposizioni tra sorgenti multiple e perdite di efficienza tipiche dei sistemi multi-LED tradizionali.

La gamma ottica comprende:

- Ottica simmetrica 90° per l'illuminazione uniforme di superfici ampie;
- Ottiche asimmetriche 45° e 65° per il controllo direzionale della luce su superfici verticali e perimetrali e per le applicazioni in ambito sportivo;
- Ottica asimmetrica stradale per illuminare in modo efficiente e sicuro le carreggiate di strade urbane ed extraurbane, vie di scorrimento, rotatorie, incroci, aree carrabili e parcheggi carrabili. Il risultato è una distribuzione luminosa pulita, leggibile e controllata, con un notevole miglioramento dell'uniformità e del comfort visivo anche alle alte potenze.

Affidabilità e robustezza senza compromessi

La piattaforma BEST è progettata per condizioni di esercizio gravose ed è dotata di:

- Grado di protezione IP66 – IK08
- Protezione alle sovratensioni integrata da 10 kV
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione
- Diffusore in vetro extrachiaro temperato spessore 4 mm, riflettore in alluminio satinato e lenti in pmma ad alto rendimento di flusso ed antiabbagliamento
- Staffaggi per l'installazione a terra, parete, palo Ø60/75 mm o plafone
- Cavo in neoprene H07RN-F, 800 mm precablato
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata

BEST rappresenta una soluzione tecnica ad alte prestazioni, progettata per offrire controllo ottico evoluto, efficienza sistemica e robustezza industriale, mantenendo una logica costruttiva ed un rapporto qualità/prezzo competitivo con il mercato professionale.

The BEST series is a range of LED projectors designed with an integrated optical-electronic system, developed to guarantee advanced photometric control, high efficiency, and maximum reliability in professional indoor and outdoor applications.

BEST is a range structured in 5 sizes, with powers from 20 W to over 300 W, with luminous fluxes up to ~50,000 lm and performance up to 191 Lm/W output.

Characterized by a unique technical and aesthetic language, the range has been designed to simplify design in architectural, industrial, infrastructure, and large surface applications.

BEST adopts a clean, functional, and timeless design and is available in 5 color finishes: white, silver, corten, anthracite, and green.

The technological heart of the platform is the patented LED-optics system, designed in conjunction with the lighting fixture. The optics are not post-project adaptations, but components engineered from the outset to reduce dispersion, overlap between multiple sources, and efficiency losses typical of traditional multi-LED systems.

The optical range includes:

- 90° symmetrical optics for uniform illumination of large surfaces;
- 45° and 65° asymmetrical optics for directional light control on vertical and perimeter surfaces and for sports applications;
- Asymmetric road optics for efficient and safe lighting of urban and extra-urban roadways, thoroughfares, roundabouts, intersections, driveways, and parking lots.

The result is clean, legible, and controlled light distribution, with a significant improvement in uniformity and visual comfort even at high power levels.

Uncompromising reliability and robustness

The BEST platform is designed for harsh operating conditions and features:

- IP66 – IK08 protection rating
- Integrated 10 kV surge protection
- Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion thermosetting polyester powder
- 4 mm thick extra-clear tempered glass diffuser, satin aluminum reflector, and high-efficiency, anti-glare PMMA lenses
- Brackets for ground, wall, Ø60/75 mm pole, or ceiling installation
- H07RN-F neoprene cable, 800 mm pre-wired
- Cable gland with integrated anti-condensation valve

BEST is a high-performance technical solution designed to offer advanced optical control, systemic efficiency, and industrial robustness, while maintaining a construction logic and a competitive quality/price ratio in the professional market.



BEST 0

4



BEST 1

8



BEST 2

12



BEST 3

16



BEST 3 HP

20



BEST 4

24

BEST 0

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I

Class II
optional

IP 66

IK 08

WARRANTY 7

CRI > 80
CRI > 90

L90-B10
100.000h

Mac Adams 3

RG0
RG1

10 Kv
protection

test DIN
18032-3

Pending

Prewired

Bianco
RAL 9003

Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021

Verde
RAL 6003
su richiesta
on request

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7200		PR	30 = 3000°K (CRI ≥80)	20	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	40 = 4000°K (CRI ≥80)	30	BD	= dali 2 push	GD = dali 2 push	CD = dali 2 push	ND = dali 2 push
		RR	50 = 5000°K (CRI ≥80) *	40	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	65 = 6500°K (CRI ≥80) *		B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II)	N2 = on/off (class II) *
			74 = 4000°K (CRI ≥70)						

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precabato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.
- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.



Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200PR4020GL	20	4000	≥80	3205	147 x 48 x 270
7200PR4030GL	30	4000	≥80	4619	147 x 48 x 270
7200PR4040GL	40	4000	≥80	6417	147 x 48 x 270



Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200AR4020GL	20	4000	≥80	3016	147 x 48 x 270
7200AR4030GL	30	4000	≥80	4347	147 x 48 x 270
7200AR4040GL	40	4000	≥80	6040	147 x 48 x 270



Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.



Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200RR4020GL	20	4000	≥80	2865	147 x 48 x 270
7200RR4030GL	30	4000	≥80	4130	147 x 48 x 270
7200RR4040GL	40	4000	≥80	5738	147 x 48 x 270



Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.



Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200ST4020GL	20	4000	≥80	2677	147 x 48 x 270
7200ST4030GL	30	4000	≥80	3858	147 x 48 x 270
7200ST4040GL	40	4000	≥80	5360	147 x 48 x 270





ACC069



ACC071



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC350



ACC355



ACC391

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC350 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC355 Griglia di protezione 130 x 220 mm in acciaio cromato.
130 x 220 mm chromed steel protection grid.

ACC391 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 0 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 0 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 1

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7201		PR	30 = 3000°K (CRI ≥80)	50	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	40 = 4000°K (CRI ≥80)	54	BD	= dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	ND = dali 2
		RR	50 = 5000°K (CRI ≥80) *	58	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	65 = 6500°K (CRI ≥80) *	64	B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II)	N2 = on/off (class II) *
			74 = 4000°K (CRI ≥70)	73					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablat lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.



Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201PR4050GL	50	4000	≥80	7622	194 x 56 x 342
7201PR4054GL	54	4000	≥80	7964	194 x 56 x 342
7201PR4058GL	58	4000	≥80	8540	194 x 56 x 342
7201PR4064GL	64	4000	≥80	8848	194 x 56 x 342
7201PR4073GL	73	4000	≥80	11785	194 x 56 x 342

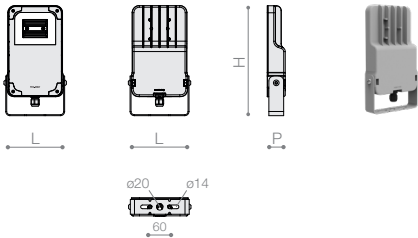

Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201AR4050GL	50	4000	≥80	7173	194 x 56 x 342
7201AR4054GL	54	4000	≥80	7496	194 x 56 x 342
7201AR4058GL	58	4000	≥80	8038	194 x 56 x 342
7201AR4064GL	64	4000	≥80	8328	194 x 56 x 342
7201AR4073GL	73	4000	≥80	11092	194 x 56 x 342

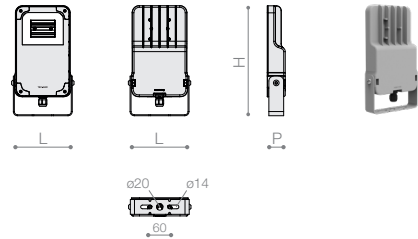

Mod. RR

Ottica

Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliesteri anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic



65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201RR4050GL	50	4000	≥80	6815	194 x 56 x 342
7201RR4054GL	54	4000	≥80	7121	194 x 56 x 342
7201RR4058GL	58	4000	≥80	7636	194 x 56 x 342
7201RR4064GL	64	4000	≥80	7911	194 x 56 x 342
7201RR4073GL	73	4000	≥80	10537	194 x 56 x 342

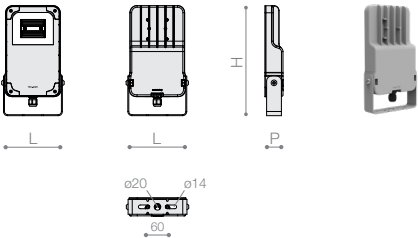

Mod. ST

Ottica

Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliesteri anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic



45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201ST4050GL	50	4000	≥80	6366	194 x 56 x 342
7201ST4054GL	54	4000	≥80	6652	194 x 56 x 342
7201ST4058GL	58	4000	≥80	7134	194 x 56 x 342
7201ST4064GL	64	4000	≥80	7391	194 x 56 x 342
7201ST4073GL	73	4000	≥80	9844	194 x 56 x 342

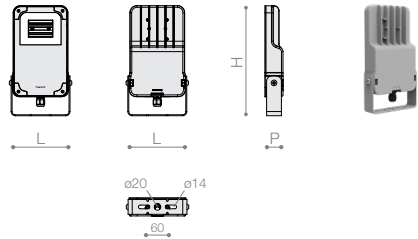



ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC351



ACC356



ACC392

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC351 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC356 Griglia di protezione 170 x 280 mm in acciaio cromato.
170 x 280 mm chromed steel protection grid.

ACC392 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 1 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 1 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 2

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7202		PR	3 = 3000°K (CRI ≥80)	054	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	4 = 4000°K (CRI ≥80)	060	BD	= dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	ND = dali 2
		RR	5 = 5000°K (CRI ≥80) *	070	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	6 = 6500°K (CRI ≥80) *	080	B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II)	N2 = on/off (class II) *
			7 = 4000°K (CRI ≥70)	090					
				100					
				115					
				120					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.



Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202PR4054GL	54	4000	≥80	9634	250 x 60 x 379
7202PR4060GL	60	4000	≥80	10377	250 x 60 x 379
7202PR4070GL	70	4000	≥80	11981	250 x 60 x 379
7202PR4080GL	80	4000	≥80	13418	250 x 60 x 379
7202PR4090GL	90	4000	≥80	15206	250 x 60 x 379
7202PR4100GL	100	4000	≥80	16526	250 x 60 x 379
7202PR4115GL	115	4000	≥80	17080	250 x 60 x 379
7202PR4120GL	120	4000	≥80	18377	250 x 60 x 379



Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202AR4054GL	54	4000	≥80	9067	250 x 60 x 379
7202AR4060GL	60	4000	≥80	9766	250 x 60 x 379
7202AR4070GL	70	4000	≥80	11276	250 x 60 x 379
7202AR4080GL	80	4000	≥80	12629	250 x 60 x 379
7202AR4090GL	90	4000	≥80	14311	250 x 60 x 379
7202AR4100GL	100	4000	≥80	15553	250 x 60 x 379
7202AR4115GL	115	4000	≥80	16076	250 x 60 x 379
7202AR4120GL	120	4000	≥80	17296	250 x 60 x 379



Mod. RR

Ottica

Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic




65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202RR4054GL	54	4000	≥80	8614	250 x 60 x 379
7202RR4060GL	60	4000	≥80	9278	250 x 60 x 379
7202RR4070GL	70	4000	≥80	10712	250 x 60 x 379
7202RR4080GL	80	4000	≥80	11998	250 x 60 x 379
7202RR4090GL	90	4000	≥80	13596	250 x 60 x 379
7202RR4100GL	100	4000	≥80	14776	250 x 60 x 379
7202RR4115GL	115	4000	≥80	15272	250 x 60 x 379
7202RR4120GL	120	4000	≥80	16431	250 x 60 x 379



Mod. ST

Ottica

Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic



45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202ST4054GL	54	4000	≥80	8047	250 x 60 x 379
7202ST4060GL	60	4000	≥80	8668	250 x 60 x 379
7202ST4070GL	70	4000	≥80	10007	250 x 60 x 379
7202ST4080GL	80	4000	≥80	11208	250 x 60 x 379
7202ST4090GL	90	4000	≥80	12701	250 x 60 x 379
7202ST4100GL	100	4000	≥80	13804	250 x 60 x 379
7202ST4115GL	115	4000	≥80	14267	250 x 60 x 379
7202ST4120GL	120	4000	≥80	15350	250 x 60 x 379





ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC352



ACC357



ACC393

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC352 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC357 Griglia di protezione 225 x 320 mm in acciaio cromato.
225 x 320 mm chromed steel protection grid.

ACC393 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 2 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 2 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 3

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7203		PR	3 = 3000°K (CRI ≥80)	130	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	4 = 4000°K (CRI ≥80)	155	BD	= dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	ND = dali 2
		RR	5 = 5000°K (CRI ≥80) *	180	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	6 = 6500°K (CRI ≥80) *	190	B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II) *	N2 = on/off (class II) *
			7 = 4000°K (CRI ≥70)		BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM = mezzanotte virtuale virtual midnight *

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablatto lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.




Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).


Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203PR4130GL	130	4000	≥80	20936	326 x 64 x 404
7203PR4155GL	155	4000	≥80	24792	326 x 64 x 404
7203PR4180GL	180	4000	≥80	26709	326 x 64 x 404
7203PR4190GL	190	4000	≥80	28878	326 x 64 x 404

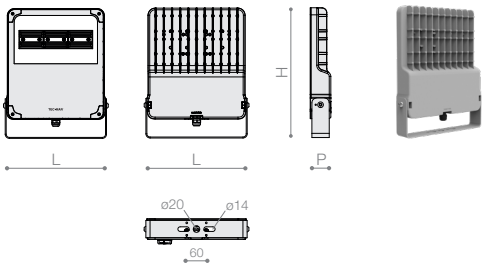


Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).


Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203AR4130GL	130	4000	≥80	19705	326 x 64 x 404
7203AR4155GL	155	4000	≥80	23334	326 x 64 x 404
7203AR4180GL	180	4000	≥80	25138	326 x 64 x 404
7203AR4190GL	190	4000	≥80	27179	326 x 64 x 404

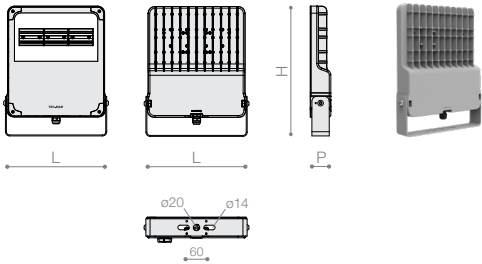

Mod. RR

Ottica

Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.




Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203RR4130GL	130	4000	≥80	18720	326 x 64 x 404
7203RR4155GL	155	4000	≥80	22167	326 x 64 x 404
7203RR4180GL	180	4000	≥80	23881	326 x 64 x 404
7203RR4190GL	190	4000	≥80	25820	326 x 64 x 404

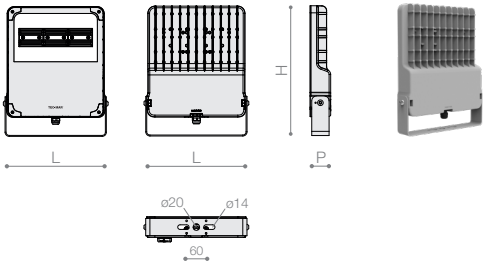

Mod. ST

Ottica

Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.



Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203ST4130GL	130	4000	≥80	17488	326 x 64 x 404
7203ST4155GL	155	4000	≥80	20709	326 x 64 x 404
7203ST4180GL	180	4000	≥80	22310	326 x 64 x 404
7203ST4190GL	190	4000	≥80	24121	326 x 64 x 404

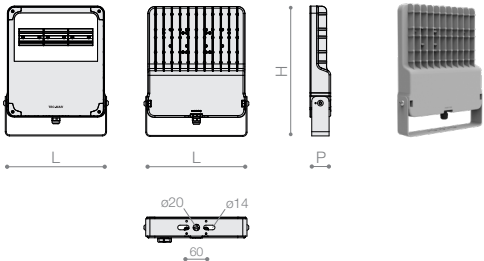



ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC353



ACC358



ACC394

- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC220** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.
- ACC215** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.
- ACC236** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.
- ACC219** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.
- ACC346** Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.
- ACC387** Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

- ACC347** Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.
- ACC348** Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.
- ACC388** Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.
- ACC349** Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.
- ACC389** Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.
- ACC390** Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.
- ACC353** Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.
- ACC358** Griglia di protezione 300 x 345 mm in acciaio cromato.
300 x 345 mm chromed steel protection grid.
- ACC394** Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 3 HP

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7213		PR	3 = 3000°K (CRI ≥80)	040	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	4 = 4000°K (CRI ≥80)	050	BD	= dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	ND = dali 2
		RR	5 = 5000°K (CRI ≥80) *	060	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	6 = 6500°K (CRI ≥80) *	070	B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II) *	N2 = on/off (class II) *
			7 = 4000°K (CRI ≥70)	080	BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM = mezzanotte virtuale virtual midnight *
				090					
				100					
				120					
				130					
				155					
				180					
				190					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	≥ 80	-5.70%
4	4000	≥ 80	standard
5	5000	≥ 80	+1.45%
6	6500	≥ 80	-0.75%
7	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213PR4040GL	40	4000	≥80	7643	326 x 64 x 404
7213PR4050GL	50	4000	≥80	9566	326 x 64 x 404
7213PR4060GL	60	4000	≥80	11256	326 x 64 x 404
7213PR4070GL	70	4000	≥80	13147	326 x 64 x 404
7213PR4080GL	80	4000	≥80	15214	326 x 64 x 404
7213PR4090GL	90	4000	≥80	16896	326 x 64 x 404
7213PR4100GL	100	4000	≥80	18773	326 x 64 x 404
7213PR4120GL	120	4000	≥80	21451	326 x 64 x 404
7213PR4130GL	130	4000	≥80	23088	326 x 64 x 404
7213PR4155GL	155	4000	≥80	26673	326 x 64 x 404
7213PR4180GL	180	4000	≥80	29719	326 x 64 x 404
7213PR4190GL	190	4000	≥80	33141	326 x 64 x 404

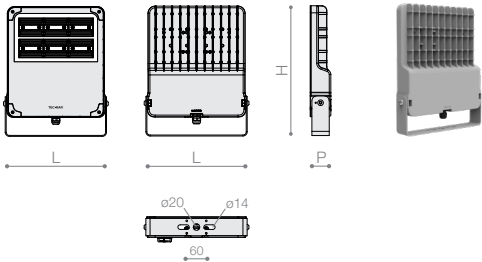

Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.


Body

Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213AR4040GL	40	4000	≥80	7193	326 x 64 x 404
7213AR4050GL	50	4000	≥80	9003	326 x 64 x 404
7213AR4060GL	60	4000	≥80	10594	326 x 64 x 404
7213AR4070GL	70	4000	≥80	12374	326 x 64 x 404
7213AR4080GL	80	4000	≥80	14319	326 x 64 x 404
7213AR4090GL	90	4000	≥80	15903	326 x 64 x 404
7213AR4100GL	100	4000	≥80	17668	326 x 64 x 404
7213AR4120GL	120	4000	≥80	20189	326 x 64 x 404
7213AR4130GL	130	4000	≥80	21730	326 x 64 x 404
7213AR4155GL	155	4000	≥80	25104	326 x 64 x 404
7213AR4180GL	180	4000	≥80	27971	326 x 64 x 404
7213AR4190GL	190	4000	≥80	31192	326 x 64 x 404

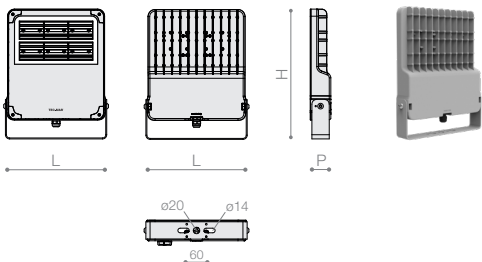

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliester anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213RR4040GL	40	4000	≥80	6834	326 x 64 x 404
7213RR4050GL	50	4000	≥80	8553	326 x 64 x 404
7213RR4060GL	60	4000	≥80	10064	326 x 64 x 404
7213RR4070GL	70	4000	≥80	11755	326 x 64 x 404
7213RR4080GL	80	4000	≥80	13603	326 x 64 x 404
7213RR4090GL	90	4000	≥80	15107	326 x 64 x 404
7213RR4100GL	100	4000	≥80	16785	326 x 64 x 404
7213RR4120GL	120	4000	≥80	19179	326 x 64 x 404
7213RR4130GL	130	4000	≥80	20643	326 x 64 x 404
7213RR4155GL	155	4000	≥80	23849	326 x 64 x 404
7213RR4180GL	180	4000	≥80	26572	326 x 64 x 404
7213RR4190GL	190	4000	≥80	29632	326 x 64 x 404



Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliester anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213ST4040GL	40	4000	≥80	6384	326 x 64 x 404
7213ST4050GL	50	4000	≥80	7990	326 x 64 x 404
7213ST4060GL	60	4000	≥80	9402	326 x 64 x 404
7213ST4070GL	70	4000	≥80	10982	326 x 64 x 404
7213ST4080GL	80	4000	≥80	12708	326 x 64 x 404
7213ST4090GL	90	4000	≥80	14113	326 x 64 x 404
7213ST4100GL	100	4000	≥80	15681	326 x 64 x 404
7213ST4120GL	120	4000	≥80	17918	326 x 64 x 404
7213ST4130GL	130	4000	≥80	19285	326 x 64 x 404
7213ST4155GL	155	4000	≥80	22280	326 x 64 x 404
7213ST4180GL	180	4000	≥80	24824	326 x 64 x 404
7213ST4190GL	190	4000	≥80	27683	326 x 64 x 404



ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC353



ACC358



ACC394

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC353 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC358 Griglia di protezione 300 x 345 mm in acciaio cromato.
300 x 345 mm chromed steel protection grid.

ACC394 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 4

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7204		PR	3 = 3000°K (CRI ≥80)	200	BL	= on/off	GL = on/off	CL = on/off	NL = on/off
		AR	4 = 4000°K (CRI ≥80)	220	BD	= dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	ND = dali 2
		RR	5 = 5000°K (CRI ≥80) *	240	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	NA = vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	6 = 6500°K (CRI ≥80) *	280	B2	= on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II) *	N2 = on/off (class II) *
			7 = 4000°K (CRI ≥70)	310	BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM = mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM = mezzanotte virtuale virtual midnight *

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablatto lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.




Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).


Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204PR4200GL	200	4000	≥80	34687	349 x 70 x 479
7204PR4220GL	220	4000	≥80	37051	349 x 70 x 479
7204PR4240GL	240	4000	≥80	38972	349 x 70 x 479
7204PR4280GL	280	4000	≥80	45817	349 x 70 x 479
7204PR4310GL	310	4000	≥80	49196	349 x 70 x 479

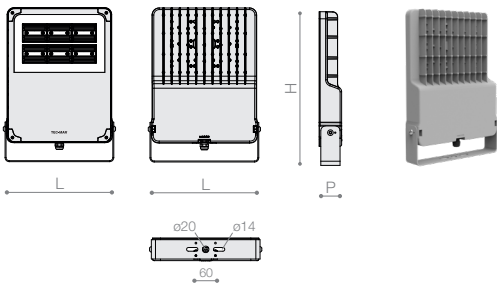


Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).


Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204AR4200GL	200	4000	≥80	32647	349 x 70 x 479
7204AR4220GL	220	4000	≥80	34872	349 x 70 x 479
7204AR4240GL	240	4000	≥80	36679	349 x 70 x 479
7204AR4280GL	280	4000	≥80	43122	349 x 70 x 479
7204AR4310GL	310	4000	≥80	46302	349 x 70 x 479

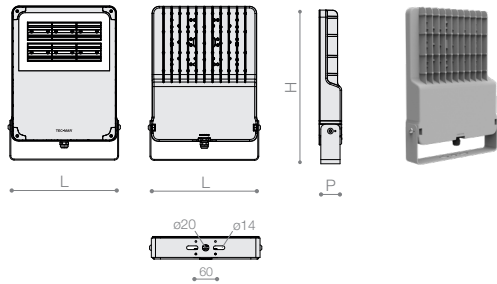

Mod. RR

Ottica

Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliester anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204RR4200GL	200	4000	≥80	31015	349 x 70 x 479
7204RR4220GL	220	4000	≥80	33128	349 x 70 x 479
7204RR4240GL	240	4000	≥80	34845	349 x 70 x 479
7204RR4280GL	280	4000	≥80	40965	349 x 70 x 479
7204RR4310GL	310	4000	≥80	43987	349 x 70 x 479

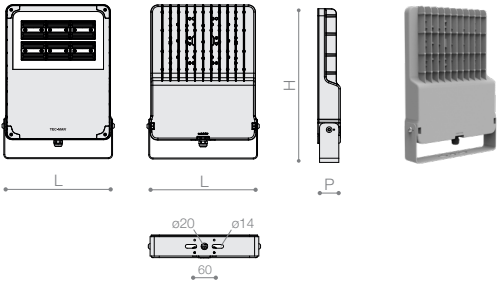

Mod. ST

Ottica

Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliester anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic

45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204ST4200GL	200	4000	≥80	28974	349 x 70 x 479
7204ST4220GL	220	4000	≥80	30949	349 x 70 x 479
7204ST4240GL	240	4000	≥80	32553	349 x 70 x 479
7204ST4280GL	280	4000	≥80	38270	349 x 70 x 479
7204ST4310GL	310	4000	≥80	41093	349 x 70 x 479

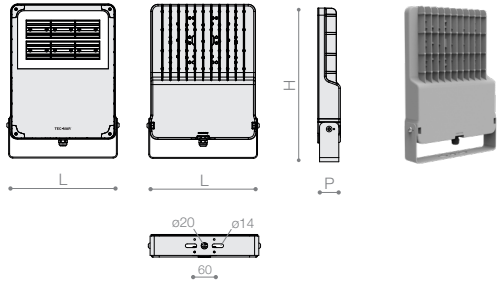



ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC387



ACC347



ACC388



ACC348



ACC389



ACC349



ACC390



ACC354



ACC359



ACC395

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC354 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC359 Griglia di protezione 325 x 420 mm in acciaio cromato.
325 x 420 mm chromed steel protection grid.

ACC395 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).

Bianco
RAL 9003Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

TEC-MAR®
LIGHTING

Via delle industrie, 1
Crespiatica (LO) 26835
T. +39 0371 484029
info@tec-mar.it
www.tec-mar.it

Made in Italy

