

TEC-MAR
LIGHTING

PRONTA CONSEGNA | 2026 rev. 1

ARCHITECTURAL SELECTION



PERFORMANCE • DESIGN • SUPPORTO TECNICO • GARANZIA 7 ANNI • MADE IN ITALY

Avanguardia, Tecnologia, Performance, Design
Da sempre il nostro segno distintivo nel mondo lighting



Spedizione express 24/48 h

Tutti i codici presenti in questa selezione sono disponibili a magazzino.

Gli ordini dedicati, inviati all'indirizzo e-mail 48h@tec-mar.it, vengono gestiti con priorità e spediti entro 24/48 ore dalla ricezione. Il servizio è riservato esclusivamente ai codici presenti in questa selezione.

Per ordini con quantitativi superiori a **25 pezzi** per singolo codice, vi invitiamo a contattarci preventivamente al fine di verificare la disponibilità a magazzino della quantità richiesta e garantire una corretta gestione dell'ordine.

INDICE PRODOTTI

PARETE



ARC (mod. B6 9W)
Pag. 3



ARC (mod. B6 14W)
Pag. 4



MILO (mod. MD / BD)
Pag. 5



MILO (mod. BS)
Pag. 6



PASO
Pag. 7



PIXEL
Pag. 8

PARETE / SOFFITTO



ARC (mod. S6)
Pag. 10



CRIO
Pag. 11



ZOE
Pag. 12



GEM
Pag. 13

PROIETTORE SPOT



ROD
Pag. 15



ROD (mod. G3)
Pag. 16

BOLLARD



OLAF (mod. MS)
Pag. 18



OLAF (mod. RS)
Pag. 19



OLAF (retrofit)
Pag. 20




BOSTON
Pag. 21

PARETE





ARC

Parete





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63009BL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	BIANCO





mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63009GL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	GRIGIO





mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63009CL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	CORTEN





mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63009NL	B6	9	3000-80	674	60 x 70 x 60	ANTRACITE



mod.B6
Biemissione 60°




| | 220/240 V~ | | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA

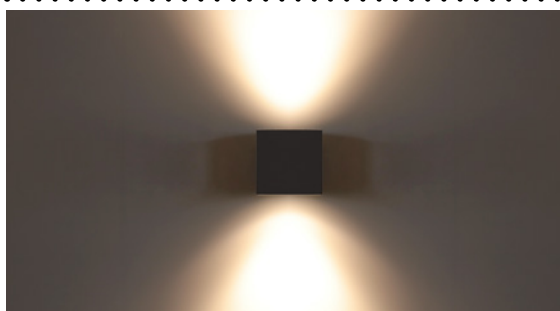



QR sito web

ARC

Parete





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63014BL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	BIANCO





mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63014GL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	GRIGIO





mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63014CL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	CORTEN



mod.B6
Biemissione 60°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022B63014NL	B6	14	3000-80	1407	110 x 112 x 110	ANTRACITE



mod.B6
Biemissione 60°

220-240 V~

 IP66

 IK08

 RG0/RG1



 3 step MacAdam

 L80-B50 > 75.000h

 L80-B20 > 50.000h

 BORDO MARE


 7 ANNI DI GARANZIA

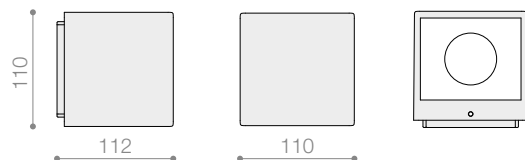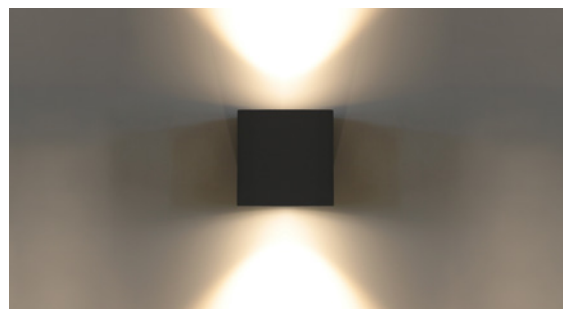


QR sito web

MILO mod. MD / BD

Parete





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054MD3008BL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	BIANCO
7054MD3008GL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	GRIGIO
7054MD3008CL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	CORTEN
7054MD3008NL	MD	8	3000-80	662	125 x 70 x 65	ANTRACITE



mod.MD
Monoemissione 120°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BD3014BL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	BIANCO
7054BD3014GL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	GRIGIO
7054BD3014CL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	CORTEN
7054BD3014NL	BD	14	3000-80	1165	125 x 70 x 65	ANTRACITE



mod.BD
Biemissione 120°

220/240 v~

 IP66

 IK08


 RG0/RG1

 3 step MacAdam

 L90-B10 >100.000h

 BORDO MARE

 7 ANNI DI GARANZIA

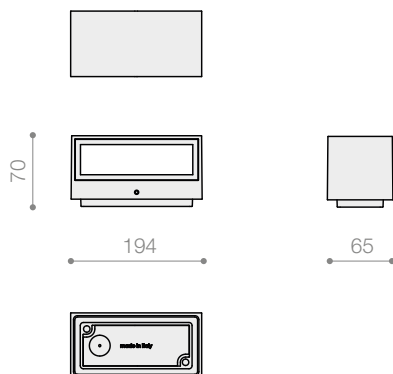



QR sito web

MILO mod. BS

Parete





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015BL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	BIANCO



mod.BS
Biemissione 120°





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015GL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	GRIGIO



mod.BS
Biemissione 120°




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7054BS3015NL	BS	15	3000-80	1500	180 x 112 x 70	ANTRACITE



mod.BS
Biemissione 120°

| | 220/240 V~ | | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA

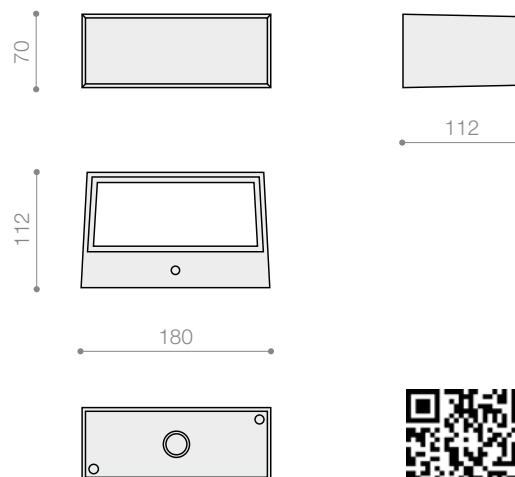

QR sito web


PASO

Segnapasso da incasso




mod.AR

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1001AR3004BL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	BIANCO
1001AR3004GL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	GRIGIO
1001AR3004NL	AR	4,5	3000-80	213	115 x 46 x 83	ANTRACITE




mod.AR
Asimmetrico 45°




mod.SM

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1001SM3004BL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	BIANCO
1001SM3004GL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	GRIGIO
1001SM3004NL	SM	4,5	3000-80	153	115 x 46 x 83	ANTRACITE



mod.SM
Diffondente 120°



220 V~ 240

 IP66

 IK08

 RG0/RG1

 3 step MacAdam



 L80-B50 > 75.000h

 L80-B20 > 50.000h


 ENTRA - ESCI

 BORDO MARE

 7 ANNI DI GARANZIA

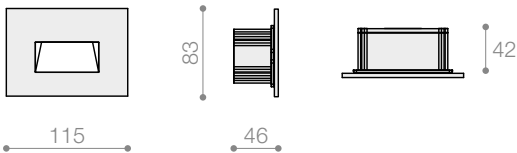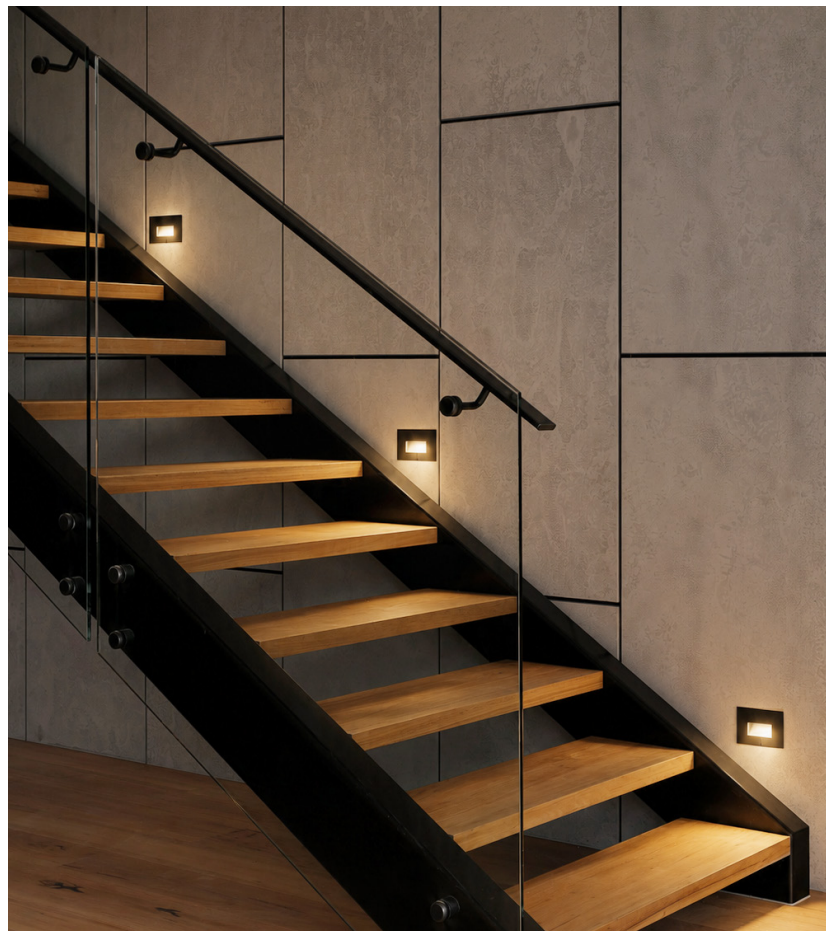

Installazione in scatola da incasso standard 503




Sistema di fissaggio rapido a molle integrate





QR sito web

PIXEL

Segnapasso di superficie


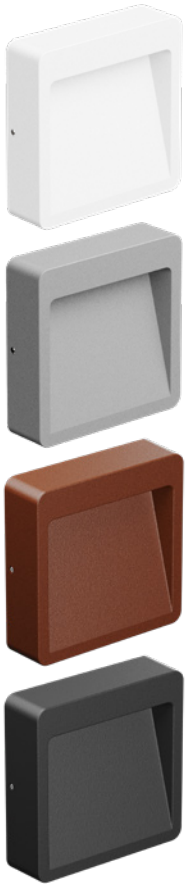


Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1002AR3006BL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	BIANCO





mod.AR
Asimmetrico 45°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1002AR3006GL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	GRIGIO





mod.AR
Asimmetrico 45°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1002AR3006CL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	CORTEN



mod.AR
Asimmetrico 45°

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
1002AR3006NL	AR	6	3000-80	439	120 x 35 x 120	ANTRACITE



mod.AR
Asimmetrico 45°

220-240 V~

 IP66

 IK08

 RG0/RG1



 3 step MacAdam

 L80-B50 > 75.000h

 L80-B20 > 50.000h

 BORDO MARE

 7 ANNI DI GARANZIA

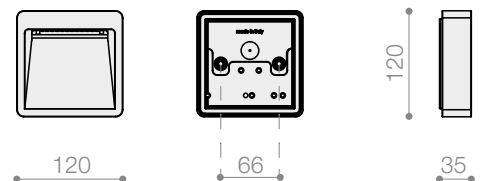

Possibilità di installazione in scatola da incasso standard 503



QR sito web

PARETE / SOFFITTO





ARC

Soffitto





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022S63006BL	S6	6,5	3000-80	457	60 x 60 x 70	BIANCO
7022S63010BL	S6	10	3000-80	784	100 x 100 x 100	BIANCO




mod.S6
Media diffondente 60°





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022S63006GL	S6	6,5	3000-80	457	60 x 60 x 70	GRIGIO
7022S63010GL	S6	10	3000-80	784	100 x 100 x 100	GRIGIO



mod.S6
Media diffondente 60°

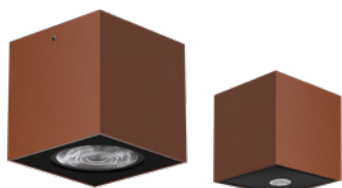



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022S63006CL	S6	6,5	3000-80	457	60 x 60 x 70	CORTEN
7022S63010CL	S6	10	3000-80	784	100 x 100 x 100	CORTEN



mod.S6
Media diffondente 60°



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7022S63006NL	S6	6,5	3000-80	457	60 x 60 x 70	ANTRACITE
7022S63010NL	S6	10	3000-80	784	100 x 100 x 100	ANTRACITE



mod.S6
Media diffondente 60°

220-240 V~

 IP66 |

 IK08 |

 RG0/PG1 |


 3 step MacAdam |

 L80-B50 > 75.000h |

 L80-B20 > 50.000h |

 BORDO MARE |

 7 ANNI DI GARANZIA

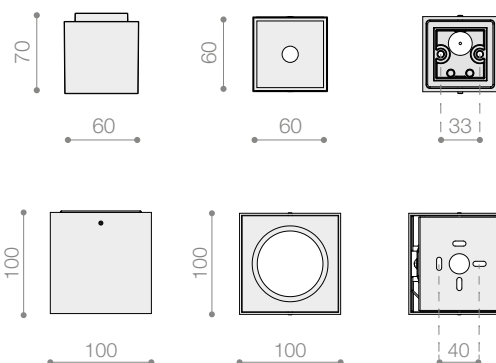

QR sito web


CRIO

Parete / soffitto




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014B33024EL	B3	24	3000-80	2625	280 x 55	BIANCO
7014B34024EL	B3	24	4000-80	2768	280 x 55	BIANCO

7014B33024EL		7014B34024EL	
W	Lm output	W	Lm output
10	1197	10	1262
15	1697	15	1789
18	2012	18	2121
21	2322	21	2448
24	2625	24	2768




mod.B3



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7014G33024EL	G3	24	3000-80	2625	280 x 55	GRIGIO
7014G34024EL	G3	24	4000-80	2768	280 x 55	GRIGIO

7014G33024EL		7014G34024EL	
W	Lm output	W	Lm output
10	1197	10	1262
15	1697	15	1789
18	2012	18	2121
21	2322	21	2448
24	2625	24	2768



mod.G3






ACC271



ACC272

Codice	Descrizione
ACC271	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
ACC272	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK09 | RGO/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h | L90-B10 >60.000h | BORDO MARE | Dip-switch | 7 ANNI DI GARANZIA

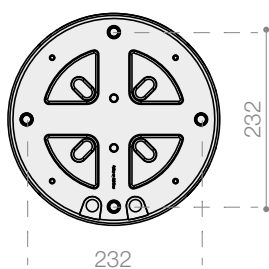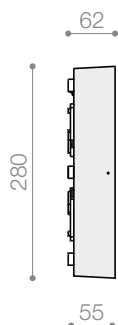

QR sito web





ZOE

Parete / soffitto





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7012B33020EL	B3	20	3000-80	1917	280 x 55	BIANCO
7012B34020EL	B3	20	4000-80	2021	280 x 55	BIANCO




mod.B3



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	Ø x H (mm)	Col.
7012G33020EL	G3	20	3000-80	1917	280 x 55	GRIGIO
7012G34020EL	G3	20	4000-80	2021	280 x 55	GRIGIO



mod.G3



Codice	Descrizione
ACC271	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
ACC272	Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.

220 240 V~

 -25°C / +45°C

 IP66

 IK09

 RG0/RG1

 CRI >80


 3 step MacAdam

 L80-B50 >100.000h

 L90-B10 >60.000h

 BORDO MARE

 7 ANNI DI GARANZIA

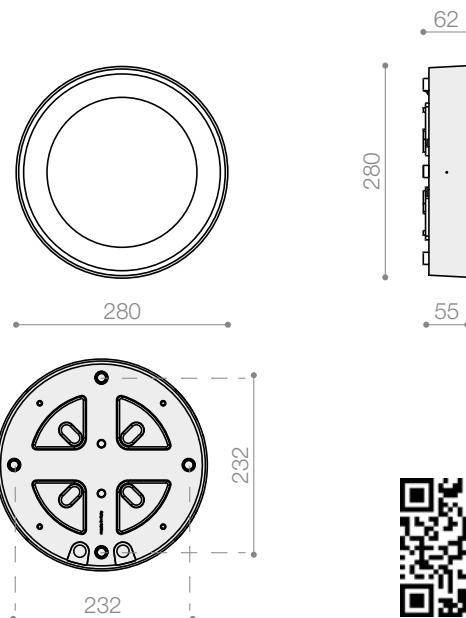

QR sito web

GEM


Parete / soffitto



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7016B33015EL	B3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	BIANCO
7016B34015EL	B3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	BIANCO

7016B33015EL	
W	Lm OUTPUT
10	763
15	1036

7016B34015EL	
W	Lm OUTPUT
10	804
15	1092




mod.B3



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7016G33015EL	G3	15	3000-80	1036	200 x 55 x 100	GRIGIO
7016G34015EL	G3	15	4000-80	1092	200 x 55 x 100	GRIGIO

7016G33015EL	
W	Lm OUTPUT
10	763
15	1036


7016G34015EL	
W	Lm OUTPUT
10	804
15	1092



mod.G3



| | 220 v= | | IP66 | IK09 | RGO/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h | L90-B10 >60.000h | ENTRA - ESCI | BORDO MARE | Dip-switch | 7 ANNI DI GARANZIA

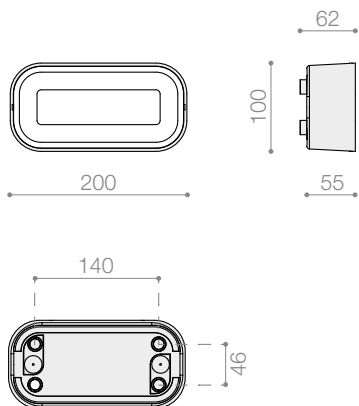

QR sito web



PROIETTORI SPOT





ROD

Proiettore spot





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015BL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	BIANCO



mod.M3
Spot 36°





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015GL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	GRIGIO



mod.M3
Spot 36°





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015CL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	CORTEN



mod.M3
Spot 36°



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050M33015NL	M3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 110	ANTRACITE




mod.M3
Spot 36°


| | 220/240 V~ | | IK08 | RG0/RG1 | 3 step | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (800 mm) | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA



Codice	Descrizione	Installazione
ACC305	Picchetto in tecnopolimero nero lunghezza 230 mm	A terra

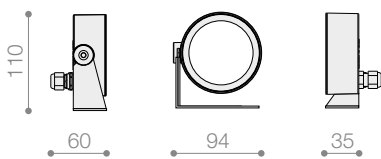


QR sito web



ROD

Proiettore spot con picchetto

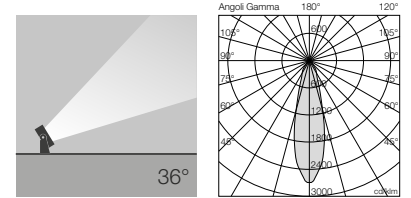


mod.G3
Spot 36°



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7050G33010BL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	BIANCO
7050G33015BL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	BIANCO
7050G33010GL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	GRIGIO
7050G33015GL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	GRIGIO
7050G33010CL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	CORTEN
7050G33015CL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	CORTEN
7050G33010NL	G3	10	3000-80	761	94 x 60 x 345	ANTRACITE
7050G33015NL	G3	15	3000-80	1142	94 x 60 x 345	ANTRACITE

220 V~ IP66 | IK08 | RGO/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (800 mm) | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA

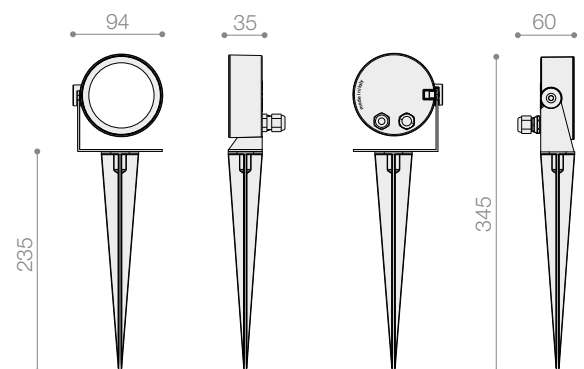



QR sito web

BOLLARD



OLAF

Bollard



mod.MS
Asimmetrico 45°




Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060MS3007B4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	BIANCO
7060MS3007B7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	BIANCO
7060MS3007G4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	GRIGIO
7060MS3007G7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	GRIGIO
7060MS3007C4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	CORTEN
7060MS3007C7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	CORTEN
7060MS3007N4	MS	7,5	3000-80	595	150 x 400	ANTRACITE
7060MS3007N7	MS	7,5	3000-80	595	150 x 700	ANTRACITE

220 V_~ IP66 | IK08 | RG0/PG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (100 mm) | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA






Codice	Descrizione	Installazione
ACC340	Dima, tirafondi e viteria per fissaggio del basamento al terreno	A terra

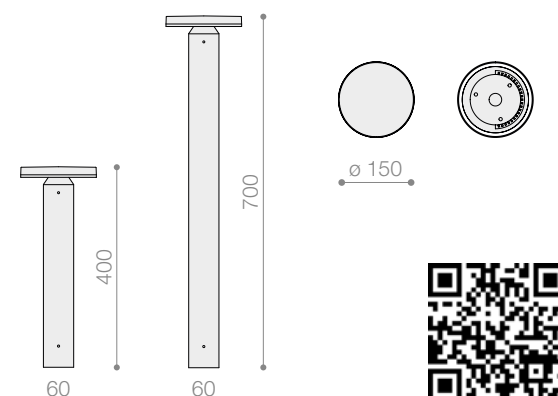

QR sito web

OLAF

Bollard



mod.RS
Rotosimmetrico 360°





Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013B4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	BIANCO
7060RS3013B7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	BIANCO
7060RS3013G4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	GRIGIO
7060RS3013G7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	GRIGIO
7060RS3013C4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	CORTEN
7060RS3013C7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	CORTEN
7060RS3013N4	RS	13	3000-80	997	150 x 400	ANTRACITE
7060RS3013N7	RS	13	3000-80	997	150 x 700	ANTRACITE

| | 220/240 V~ | | IK08 | RGO/RG1 | 3 step | L80-B50 > 75.000h | Pre-cablatto cavo H07RN-F (1.00 mm) | |






Codice	Descrizione	Installazione
ACC340	Dima, tirafondi e viteria per fissaggio del basamento al terreno	A terra

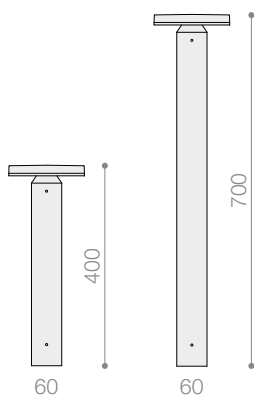

QR sito web

OLAF

Retrofit





mod.RS
Rotosimmetrico 360°



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)	Col.
7060RS3013GL	RS	13	3000-80	997	150 x 120	GRIGIO
7060RS3013NL	RS	13	3000-80	997	150 x 120	ANTRACITE

| | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 > 75.000h | L80-B20 > 50.000h | Pre-cablato cavo H07RN-F (1.00 mm) | BORDO MARE | 7 ANNI DI GARANZIA


Predisposto per installazione su palo da Ø 60 mm standard.

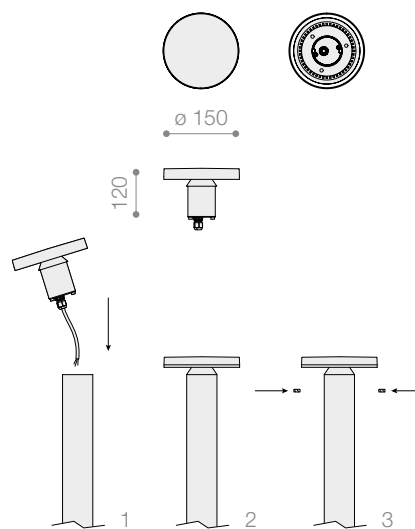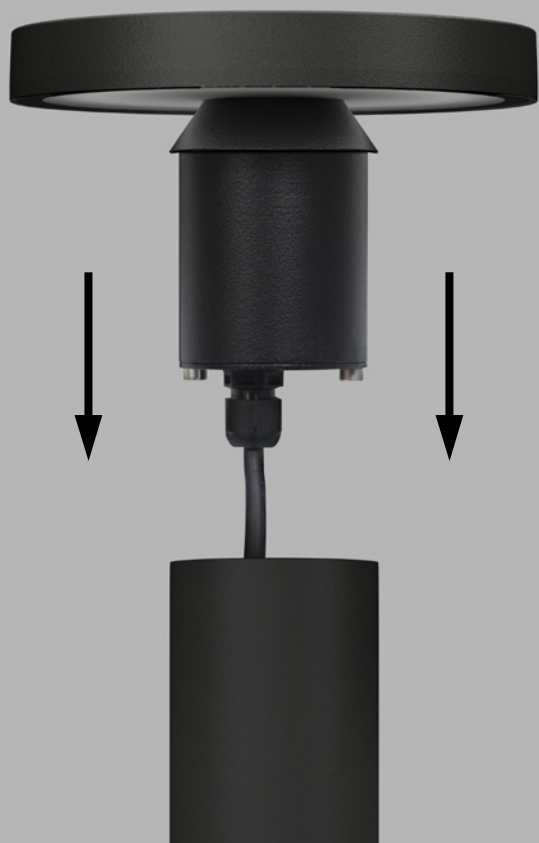


QR sito web

BOSTON


Bollard

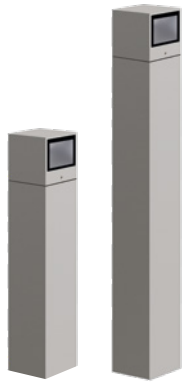

Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7023AM3007G4	AM	7	3000-80	491	60 x 60 x 400	GRIGIO
7023AM3007G7	AM	7	3000-80	491	60 x 60 x 700	GRIGIO
7023AM3007N4	AM	7	3000-80	491	60 x 60 x 400	ANTRACITE
7023AM3007N7	AM	7	3000-80	491	60 x 60 x 700	ANTRACITE




mod.AM




mod.AM
Asimmetrico 45°



Codice	Mod.	W	°K-CRI	Lm OUTPUT	L x P x H (mm)	Col.
7023AB3014G4	AB	14	3000-80	981	60 x 60 x 400	GRIGIO
7023AB3014G7	AB	14	3000-80	981	60 x 60 x 700	GRIGIO
7023AB3014N4	AB	14	3000-80	981	60 x 60 x 400	ANTRACITE
7023AB3014N7	AB	14	3000-80	981	60 x 60 x 700	ANTRACITE



mod.AB




mod.AB
Biasimmetrico 45°

|
 |
 220 V_~ |
 |
 IK08 |
 RG0/RG1 |
 3 step |
 L80-B50 > 75.000h |
 L80-B20 > 50.000h |
 |



Codice	Descrizione	Installazione
ACC338	Dima, tirafondi e viteria per fissaggio del basamento al terreno	A terra

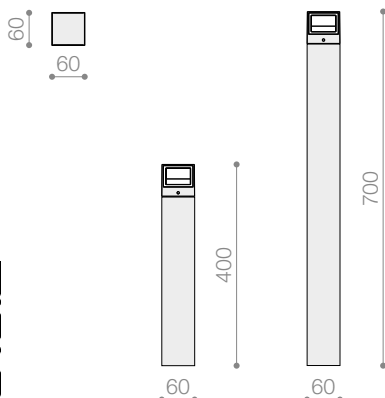

QR sito web

TEC-MAR[®]
L I G H T I N G

Via delle industrie, 1
Crespiatica (LO) 26835
T. +39 0371 484029
48h@tec-mar.it
www.tec-mar.it

Made in Italy