

TEC-MAR®
LIGHTING



RIO

DESIGN ESSENZIALE • RESISTENZA • AFFIDABILITÀ • EFFICIENZA • SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

RIO

Armatura stagna lineare a led, adatta per installazione a soffitto, parete, blindosbarra ed a sospensione. Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione colore grigio, con guarnizione siliconica. Diffusore in policarbonato opale satinato. Viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Design essenziale

Le linee pulite e l'assenza di elementi sporgenti contribuiscono a creare una superficie continua e uniforme, limitando i punti in cui possono depositarsi polvere e impurità. Il risultato è un corpo illuminante facile da pulire, studiato per garantire praticità d'uso e un'estetica raffinata.



Corpo con finitura
liscia e di facile
pulizia



Senza clip di
chiusura esterne



Corpo stagno

Affidabilità nel tempo e massima resistenza

Led di ultima generazione ed un corpo integrato con il diffusore opale in un unico sistema strutturale, conferiscono a RIO un'elevata resistenza meccanica e durata nel tempo, garantendo un livello di protezione elevato contro polvere, urti ed umidità senza precedenti.

Garanzia 7 anni, Made in Italy.



IP 66



IK 08



CRI
>80

L90-B10
60.000h



RG0
RG1



Grigio



Efficienza per ridurre al massimo i consumi


Cablaggio ON/OFF

Codice	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2120LD4018EL	18	4000	≥80	2415	650 x 50 x 72
2120LD4036EL	36	4000	≥80	4801	1250 x 50 x 72
2120LD4058EL	58	4000	≥80	7707	1500 x 50 x 72



Cablaggio ON/OFF + Emergenza 1h

Codice	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2120LD4018E1	18	4000	≥80	2415	650 x 50 x 72
2120LD4036E1	36	4000	≥80	4801	1250 x 50 x 72
2120LD4058E1	58	4000	≥80	7707	1500 x 50 x 72

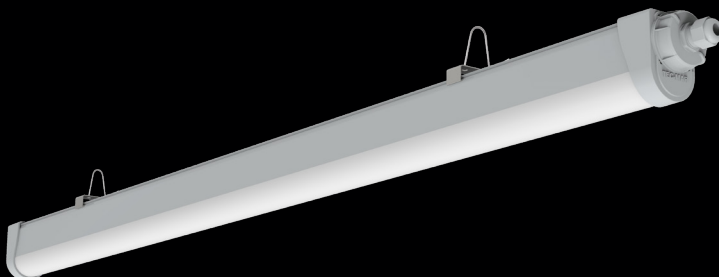

Accessori



ACC172



ACC341

ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.

ACC341 Sensore industriale on/off di presenza.


Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato. Riflettore diffondente 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Corpo

Costruito in policarbonato coestruso autoestinguente V2, tappi di chiusura in policarbonato stampati ad iniezione colore grigio, con guarnizione siliconica, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Installazione rapida e semplificata

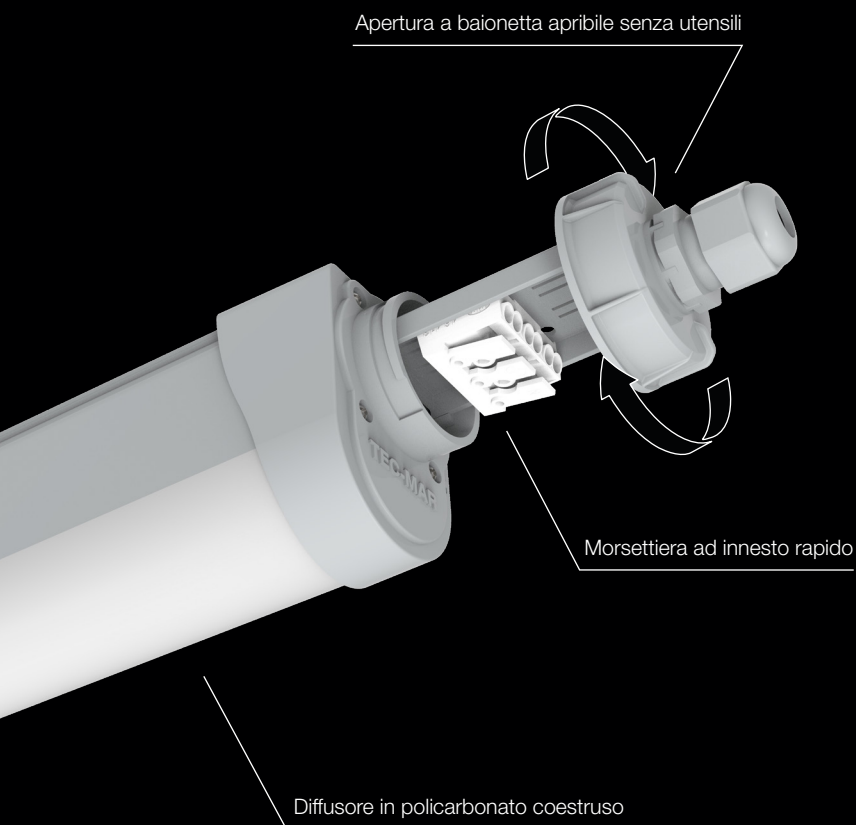

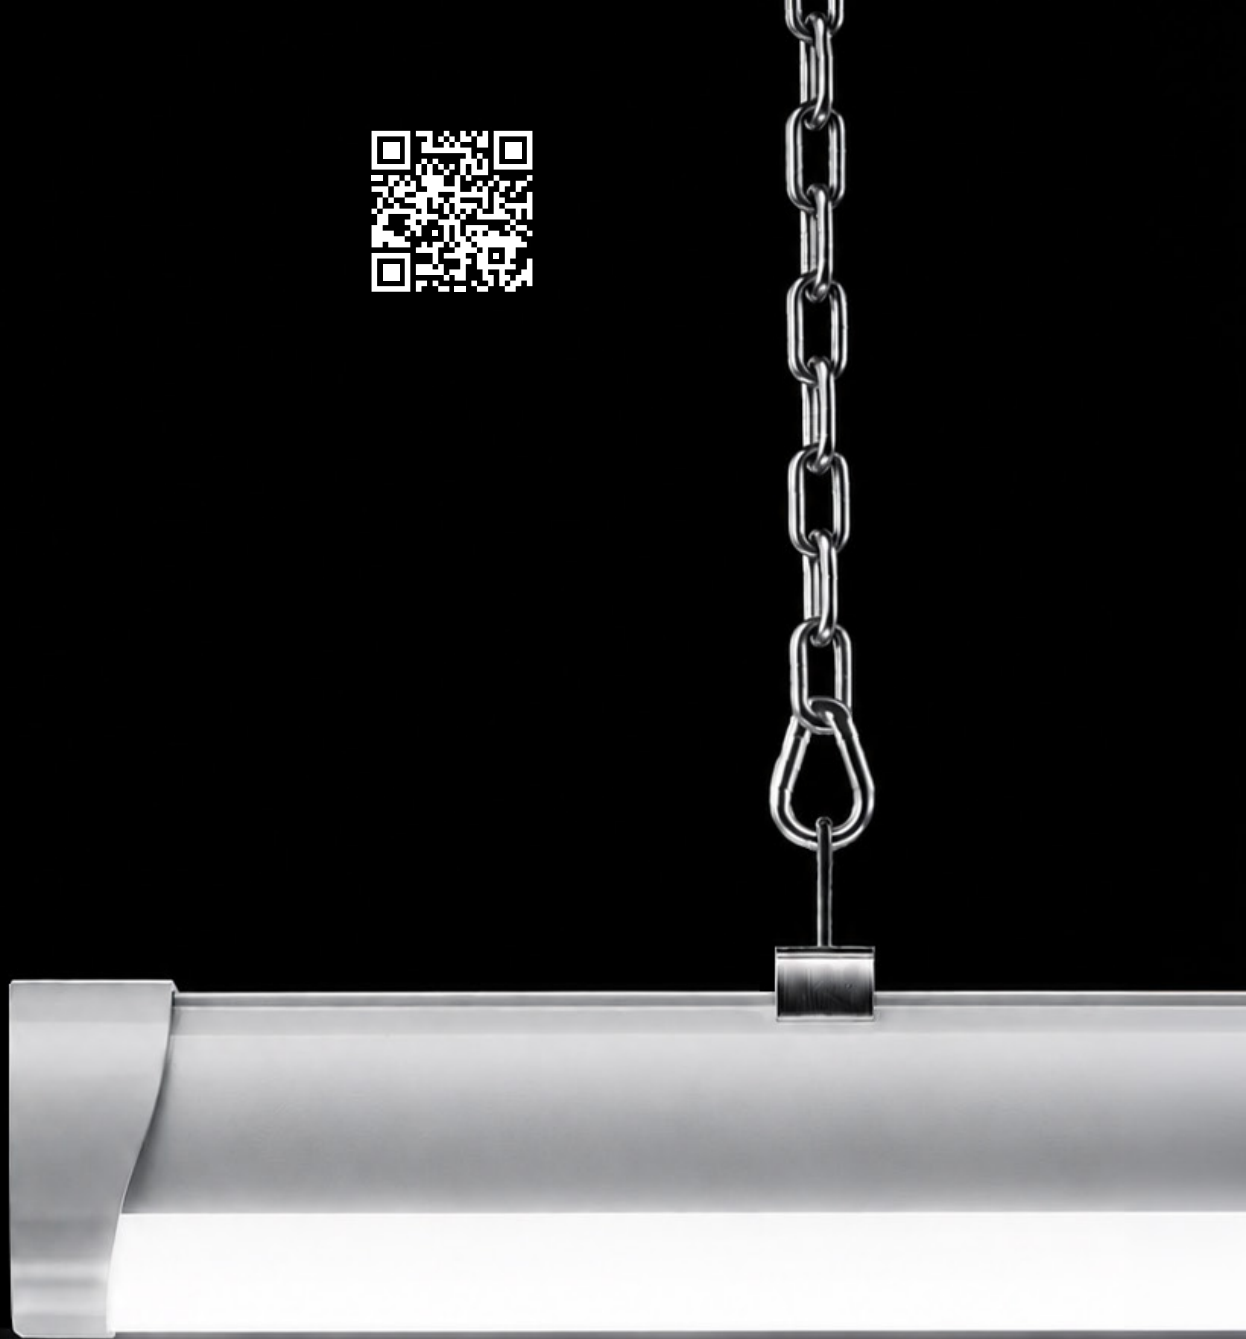

TEC-MAR®
L I G H T I N G

Via delle industrie, 1
Crespiatica (LO) 26835
T. +39 0371 484029
48h@tec-mar.it
www.tec-mar.it

Made in Italy